

IDROBASE
FOG MAKER
ELEFANTE 60



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

Fog Maker Elefante 60




Pressione 60bar
Gittata 75m
156 ugelli

What is a Fog Maker?
Your industrial
fogging system



Roads disinfection
with fog maker
Elefante

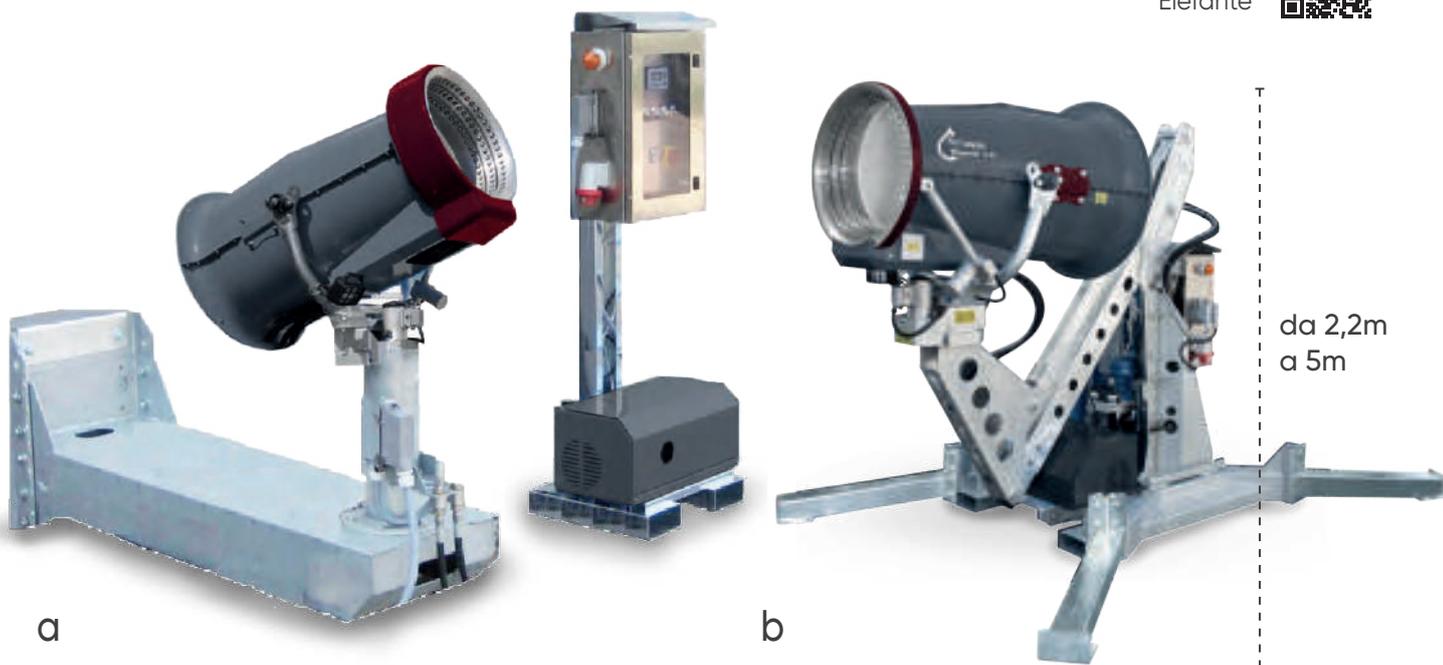

Fog Maker Elefante 60

- Corona ugelli dotata di resistenza riscaldante per funzionamento a basse temperature
- Touch screen facile ed intuitivo
- Gruppo pompante separato da gruppo ventilazione
- Braccio telescopico idraulico automatico

Caratteristiche tecniche



Dati Tecnici

	Codice	Modello	Pressione	Portata	Dimensione goccia	Potenza (3x400V-50Hz)	Peso
a	ZX.8514	ELEFANTE 60 SU MENSOLA	60bar	33 l/min	17mcr	21,5Kw	350Kg
b	ZX.8513	ELEFANTE 60 SU COLONNA IDRAULICA	60bar	33 l/min	17mcr	21,5Kw	700Kg



Accessori
pag. 446



Corona da 156 ugelli con resistenza riscaldante



Braccio idraulico telescopico, altezza massima fino a 5 metri

Caratteristiche tecniche generali

- **Telaio** in acciaio zincato
- **Quadro elettrico** completo di PLC con temporizzatore ciclico, programmatore settimanale, conta impulsi brandeggio, avvio ventola e lampeggiante con cicalino
- **Grado di protezione** IP55

Caratteristiche tecniche ventola

- **156 ugelli** in 3 corone (52 cad.)
- **Resistenza elettrica** per preriscaldamento corona da 1Kw
- **Area coperta:** 10.700m²
- **Portata d'aria:** 28.500 mc/h
- **Potenza motore:** 15Kw
- **Gittata:** 75m (a 21°C in assenza di vento)
- **Alimentazione elettrica:** 3x400V – 50Hz
- **Brandeggio:** 340° Automatico
- **Alzo:** -20° + 45° Automatico
- **Diametro ventilatore:** 600mm
- **Rumorosità:** <93LwA

Caratteristiche tecniche pompa

- **Pressione di esercizio:** 60bar
- **Pompa professionale** 1450 g/min, movimento a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in ceramica
- **Motore elettrico** 1450 g/min 4Kw
- **Valvola di by-pass**
- **Pressostato ap mancanza acqua e rottura tubo**
- **Elettrovalvole di scarico pressione**

Fog Maker Elefante 60



Pressione 60bar
Gittata 75m
156 ugelli

How do fog makers for dust suppression work?



Buildings disinfection with fog maker Elefante.



2,5m



1,8m

c

d

Fog Maker Elefante 60

- Corona ugelli dotata di resistenza riscaldante per funzionamento a basse temperature
- Touch screen facile ed intuitivo
- Gruppo pompante separato da gruppo ventilazione
- Carrello con ruote pneumatiche per facile movimentazione anche su terreni sconnessi

Caratteristiche tecniche



Dati Tecnici

	Codice	Modello	Pressione	Portata	Dimensione goccia	Potenza (3x400V-50Hz)	Peso
c	ZX.8520	ELEFANTE 60 CARRELLATO	60bar	42 l/min	18mcr	22,3Kw	700Kg
d	ZX.8523	ELEFANTE 60 SU BASE	60bar	33 l/min	17mcr	21,5Kw	700Kg



Accessori
pag. 446



Solido telaio completo di timone e ruote pneumatiche (solo per versione "C" carrellato)



Gittata fino a 75 metri

Caratteristiche tecniche generali

- **Telaio** in acciaio zincato
- **Quadro elettrico** completo di PLC con temporizzatore ciclico, programmatore settimanale, conta impulsi brandeggio, avvio ventola e lampeggiante con cicalino
- **Grado di protezione** IP55

Caratteristiche tecniche ventola

- **156 ugelli** in 3 corone (52 cad.)
- **Resistenza elettrica** per preriscaldamento corona da 1Kw
- **Area coperta:** 10.700m²
- **Portata d'aria:** 28.500 mc/h
- **Potenza motore:** 15Kw
- **Gittata:** 75m (a 21°C in assenza di vento)
- **Alimentazione elettrica:** 3x400V – 50Hz
- **Brandeggio:** 340° Automatico
- **Alzo:** -20° + 45° Automatico
- **Diametro ventilatore:** 600mm
- **Rumorosità:** <93LwA

Caratteristiche tecniche pompa

- **Pressione di esercizio:** 60bar
- **Pompa professionale** 1450 g/min, movimento a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in ceramica
- **Motore elettrico** 1450 g/min 4Kw per 33l/min, 6,3Kw per 42l/min
- **Valvola di by-pass**
- **Pressostato ap mancanza acqua e rottura tubo**
- **Elettrovalvole di scarico pressione**

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.