

IDROBASE
FOG MAKER
ELEFANTINO 2.0



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

Fog Maker Elefantino 2.0



sull'acquisto di 2pz,
rispetto al prezzo
di listino del
modello precedente

-15%


Fog Maker Elefantino 2.0 è versatile:

- abbattimento PM2.5 e PM10
- neutralizzazione odori
- disinfezione
- soppressione polveri

Portate da 6,5, 11, 15 e 21l/min.

Comparazione Elefantino VS Elefantino 2.0

	Elefantino	Elefantino 2.0	Delta
Gittata	21m	28m	+33%
Pressione	70bar	80bar	+14%
Mobilità	2 ruote	4 ruote	😊
Telaio	Ferro verniciato	Acciaio cromato con verniciatura trasparente	😊
Prezzo		-15%	😊

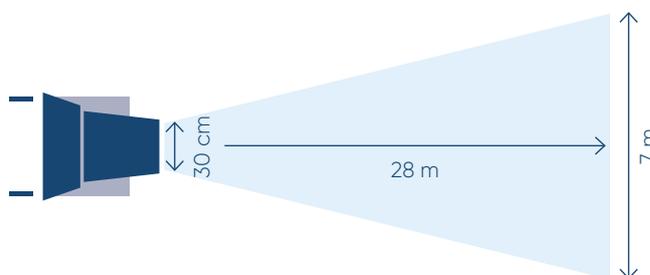

Gittata 28m



ELEFANTINO 2.0






Corona in acciaio Inox AISI 304 con 30 ugelli



Pompa professionale 1450g/min, pistoni in ceramica



Telaio in acciaio cromato con verniciatura trasparente

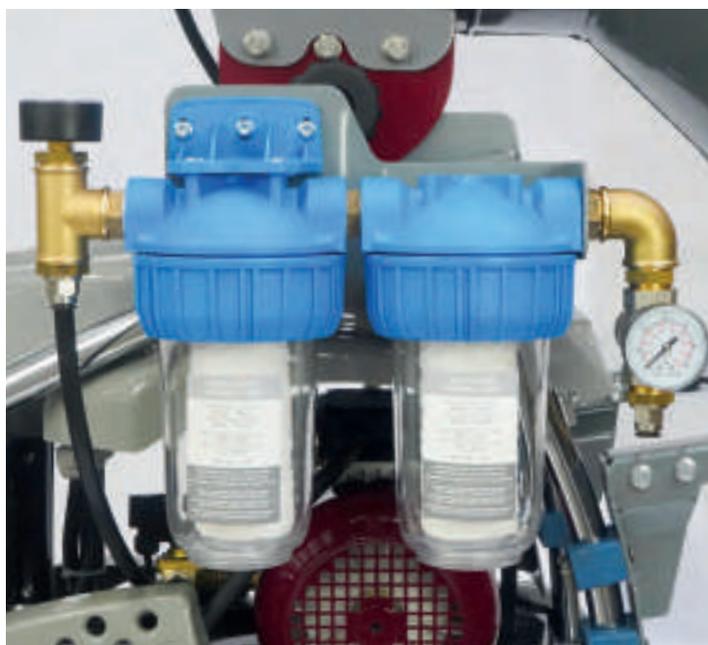

Kit ingresso acqua, livellatore di pressione e doppio filtro da 5" e 1"



Sistema di alzo manuale semplice e robusto



Quadro elettrico

Fog Maker Elefantino 2.0



Pressione 80bar
Gittata 28m
30 ugelli

-15%

sull'acquisto di 2pz,
rispetto al prezzo
di listino del
modello precedente



Fog Maker Elefantino 2.0

Fog maker carrellato in alta pressione con 30 ugelli nebulizzanti, quadro elettrico ON-OFF per comandi pompa e ventilatore. Gittata ventilatore: 28 metri.

Ideale per abbattimento polveri sottili (PM2.5 e PM10) in aree di piccole medie dimensioni quali ristrutturazioni edili e movimentazione materiali polverosi.

Caratteristiche tecniche



Dati Tecnici

Codice	Modello	Pressione	Portata	Dimensione goccia	Potenza (3x400V-50Hz)	Peso
-	ELEFANTINO 2.0 - 6,5	80bar	6,5l/min	18mcr	3,7kW	120Kg
-	ELEFANTINO 2.0 - 11	70bar	11l/min	20mcr	3,7kW	120Kg
-	ELEFANTINO 2.0 - 15	80bar	15l/min	24mcr	4,4kW	120Kg
-	ELEFANTINO 2.0 - 21	70bar	21l/min	24mcr	5,2kW	120Kg



Accessori



Set manutenzione

**NEW** INCLUSOSet manutenzione
pompa 750 ore

Comparazione Elefantino VS Elefantino 2.0

	Elefantino	Elefantino 2.0	Delta
Gittata	21m	28m	+33%
Pressione	70bar	80bar	+14%
Mobilità	2 ruote	4 ruote	😊
Telaio	Ferro verniciato	Acciaio cromato con verniciatura trasparente	😊
Prezzo		-15%	😊



Caratteristiche tecniche generali

- **Telaio** in acciaio S235JR cromato con verniciatura trasparente
- **Ruote** piene
- **Potenza motore ventola:** 2,2kW 2800g/min
- **Area coperta:** 150 m²
- **Gittata:** 28m a 21°C (in assenza di vento)
- **Alzo:** 0°+30° manuale
- **Diametro ventilatore:** 397mm
- **Rumorosità:** <90LwA
- **No ugelli:** 1 corona in acciaio

Inox AISI 304 con 30 ugelli

- **Kit ingresso acqua** completo di stabilizzatore di pressione
- **Pressione di esercizio:** 80bar per versione 6,5 e 15l/min, 70bar per versione 11 e 21l/min
- **Pompa professionale** 1450 g/min, movimento a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in ceramica
- **Motore elettrico** 1450 g/min, 1,5kW per 6,5 e 11l/min, 2,2kW per 15l/min, 3kW per 21l/min
- **Valvola di by-pass** integrata

• **Grado di protezione:** IP54

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.