



Cappello di Protezione Miselli
Serie EE - In EPDM Nero



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL



All trademarks belong to their respective owners; third party trademarks, product names, trade names, corporate names and company names mentioned may be trademarks of their respective owners or registered trademarks of other companies and are used for instructional purposes and for the benefit of the owner, without any end of Copyright infringement in force.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.




MISELLI

ACCESSORI PER
COMPONENTI OLEODINAMICI




EE - CAPPELOTTO IN EPDM

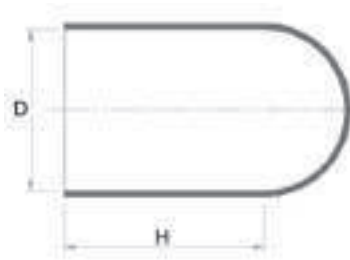

- Materia prima: EPDM.
- Massima temperatura d'esercizio: **177°C**.
- Colore: nero.
- Particolarmente indicato per la protezione dei filetti.
- Disponibile versione in Silicone modello **EC** per applicazioni con alte temperature fino a **315°C** (colori vari).


Cod.	D (mm)	H (mm)	Filetto riferim.	Cod.	D (mm)	H (mm)	Filetto riferim.
EE-20-500	0,5	12,7		EE-234-787	5,9	20	
EE-40-500	1	12,7		EE-234-1000	5,9	25,4	
EE-40-750	1	19		EE-234-1500	5,9	38,1	
EE-62-750	1,6	19		EE-250-500	6,4	12,7	
EE-70-1000	1,8	25,4	M 2	EE-250-1000	6,4	25,4	
EE-80-750	2	19		EE-260-1000	6,6	25,4	
EE-93-500	2,4	12,7	M 3	EE-281-1000	7,1	25,4	
EE-93-750	2,4	19	M 3	EE-281-2000	7,1	50,8	
EE-100-1000	2,5	25,4	M 3	EE-295-500	7,5	12,7	M 8
EE-100-1500	2,5	38,1	M 3	EE-295-750	7,5	19	M 8
EE-109-500	2,8	12,7		EE-295-1000	7,5	25,4	M 8
EE-109-750	2,8	19		EE-295-1500	7,5	38,1	M 8
EE-125-500	3,2	12,7		EE-295-2350	7,5	59,7	M 8
EE-125-750	3,2	19		EE-312-1000	7,9	25,4	
EE-125-1000	3,2	25,4		EE-312-1500	7,9	38,1	
EE-125-1500	3,2	38,1		EE-340-1000	8,6	25,4	
EE-140-500	3,6	12,7		EE-355-1500	9	38,1	
EE-140-1000	3,6	25,4		EE-375-750	9,5	19	M 10
EE-148-500	3,8	12,7	M 4	EE-375-1000	9,5	25,4	M 10
EE-148-750	3,8	19	M 4	EE-375-1500	9,5	38,1	M 10
EE-148-1000	3,8	25,4	M 4	EE-375-1969	9,5	50	M 10
EE-148-1500	3,8	38,1	M 4	EE-406-1000	10,3	25,4	
EE-156-500	4	12,7		EE-406-1500	10,3	38,1	
EE-156-1000	4	25,4		EE-497-1000	11,1	25,4	
EE-165-1000	4,2	25,4		EE-437-2000	11,1	50,8	
EE-172-500	4,4	12,7		EE-456-500	11,6	12,7	M 12
EE-172-1000	4,4	25,4		EE-456-750	11,6	19	M 12
EE-172-1500	4,4	38,1		EE-456-1000	11,6	25,4	M 12
EE-180-1000	4,6	25,4		EE-456-1500	11,6	38,1	M 12
EE-187-500	4,8	12,7	M 5	EE-456-1969	11,6	50	M 12
EE-187-750	4,8	19	M 5	EE-468-1000	11,9	25,4	
EE-187-1000	4,8	25,4	M 5	EE-468-1500	11,9	38,1	
EE-187-1500	4,8	38,1	M 5	EE-480-1000	12,2	25,4	
EE-197-500	5	12,7		EE-480-1500	12,2	38,1	
EE-218-1000	5,5	25,4		EE-500-750	12,7	19	
EE-223-500	5,7	12,7	M 6	EE-500-1500	12,7	38,1	
EE-223-750	5,7	19	M 6	EE-535-750	13,6	19	M 14
EE-223-1000	5,7	25,4	M 6	EE-535-1500	13,6	38,1	M 14
EE-223-1500	5,7	38,1	M 6	EE-535-3000	13,6	76,2	M 14
EE-234-500	5,9	12,7		EE-562-659	14,3	16,7	

EE - CAPPELOTTO IN EPDM

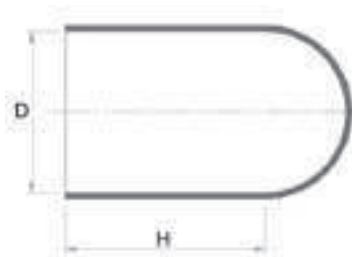

- Materia prima: EPDM.
- Massima temperatura d'esercizio: **177°C**.
- Colore: nero.
- Particolarmente indicato per la protezione dei filetti.
- Disponibile versione in Silicone modello **EC** per applicazioni con alte temperature fino a **315°C** (colori vari).

Cod.	D (mm)	H (mm)	Filetto riferim.	Cod.	D (mm)	H (mm)	Filetto riferim.
EE-562-1500	14,3	38,1		EE-970-1500	24,6	38,1	
EE-600-1500	15,2	38,1	M 16	EE-1000-1500	25,4	38,1	
EE-625-1125	15,9	28,6		EE-1000-2000	25,4	50,8	
EE-625-1250	15,9	31,8		EE-1062-1500	27	38,1	
EE-625-1500	15,9	38,1		EE-1062-2000	27	50,8	
EE-625-2500	15,9	63,5		EE-1125-1500	28,6	38,1	
EE-687-1500	17,4	38,1	M 18	EE-1187-1500	30,2	38,1	
EE-687-2500	17,4	63,5	M 18	EE-1250-1500	31,8	38,1	
EE-730-1500	18,5	38,1		EE-1350-1500	34,3	38,1	
EE-750-1500	19	38,1		EE-1380-1500	35	38,1	
EE-750-2000	19	50,8		EE-1500-1000	38,1	25,4	
EE-750-3500	19	88,9		EE-1500-1500	38,1	38,1	
EE-780-1500	19,8	38,1		EE-1500-1750	38,1	44,5	
EE-812-1500	20,6	38,1		EE-1625-2000	41,3	50,8	
EE-845-2844	21,5	72,2		EE-1750-2000	44,5	50,8	
EE-875-1000	22,2	25,4		EE-1875-2000	47,6	50,8	
EE-875-1500	22,2	38,1		EE-2000-2000	50,8	50,8	
EE-937-1500	23,8	38,1		EE-2105-2000	53,5	50,8	

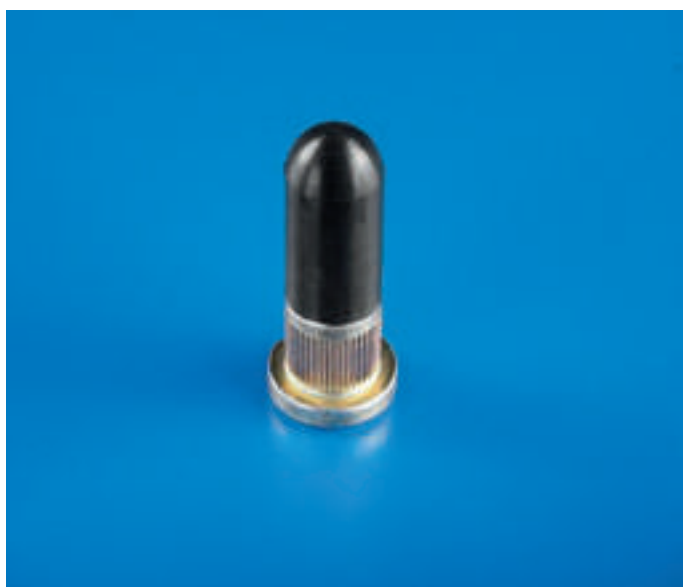

50 anni
di affidabilità e innovazione

*50 years
of reliability and innovation*



ACCESSORI PER
COMPONENTI OLEODINAMICI

Via Caduti delle Reggiane, 48
42122 Reggio Emilia - Italia
Tel. +39 0522 550291
Fax +39 0522 331140
www.misellisrl.com
e-mail: info@misellisrl.com

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.