



Tappo Magnetico Miselli

Serie TM



 HYDRAULIC  
COMPONENTS  
& FLUID CONTAMINATION  
CONTROL



All trademarks belong to their respective owners; third party trademarks, product names, trade names, corporate names and company names mentioned may be trademarks of their respective owners or registered trademarks of other companies and are used for instructional purposes and for the benefit of the owner, without any end of Copyright infringement in force.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.




# MISELLI

ACCESSORI PER  
COMPONENTI OLEODINAMICI



## TM - TAPPI MAGNETICI

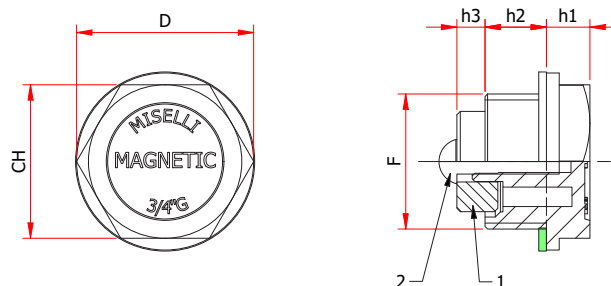

1 = Magnete  
2 = Ribattino di fissaggio

-Tappo filettato a testa esagonale realizzato in materiale termoplastico (Poliammide 66), con magnete in **ferrite anisotropa** fissato all'interno della parte filettata mediante ribattino in alluminio; montato sul fondo della camera d'olio trattiene il pulviscolo ferroso consentendo una lubrificazione

ottimale.

-Tappi forniti di serie in colore nero e dicitura "MAGNETIC"; guarnizione di tenuta a rondella piana in fibra esente amianto.

-A richiesta e per quantitativi adeguati possono essere fornite le misure a filettatura passo metrico M16-18-20-22.

Cod.	F	CH	D	h2	h1	h3
TM/14	G 1/4"	17	20	9	7	5
TM/38	G 3/8"	18	22	10	7,5	10
TM/12	G 1/2"	24	27	11	8	9
TM/34	G 3/4"	30	34	11	9	6,5
TM/1	G 1"	35	42	12	10,5	14
TM/1415	M14X1,5	17	20	9	7	5

## TF/C - TAPPO DI CHIUSURA FILETTO FEMMINA



G.NE GOMMA EPDM



-Tappi di chiusura con filetto femmina interno realizzato in materiale Nylon PA66.

-Massima temperatura d'esercizio: **90°C**.

-Guarnizione interna piana in EPDM.

-Particolarmente indicato per serbatoi in plastica.

-Misure disponibili G:1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"

50 anni  
di affidabilità e innovazione

*50 years  
of reliability and innovation*



ACCESSORI PER  
COMPONENTI OLEODINAMICI

Via Caduti delle Reggiane, 48  
42122 Reggio Emilia - Italia  
Tel. +39 0522 550291  
Fax +39 0522 331140  
[www.misellisrl.com](http://www.misellisrl.com)  
e-mail: [info@misellisrl.com](mailto:info@misellisrl.com)



## LubeTeam Hydraulic S.r.l.

*Administration and Headquarter:*

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

*Office and Warehouse:*

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

[www.lubeteam.it](http://www.lubeteam.it) [info@lubeteam.it](mailto:info@lubeteam.it)

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.