



Miselli Threaded Plug Series EP  
435 / PFN/2.0N - In Yellow Nylon 6



 HYDRAULIC  
COMPONENTS  
& FLUID CONTAMINATION  
CONTROL




All trademarks belong to their respective owners; third party trademarks, product names, trade names, corporate names and company names mentioned may be trademarks of their respective owners or registered trademarks of other companies and are used for instructional purposes and for the benefit of the owner, without any end of Copyright infringement in force.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.



## EP 435 - PFN/2.0N - TAPPI FILETTATI IN NYLON 6

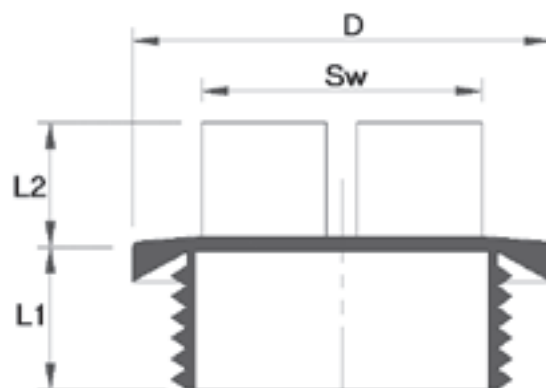

Materiale: POLIAMMIDE PA 6  
 Colore: GIALLO  
 Max temperatura di utilizzo: **90°C**

### APPLICAZIONI



Realizzati per la protezione di fori filettati femmina;  
 montaggio avvitato

Cod.	Filettatura metrica	Dimensioni				Imballo minimo
		D	L1	L2	Sw	
EP435/M10x1	M10x1	14,2	7	10	10	2.000
EP435/M 12x1,5	M12x1,5	17,2	10	10	13	2.000
EP435/ M 14x1,5	M14x1,5	19,2	10	10	13	2.000
PFN/2.0/16.15N	M16x1,5	22	10	10	17	2.000
PFN/2.0/18.15N	M 18x1,5	24	10	11	17	2.000
PFN/2.0/20.15N	M 20x1,5	26	10	14	19	2.000
PFN/2.0/22.15N	M 22x1,5	27,2	10	14	19	2.000
EP435/ M 24x1,5	M 24x1,5	31,5	12	14	24	1.700
EP435/ M 26x1,5	M 26x1,5	32	10	14	24	1.700
EP435/ M 27x2	M 27x2	32,3	13	14	24	1.500
EP435/ M 33x2	M 33x2	40,4	13	14	27	900
EP435/ M 42x2	M 42 x 2	50	13	15	36	550
GAS (B.S.P.)						
EP435/ 1/8"	G. 1/8"	16,8	9	10	13	2.000
PFN/2.0/14 N	G. 1/4"	19,2	9	10	13	2.000
PFN/2.0/38 N	G. 3/8"	22,2	9	11	17	2.000
PFN/2.0/12 N	G. 1/2"	27,2	12	13	19	2.000
EP435/ 3/4"	G. 3/4"	32,3	12	13	24	1.600
EP435/ 1"	G. 1"	40	15	14	27	1.800
EP435/ 1 1/4"	G. 1 1/4"	50,4	15	15	36	1.100
EP435/ 1 1/2"	G 1 1/2"	55,4	15	15	41	900
EP435/ 2"	G 2"	68,4	15	15	55	500

50 anni  
di affidabilità e innovazione

*50 years  
of reliability and innovation*



ACCESSORI PER  
COMPONENTI OLEODINAMICI

Via Caduti delle Reggiane, 48  
42122 Reggio Emilia - Italia  
Tel. +39 0522 550291  
Fax +39 0522 331140  
[www.misellisrl.com](http://www.misellisrl.com)  
e-mail: [info@misellisrl.com](mailto:info@misellisrl.com)



## LubeTeam Hydraulic S.r.l.

*Administration and Headquarter:*

Via Tufara Scautieri, 6  
83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

*Office and Warehouse:*

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

[www.lubeteam.it](http://www.lubeteam.it) [info@lubeteam.it](mailto:info@lubeteam.it)

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.