





OLEOTECNICA
CODOLI A SALDARE
DI TESTA CETOP

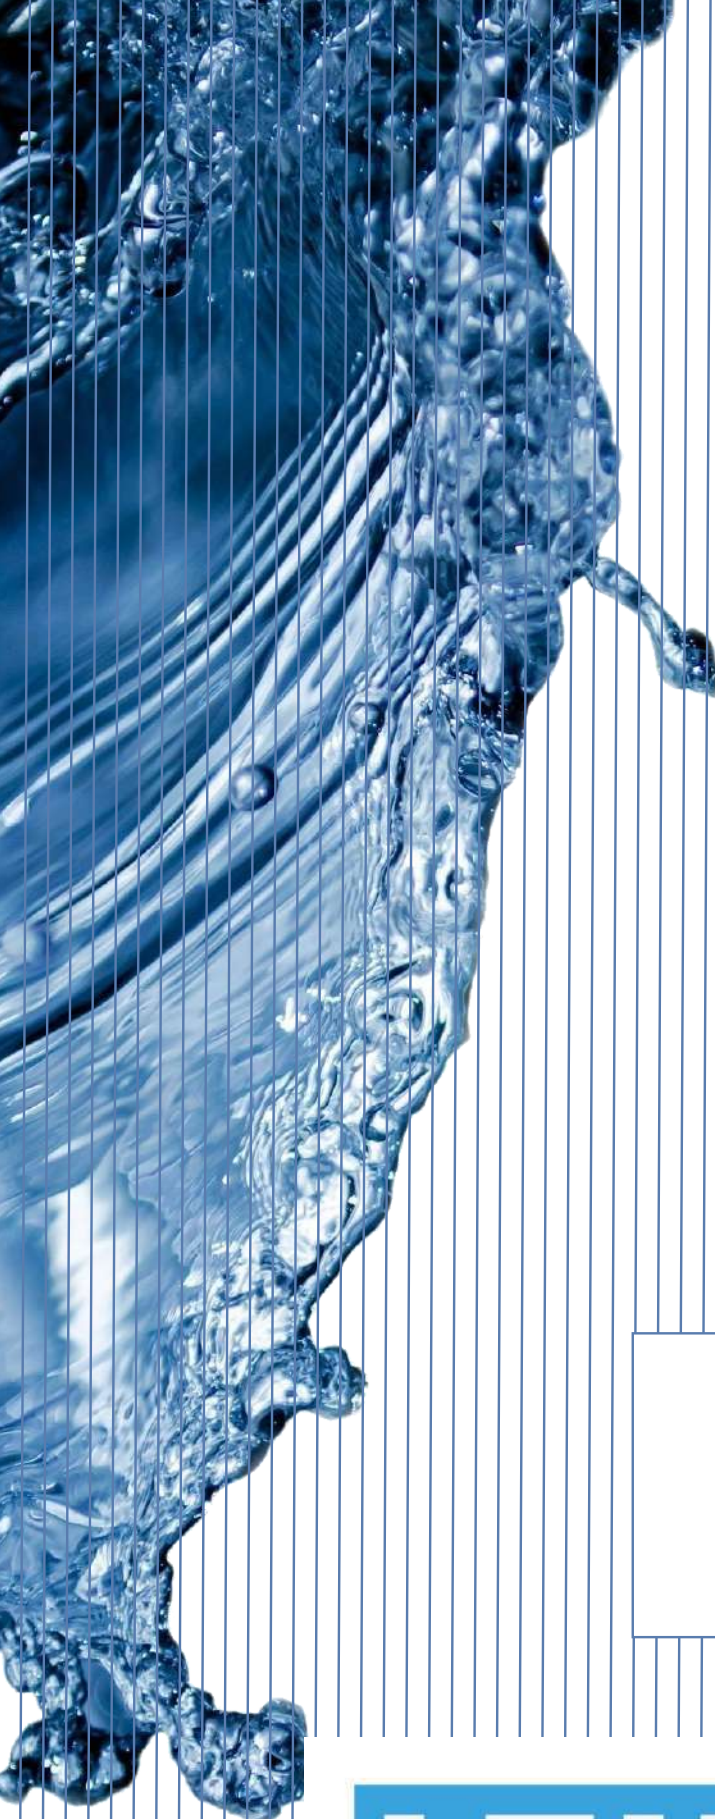

 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

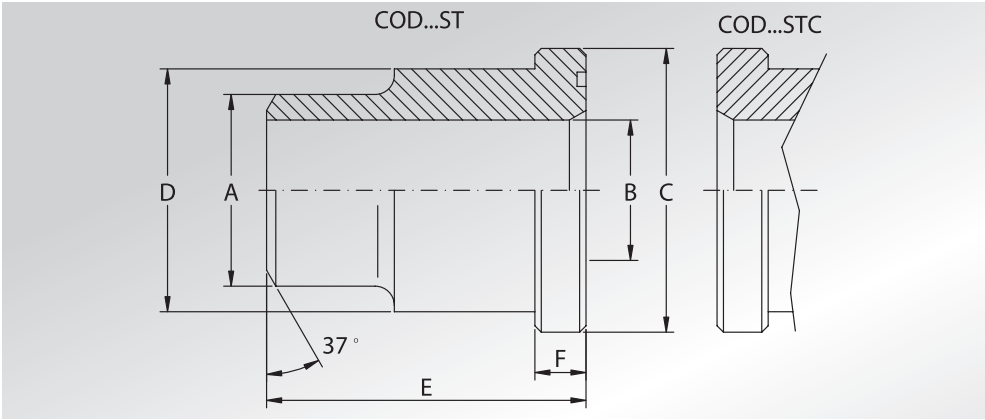

**WELD ON CETOP
ADAPTERS**

Pressione max di esercizio raccomandata Bar	Grandezza	Tipo	Dimensioni						Or tipo	Peso Kg
Maximum recommended working pressure Bar	Size	Type	Dimensions						Or type	Weight Kg
			A	B	C	D	E	F		

SERIE 250

250	3/8"	COD38ST250	18	12,5	24,5	18	30	7,3	3068	0,05
250	1/2"	COD12ST250	22	15	30,2	24	30	7,3	4075	0,07
250	3/4"	COD34ST250	28	20	38,1	31,5	35	7,3	4100	0,13
250	1"	COD1ST250	35	25	44,4	38	40	8,6	4131	0,21
250	1"1/4	COD114ST250	43	32	50,8	43	45	8,6	4150	0,27
250	1"1/2	COD112ST250	50	38	60,3	50	50	8,6	4187	0,39
250	2"	COD2ST250	62	47	71,4	62	60	10,6	4225	0,69
250	2"1/2	COD212ST250	76	58	87,2	76	70	10,6	4275	1,16
250	3"	COD3ST250	90	70	101,6	90	80	10,6	4337	1,73
250	3"1/2	COD312ST250	102	80	119,0	102	90	19,0	4337	2,67
250	4"	COD4ST250	114	90	131,0	114	105	22,5	4387	3,75
250	4"	COD4ST250 OR6387	114	90	131,0	114	105	22,5	6387	3,75

SERIE 400

400	3/8"	COD38ST400	18	11	26,0	18	35	8,4	3068	0,07
400	1/2"	COD12ST400	22	14	31,8	24	40	8,4	4075	0,11
400	3/4"	COD34ST400	28	18	39,5	32	45	9,4	4100	0,20
400	1"	COD1ST400	35	22	47,6	38	50	10,1	4131	0,32
400	1"1/4	COD114ST400	44	29	54,0	44	55	10,9	4150	0,44
400	1"1/2	COD112ST400	51	35	63,5	51	60	13,2	4187	0,63
400	2"	COD2ST400	61	43	79,4	67	70	13,7	4225	1,21
400	2"1/2	COD212ST400	80	53	94,2	80	80	17,6	4275	2,04
400	2"1/2	COD212ST400 OR6275	80	53	94,2	80	80	17,6	6275	2,04
400	3"	COD3ST400	90	58	104,0	90	90	17,6	4275	2,93
400	3"	COD3ST400 OR6300	90	58	104,0	90	90	17,6	6300	2,93
400	3"1/2	COD312ST400	102	63	119,0	102	90	19	4275	4,00
400	4"	COD4ST400	114	74	131,0	114	105	22,5	4337	5,45
400	4"	COD4ST400 OR6350	114	74	131,0	114	105	22,5	6350	5,45

La pressione di esercizio massima raccomandata si basa sulla flangia.
La massima pressione di lavoro del sistema è determinata dallo spessore e dal tipo di materiale del tubo utilizzato.

The maximum recommended working pressure is based on the flange.
The working pressure of the system is determined by the thickness and the steel quality of the pipe.

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	A105 o similare (or similar)	AISI 316L
Codolo con sede o-ring Adapter with o-ring groove	COD...ST	CODX...ST
Codolo senza sede o-ring Adapter without o-ring groove	COD...STC	CODX...STC

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.