





OLEOTECNICA
CONTROFLANGE A 90°
A SALDARE DI TASCA

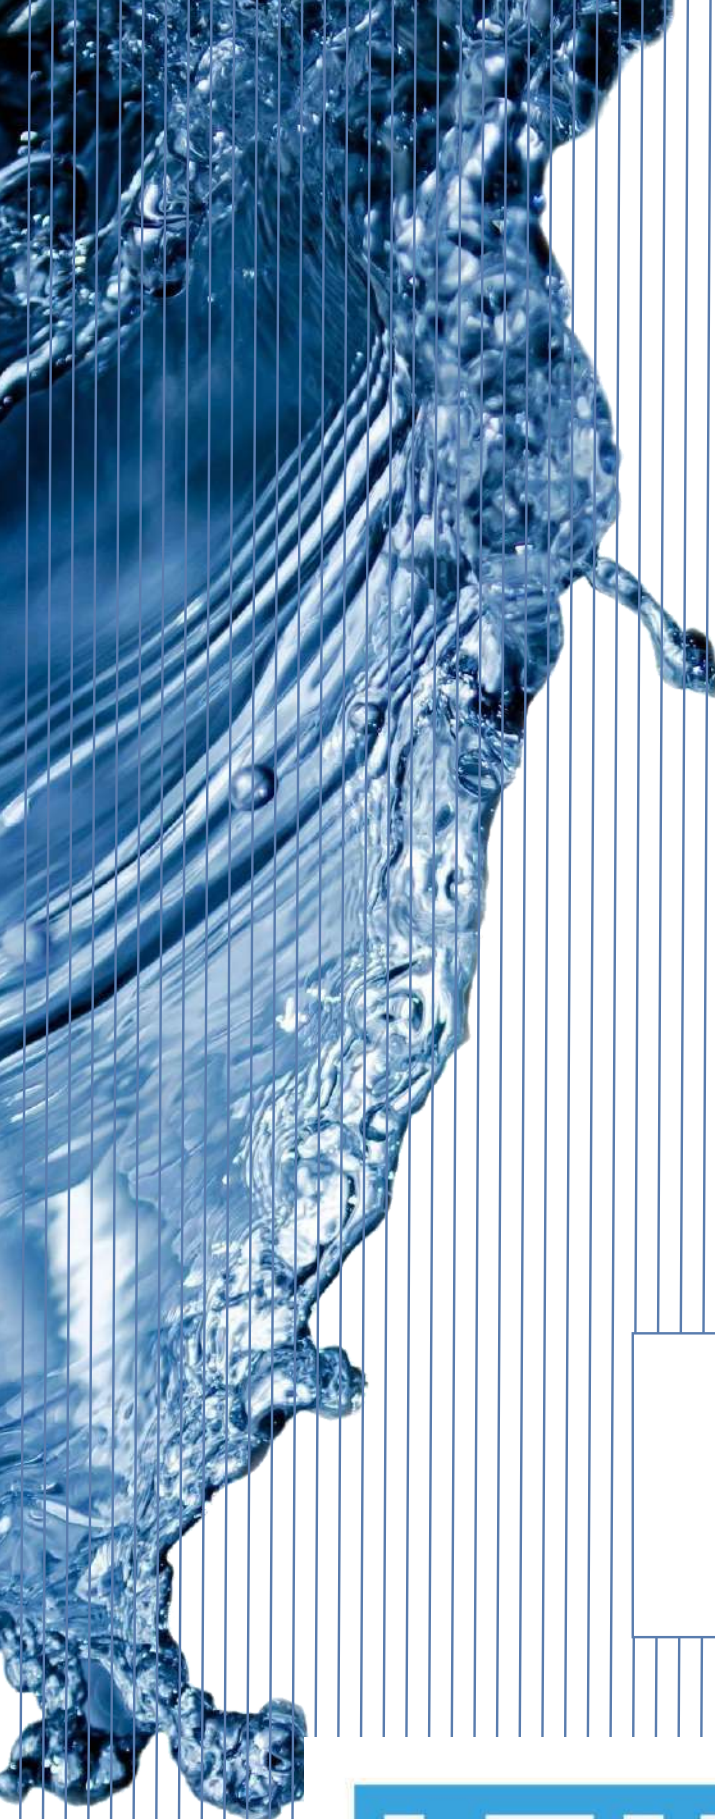

 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

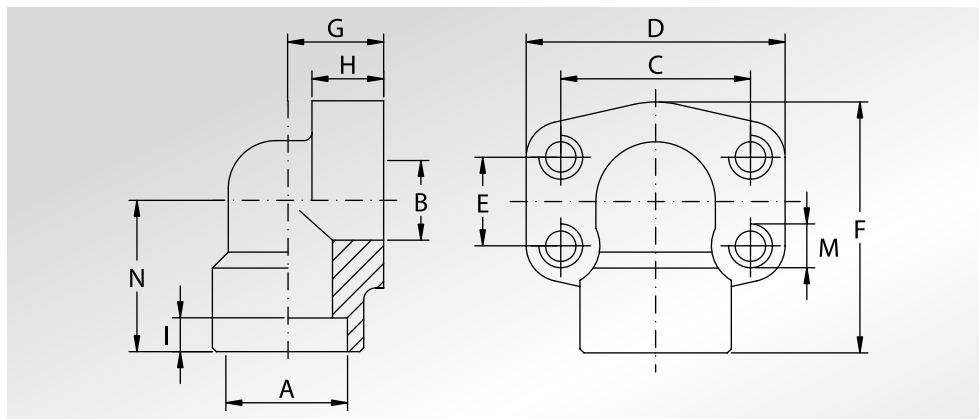

CONTROFLANGE A 90° A SALDARE DI TASCA



WELD IN 90° COUNTER- FLANGES

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm²	Grandezza	Tipo	Dimensioni												Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm²	Size	Type	Dimensions												Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	N	M		
SERIE 3000															
													Metric	Unc	
345	1/2"	GFS08090S	21,6	13	38,10	54	17,48	60	20	16	10	37	M8	5/16"	0,28
345	1/2"	GFS08090S038	17,5	13	38,10	54	17,48	60	20	16	10	37	M8	5/16"	0,29
345	3/4"	GFS10090S	27,2	19	47,63	65	22,23	63	24	18	10	38	M10	3/8"	0,45
345	1"	GFS10290S	34,0	25	52,37	70	26,19	70	28	19	12	43	M10	3/8"	0,56
276	1"1/4	GFS10490S	42,8	32	58,72	79	30,18	85	34	21	14	51	M10	7/16"	0,89
207	1"1/2	GFS10690S	48,6	38	69,85	93	35,71	95	38	25	16	56	M12	1/2"	1,18
207	2"	GFS10890S	61,0	51	77,77	110	42,88	110	42	25	18	65	M12	1/2"	2,06
SERIE 6000															
414	1/2"	GFS40190S012	21,6	13	40,49	54	18,24	60	20	16	10	37	M8	5/16"	0,28
414	1/2"	GFS40190S038	17,5	13	40,49	54	18,24	60	20	16	10	37	M8	5/16"	0,29
414	3/4"	GFS40290S	27,2	19	50,80	70	23,80	70	28	19	12	43	M10	3/8"	0,69
414	1"	GFS40390S	34,0	25	57,15	79	27,76	85	34	21	14	51	M12	7/16"	1,11
375	1"1/4	GFS40490S	42,8	32	66,68	93	31,75	95	38	25	16	56	M14	1/2"	1,45
320	1"1/2	GFS40590S	48,6	38	79,38	110	36,50	110	42	25	18	65	M16	5/8"	2,75
250	2"	GFS40690S	61,0	51	96,82	134	44,45	132	45	35	25	75	M20	3/4"	3,85

La pressione di esercizio massima raccomandata si basa sulla flangia.
 La massima pressione di lavoro del sistema è determinata dallo spessore e dal tipo di materiale del tubo utilizzato.

*The maximum recommended working pressure is based on the flange.
 The working pressure of the system is determined by the thickness and the steel quality of the pipe.*

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355	AISI 316L
Controflangia con fori di fissaggio filettati metrici Counter-flange with metric threaded fixing holes	GFS...90S	GFX...90S
Controflangia con fori di fissaggio filettati UNC Counter-flange with UNC threaded fixing holes	GFS...90SU	GFX...90SU

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.