




OLEOTECNICA
CONTROFLANGE A SALDARE
DI TESTA TUBO METRICO
FORO CILINDRICO



HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

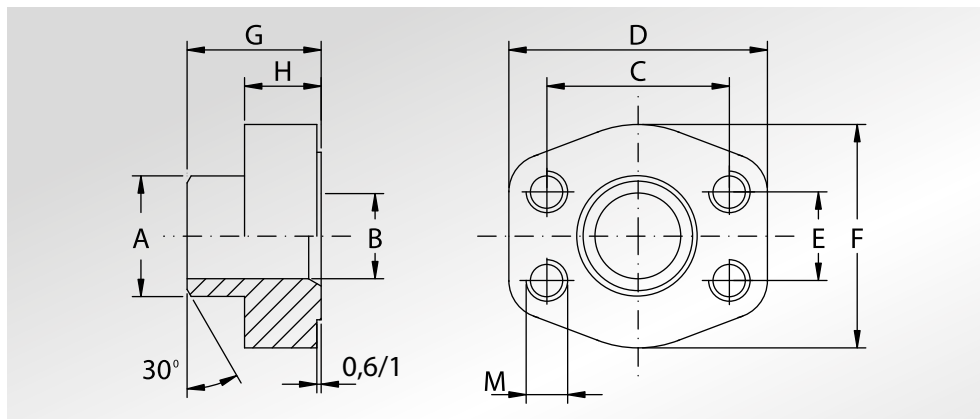

**CONTROFLANGE
A SALDARE
DI TESTA
TUBO METRICO
FORO CILINDRICO**



**METRIC PIPE
CYLINDRIC
HOLE WELD ON
COUNTER-FLANGES**

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm ²	Grandezza	Tipo	Dimensioni										Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm ²	Size	Type	Dimensions										Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	M		

SERIE 3000

SERIE 3000											Metric	Unc	
345	3/4"	GFS100SRE25	25	19	47,63	65	22,23	50	36	18	M10	3/8"	0,39
345	1"	GFS102SRE30	30	22	52,37	70	26,19	55	38	18	M10	3/8"	0,45
276	1"1/4	GFS104SRE38	38	30	58,72	79	30,18	68	41	21	M10	7/16"	0,69
207	1"1/2	GFS106SRE42	42	36	69,85	93	35,71	78	44,5	24,5	M12	1/2"	1,05
207	1"1/2	GFS106SRE48	49	38	69,85	93	35,71	78	44,5	24,5	M12	1/2"	1,05
207	2"	GFS108SRE48	49	42	77,77	102	42,88	90	45	25	M12	1/2"	1,22
207	2"	GFS108SRE60	61	49	77,77	102	42,88	90	45	25	M12	1/2"	1,22
172	2"1/2	GFS110SRE76	77	62	88,90	114	50,80	105	50	25	M12	1/2"	1,63
138	3"	GFS112SRE76	77	70	106,38	134	61,93	124	51	26	M16	5/8"	2,33
138	3"	GFS112SRE76	77	62	106,38	134	61,93	124	51	26	M16	5/8"	2,33
34	3"1/2	GFS114SRE76	77	70	120,65	152	69,85	136	48	26	M16	5/8"	2,49
34	3"1/2	GFS114SRE88	90	82	120,65	152	69,85	136	48	26	M16	5/8"	2,49
34	4"	GFS116SRE76	77	70	130,18	162	77,77	146	48	26	M16	5/8"	2,85
34	4"	GFS116SRE88	90	82	130,18	162	77,77	146	48	26	M16	5/8"	2,85

SERIE 6000

345	1/2"	GFS401SRE20	20	14	40,49	57	18,24	46	34	16	M8	5/16"	0,25
345	3/4"	GFS402SRE20	20	14	50,80	71	23,80	55	35	21	M10	3/8"	0,52
345	3/4"	GFS402SRE25	25	17	50,80	71	23,80	55	35	21	M10	3/8"	0,52
345	1"	GFS403SRE25	25	19	57,15	81	27,76	65	42	25	M12	7/16"	0,70
345	1"	GFS403SRE30	30	22	57,15	81	27,76	65	42	25	M12	7/16"	0,70
276	1"1/4	GFS404SRE38	38	28	66,68	95	31,75	78	44	25	M14	1/2"	1,08
276	1"1/4	GFS404SRE38B26	38	26	66,68	95	31,75	78	44	25	M14	1/2"	1,08
276	1"1/2	GFS405SRE38	38	28	79,38	112	36,50	94	56	28	M16	5/8"	1,76
414	1"1/2	GFS405SRE48	48,6	32	79,38	112	36,50	94	56	28	M16	5/8"	1,76
414	2"	GFS406SRE60	61	40	96,82	134	44,45	114	65	37	M20	3/4"	2,98
414	2"1/2	GFS507SRE76	76,6	50	123,80	180	58,70	152	80	48	M24	7/8"	6,50

La pressione di esercizio massima raccomandata si basa sulla flangia.
La massima pressione di lavoro del sistema è determinata dallo spessore e dal tipo di materiale del tubo utilizzato.

The maximum recommended working pressure is based on the flange.
The working pressure of the system is determined by the thickness and the steel quality of the pipe.

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355	AISI 316L
Controflangia con fori di fissaggio filettati metrici Counter-flange with metric threaded fixing holes	GFS...SRE / STRE	GFX...SRE / STRE
Controflangia con fori di fissaggio filettati unc Counter-flange with unc threaded fixing holes	GFS...SREU / STREU	GFX...SREU / STREU

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.