



OLEOTECNICA
CONTROFLANGE A SALDARE
DI TESTA TUBO METRICO




HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL



CONTROFLANGE A SALDARE DI TESTA TUBO METRICO

METRIC PIPE WELD ON COUNTER-FLANGES

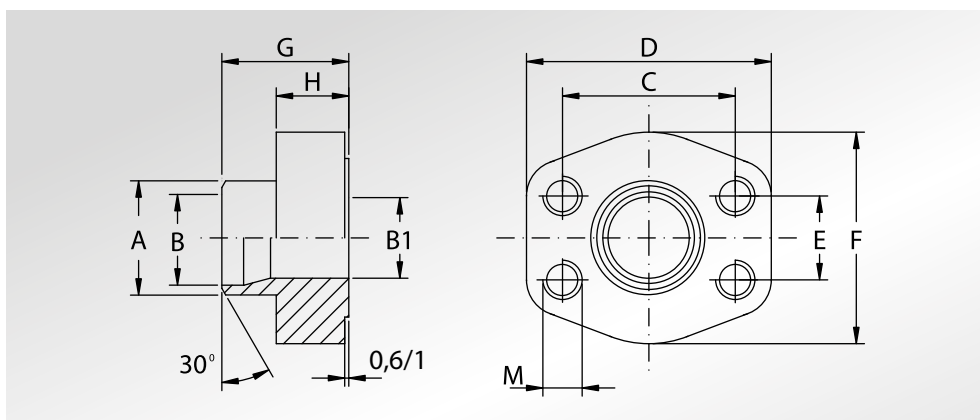

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm²	Grandezza	Tipo	Dimensioni										Peso Kg	
Maximum recommended working pressure Kg/cm²	Size	Type	Dimensions										Weight Kg	
			A	B	B1	C	D	E	F	G	H	M		
SERIE 3000														
												Metric	Unc	
345	1/2"	GFS080SRE20	20	14	13	38,10	57	17,48	46	35	16	M8	5/16"	0,25
345	1/2"	GFS080SRE22	22	16	13	38,10	57	17,48	46	35	16	M8	5/16"	0,25
345	3/4"	GFS100SRE28	28	21,5	19	47,63	65	22,23	50	36	18	M10	3/8"	0,39
345	1"	GFS102SRE35	35	27	25	52,37	70	26,19	55	38	18	M10	3/8"	0,45
276	1"1/4	GFS104SRE42	43	36	31	58,72	79	30,18	68	41	21	M10	7/16"	0,69
207	1"1/2	GFS106STRE48	49	42	38	69,85	93	35,71	78	44,5	24,5	M12	1/2"	1,05
207	2"	GFS108STRE60	61	53	49	77,77	102	42,88	90	45	25	M12	1/2"	1,22
172	2"1/2	GFS110STRE76	77	70	62	88,90	114	50,80	105	50	25	M12	1/2"	1,63
138	3"	GFS112STRE88	90	82	74	106,38	134	61,93	124	51	26	M16	5/8"	2,42
34	4"	GFS116STRE114	115	107	102	130,18	162	77,77	146	48	26	M16	5/8"	2,94
34	5"	GFS118STREH139	140,2	131	120	152,40	184	92,08	180	50	28	M16	5/8"	4,00
SERIE 6000														
414	1"1/2	GFS405SRE60	61	40	38	79,38	112	36,50	94	56	28	M16	5/16"	1,76

La pressione di esercizio massima raccomandata si basa sulla flangia.

La massima pressione di lavoro del sistema è determinata dallo spessore e dal tipo di materiale del tubo utilizzato.

The maximum recommended working pressure is based on the flange.

The working pressure of the system is determined by the thickness and the steel quality of the pipe.

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355	AISI 316L
Controflangia con fori di fissaggio filettati metrici Counter-flange with metric threaded fixing holes	GFS...SRE / STRE	GFX...SRE / STRE
Controflangia con fori di fissaggio filettati unc Counter-flange with unc threaded fixing holes	GFS...SREU / STREU	GFX...SREU / STREU

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.