



Distributori oleodinamici AMI 12C




 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

DISTRIBUTORE COMPONIBILE

SECTIONAL CONTROL VALVE

AMI 12C

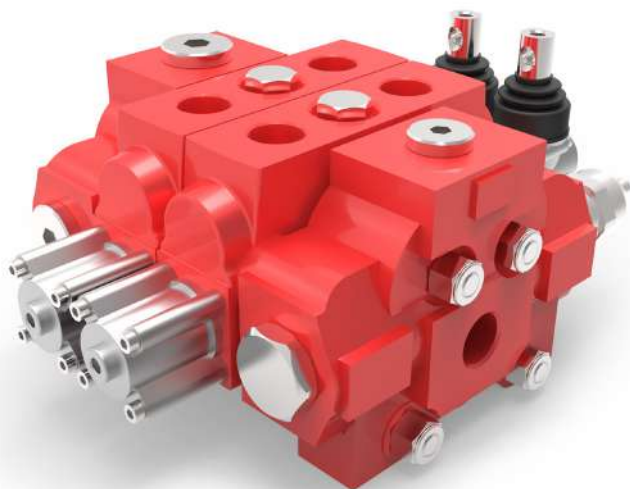

Versione standard: entrata SINISTRA
Standard version: LEFT-HAND inlet

Trattamento antiruggine - a richiesta
Rust-preventive treatment - on request

Costruito da 1 a 10 elementi
Manufactured in 1 to 10 elements

Portata nominale
Nominal flow rate 120 l/min

Pressione MAX di esercizio
MAX working pressure 250 bar

Contropressione MAX allo scarico
MAX return backpressure 80 bar

Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile
Standard PRESSURE RELIEF valve, may be set da 30 a 250 bar

Valvola di ritegno unidirezionale ogni elemento / Single-acting check valve for each element
Ricoprimento negativo del cursore / Negative spool overlapping


Cursore reversibile per entrata destra o sinistra
Reversing spool for right-hand or left-hand inlet

Predisposto per la continuazione della linea di pressione (CARRY-OVER)
Preset for CARRY-OVER

Temperatura di esercizio
Working temperature min. -30°C ÷ max. 80°C

Trafil. MAX cursore a 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST)
MAX spool leakage at 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST) 21 ml/min






MODELLO/MODEL	L (MM)	F (MM)	PESO/WEIGHT (KG)
AMI 12C/1 (a 1 sezione / 1 section)	168	118	18,600
AMI 12C/2 (a 2 sezioni / 2 sections)	216	166	24,900
AMI 12C/3 (a 3 sezioni / 3 sections)	264	214	31,200
AMI 12C/4 (a 4 sezioni / 4 sections)	312	262	37,500
AMI 12C/5 (a 5 sezioni / 5 sections)	360	310	43,800
AMI 12C/6 (a 6 sezioni / 6 sections)	408	358	50,100
AMI 12C/7 (a 7 sezioni / 7 sections)	456	406	56,400
AMI 12C/8 (a 8 sezioni / 8 sections)	504	454	62,700
AMI 12C/9 (a 9 sezioni / 9 sections)	552	502	69,000
AMI 12C/10 (a 10 sezioni / 10 sections)	600	550	75,300

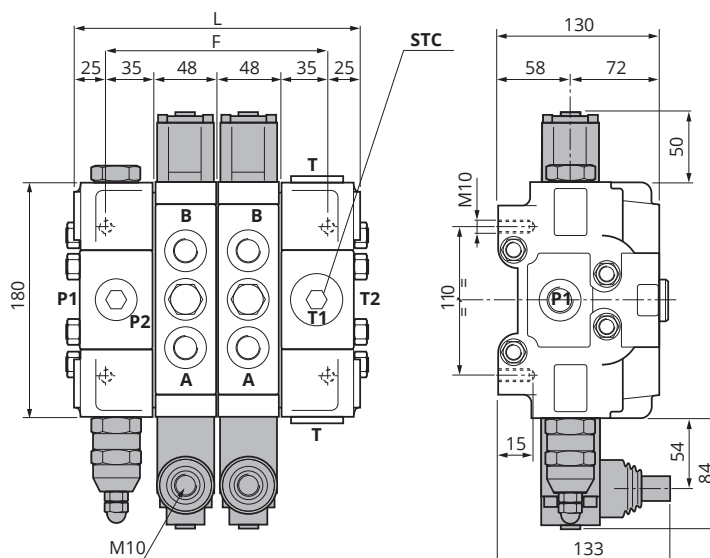

FILETTATURE DISPONIBILI / AVAILABLE THREADS


UTILIZZI/PORTS	STANDARD	A RICHIESTA/ON DEMAND
P1 - P2	3/4" BSP	1" BSP
A - B	3/4" BSP	3/4" BSP
T2	1" BSP	1" BSP
T1 - STC	1" BSP	1" BSP
PILOTAGGI/CONTROL PILOT PORTS		
PNEUMATICI/PNEUMATICS	1/8" BSP	
IDRAULICI/HYDRAULICS	G 1/4"	

VERSIONE MANUALE
MANUAL VERSION

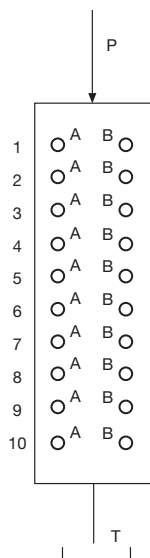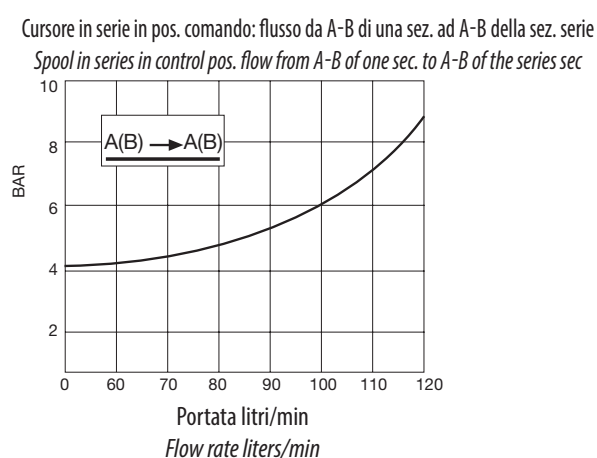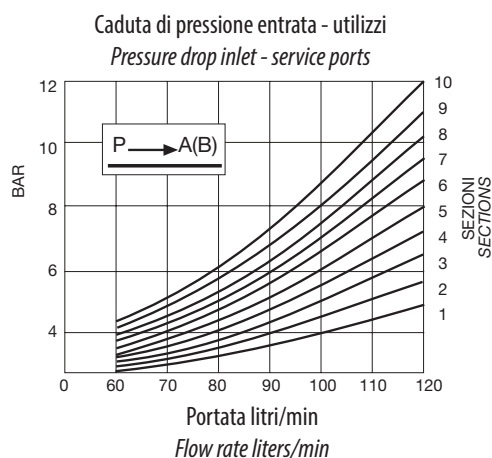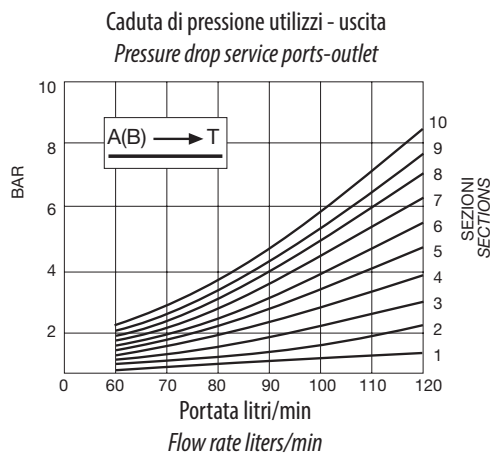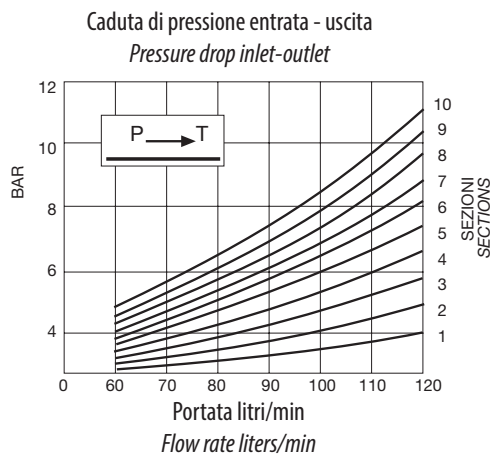


Prove effettuate con olio viscosità 4° e a 50°C
Tests performed with 4° visc. Oil at 50°C


SCHEMA IDRAULICO
HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM

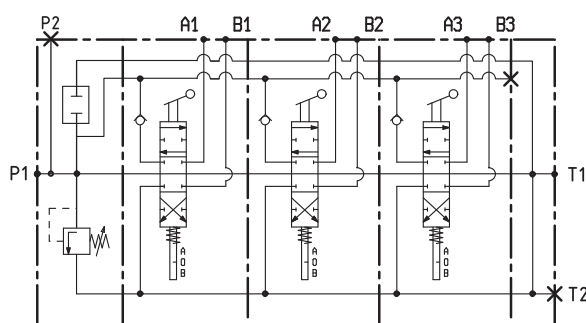

Versione standard distribuzione in parallelo
Standard parallel circuit version

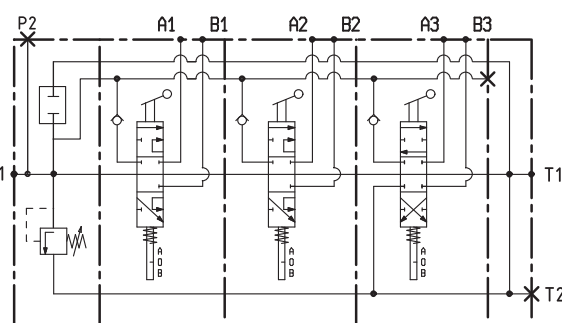

Versione standard distribuzione in serie
Standard series circuit version

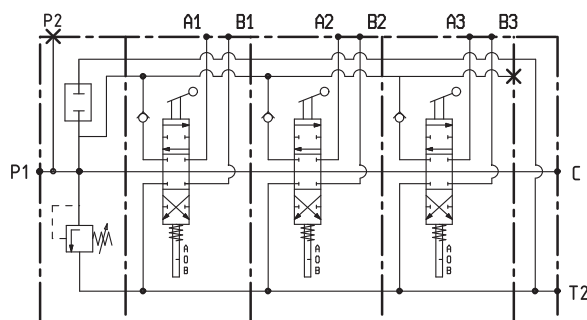

Versione standard distribuzione in parallelo con CARRY OVER
Standard parallel circuit version with CARRY-OVER

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.