




Distributori oleodinamici
AMI 42C

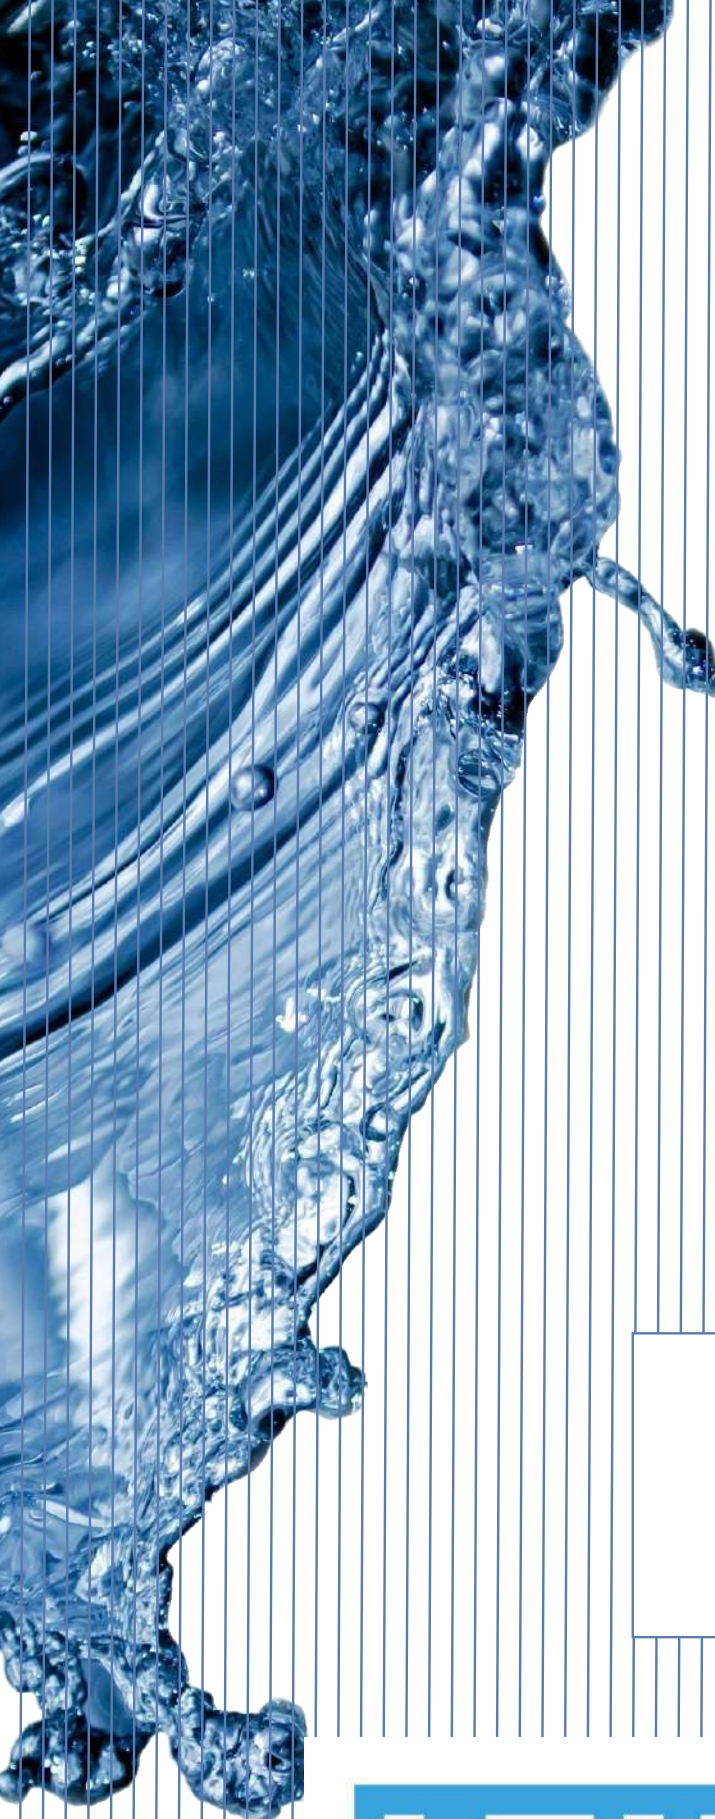


 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

DISTRIBUTORE COMPONIBILE

SECTIONAL CONTROL VALVE

AMI 42C

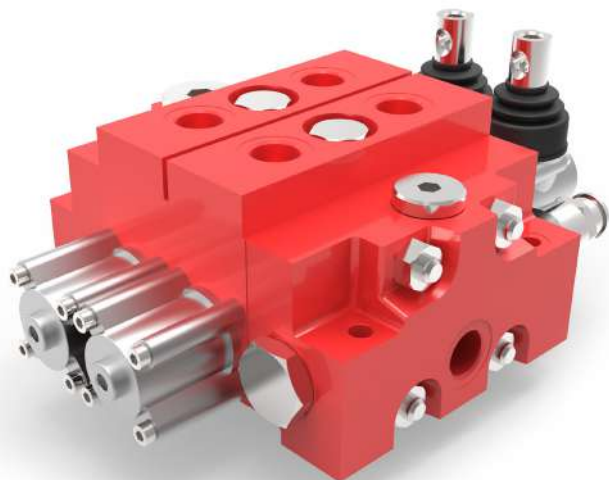

Versione standard: entrata SINISTRA
Standard version: LEFT-HAND inlet

Trattamento antiruggine - a richiesta
Rust-preventive treatment - on request

Costruito da 1 a 10 elementi
Manufactured in 1 to 10 elements

Portata nominale
Nominal flow rate 70 l/min

Pressione MAX di esercizio
MAX working pressure 350 bar

Contropressione MAX allo scarico
MAX return backpressure 80 bar

Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile
Standard PRESSURE RELIEF valve, may be set da 10 a 350 bar

Valvola di ritegno unidirezionale ogni elemento / Single-acting check valve for each element
Ricoprimento negativo del cursore / Negative spool overlapping


Cursore reversibile per entrata destra o sinistra
Reversing spool for right-hand or left-hand inlet

Predisposto per la continuazione della linea di pressione (CARRY-OVER)
Preset for CARRY-OVER

Temperatura di esercizio
Working temperature min. -30°C ÷ max. 80°C

Trafil. MAX cursore a 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST)
MAX spool leakage at 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST) 20 ml/min






MODELLO/MODEL	L (MM)	F (MM)	PESO/WEIGHT (KG)
AMI 42C/1 (a 1 sezione / 1 section)	130	114	8,900
AMI 42C/2 (a 2 sezioni / 2 sections)	175	159	12,000
AMI 42C/3 (a 3 sezioni / 3 sections)	220	204	16,900
AMI 42C/4 (a 4 sezioni / 4 sections)	265	249	20,900
AMI 42C/5 (a 5 sezioni / 5 sections)	310	294	24,900
AMI 42C/6 (a 6 sezioni / 6 sections)	355	339	28,900
AMI 42C/7 (a 7 sezioni / 7 sections)	400	384	32,900
AMI 42C/8 (a 8 sezioni / 8 sections)	445	429	36,900
AMI 42C/9 (a 9 sezioni / 9 sections)	490	474	40,900
AMI 42C/10 (a 10 sezioni / 10 sections)	535	519	44,900

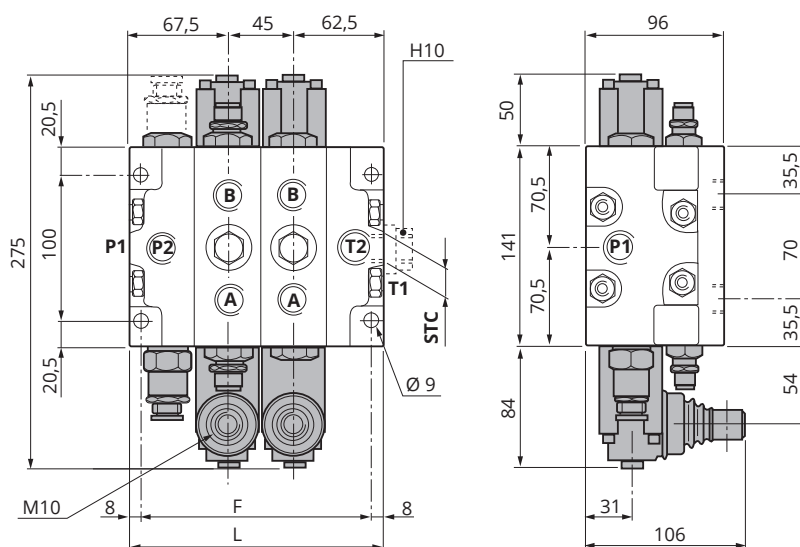

FILETTATURE DISPONIBILI / AVAILABLE THREADS



UTILIZZI/PORTS	STANDARD	A RICHIESTA/ON DEMAND		
P1 - P2	1/2" BSP	1/2" - 14 NPT	18x1,5	3/4" BSP
A - B	1/2" BSP	1/2" - 14 NPT	18x1,5	
T2	3/4" BSP	3/4" - 14 NPT	22x1,5	
T1 - STC	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP	
PILOTAGGI/CONTROL PILOT PORTS				
PNEUMATICI/PNEUMATICS	1/8" BSP			
IDRAULICI/HYDRAULICS	G 1/4"			

VERSIONE MANUALE
MANUAL VERSION

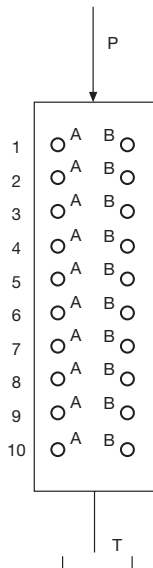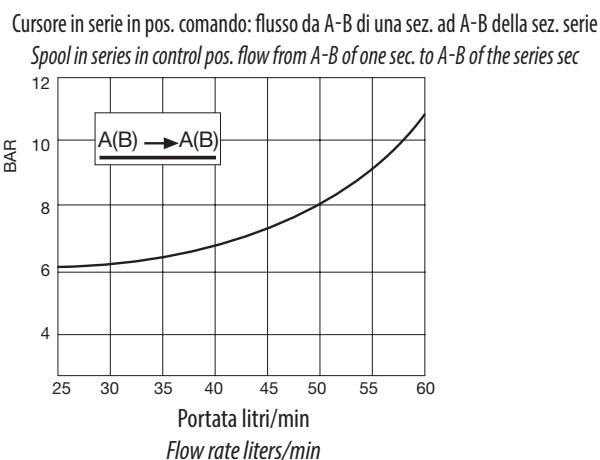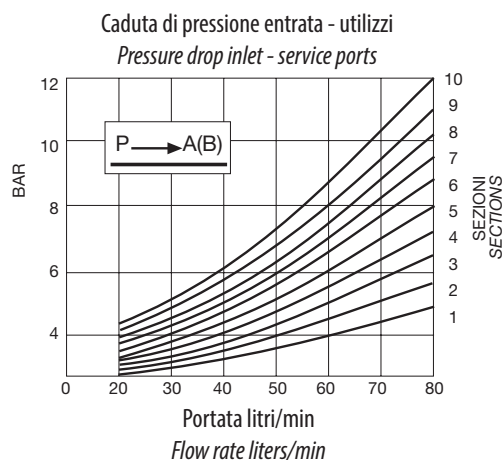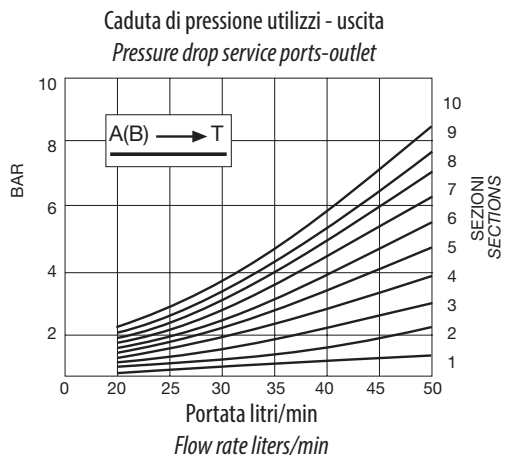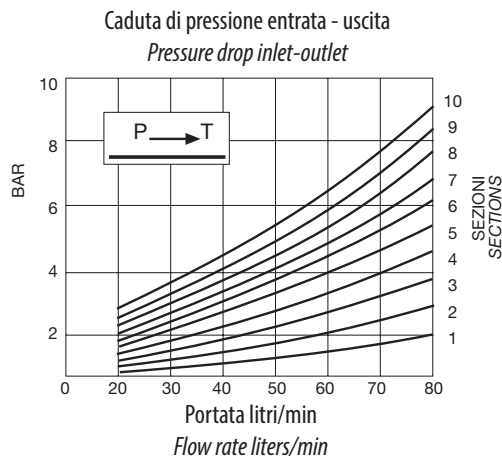

Prove effettuate con olio viscosità 4° e a 50°C
Tests performed with 4° e visc. Oil at 50°C

SCHEMA IDRAULICO
HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM

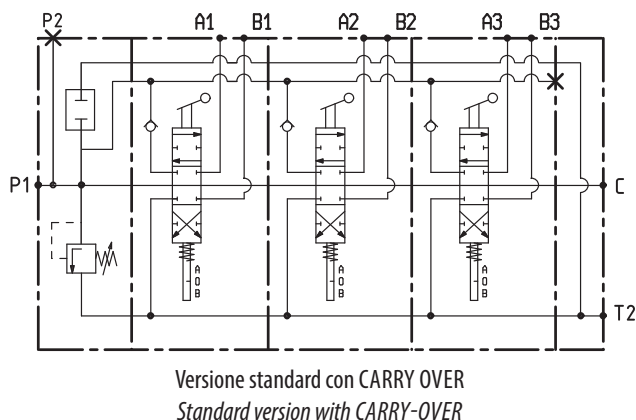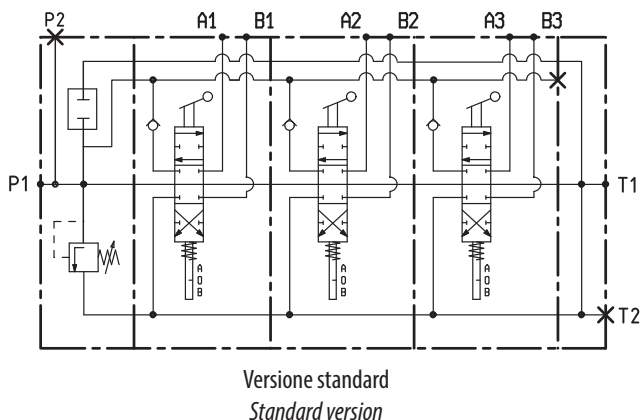

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.