




Distributori oleodinamici AMI 5C



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

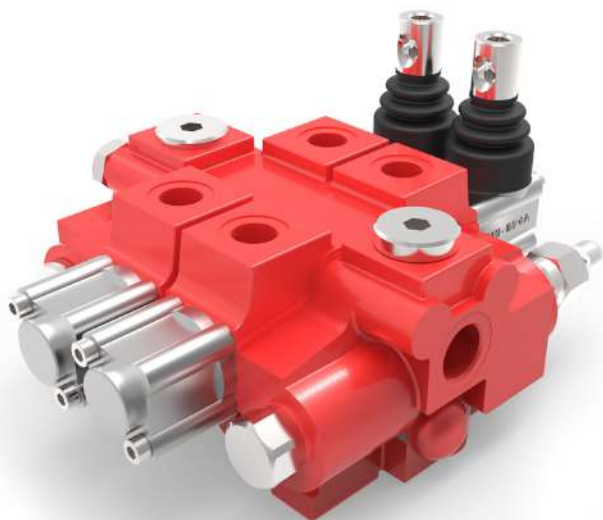

Versione standard: entrata SINISTRA
Standard version: LEFT-HAND inlet

Trattamento antiruggine - a richiesta
Rust-preventive treatment - on request

Costruito da 1 a 10 elementi
Manufactured in 1 to 10 elements

Portata nominale
Nominal flow rate 50 l/min

Pressione MAX di esercizio
MAX working pressure 350 bar

Contropressione MAX allo scarico
MAX return backpressure 80 bar

Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile
Standard PRESSURE RELIEF valve, may be set da 10 a 350 bar

Valvola di ritegno unidirezionale in entrata / Single-acting check valve on inlet
Ricoprimento negativo del cursore / Negative spool overlapping


Cursore reversibile per entrata destra o sinistra
Reversing spool for right-hand or left-hand inlet

Predisposto per la continuazione della linea di pressione (CARRY-OVER)
Preset for CARRY-OVER

Temperatura di esercizio
Working temperature min. -30°C ÷ max. 80°C

Trafil. MAX cursore a 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST)
MAX spool leakage at 100 bar (Temp. 50°C Visc. 27 CST) 20 ml/min






MODELLO/MODEL	L (MM)	F (MM)	PESO/WEIGHT (KG)
AMI 5C/1 (a 1 sezione / 1 section)	118	60	5,700
AMI 5C/2 (a 2 sezioni / 2 sections)	156	98	8,200
AMI 5C/3 (a 3 sezioni / 3 sections)	194	136	10,700
AMI 5C/4 (a 4 sezioni / 4 sections)	232	174	13,200
AMI 5C/5 (a 5 sezioni / 5 sections)	270	212	15,700
AMI 5C/6 (a 6 sezioni / 6 sections)	308	250	18,200
AMI 5C/7 (a 7 sezioni / 7 sections)	346	288	20,700
AMI 5C/8 (a 8 sezioni / 8 sections)	384	326	23,200
AMI 5C/9 (a 9 sezioni / 9 sections)	422	364	25,700
AMI 5C/10 (a 10 sezioni / 10 sections)	460	402	28,200

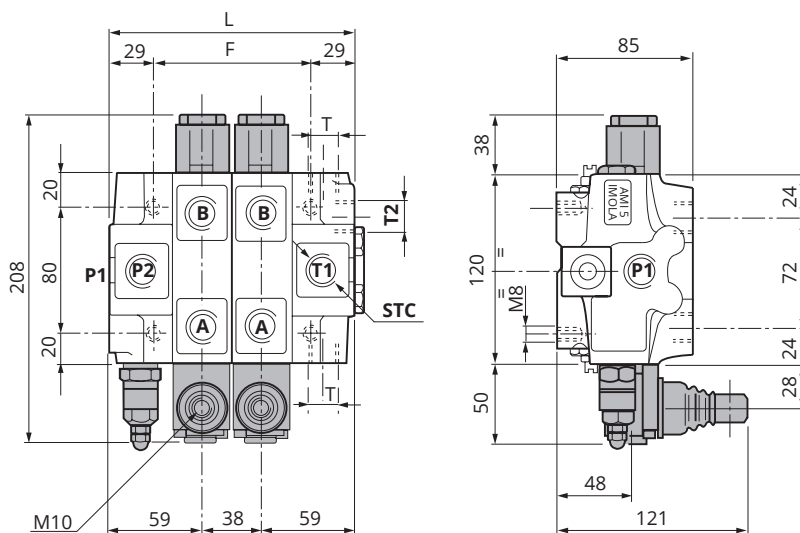

FILETTATURE DISPONIBILI / AVAILABLE THREADS


UTILIZZI/PORTS	STANDARD	A RICHIESTA/ON DEMAND		
P1 - P2	1/2" BSP	1/2" - 14 NPT	1/2" BSP	18x1,5
A - B	3/8" BSP	1/2" - 14 NPT	1/2" BSP	18x1,5
T2	1/2" BSP	1/2" - 14 NPT	1/2" BSP	22x1,5
T1 - STC	1/2" BSP	1/2" - 14 NPT	1/2" BSP	22x1,5
PILOTAGGI/CONTROL PILOT PORTS				
PNEUMATICI/PNEUMATICS	1/8" BSP			
IDRAULICI/HYDRAULICS	G 1/4"			

VERSIONE MANUALE
MANUAL VERSION

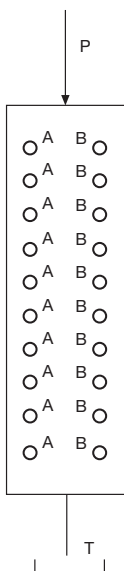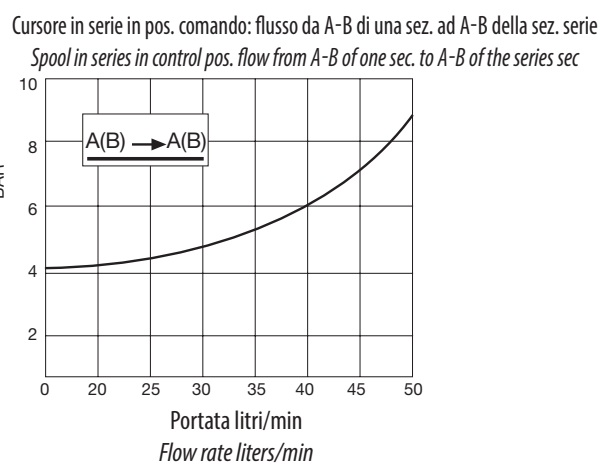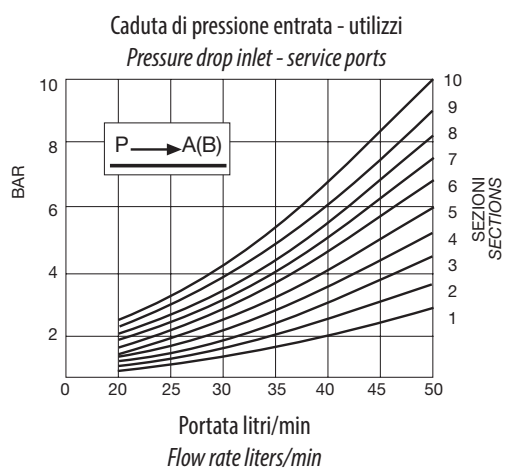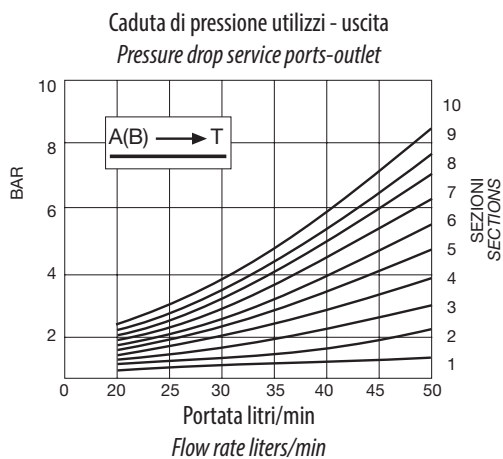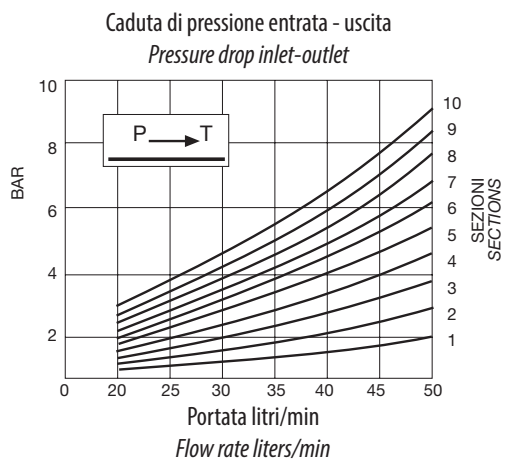


Prove effettuate con olio viscosità 4° e a 50°C
Tests performed with 4° visc. Oil at 50°C

SCHEMA IDRAULICO
HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM

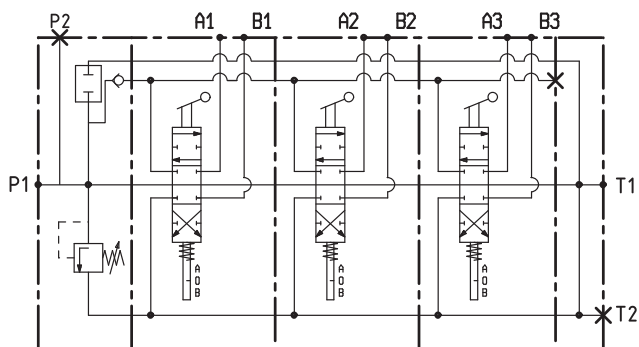

Versione standard distribuzione in parallelo
Standard parallel circuit version

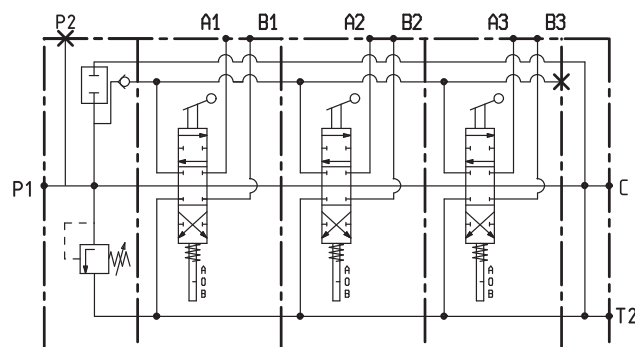

Versione standard distribuzione in parallelo con CARRY OVER
Standard parallel circuit version with CARRY-OVER

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.