





OLEOTECNICA
FLANGE FILETTATE “UN” CON
FILETTO CILINDRICO CON SEDE O-RING

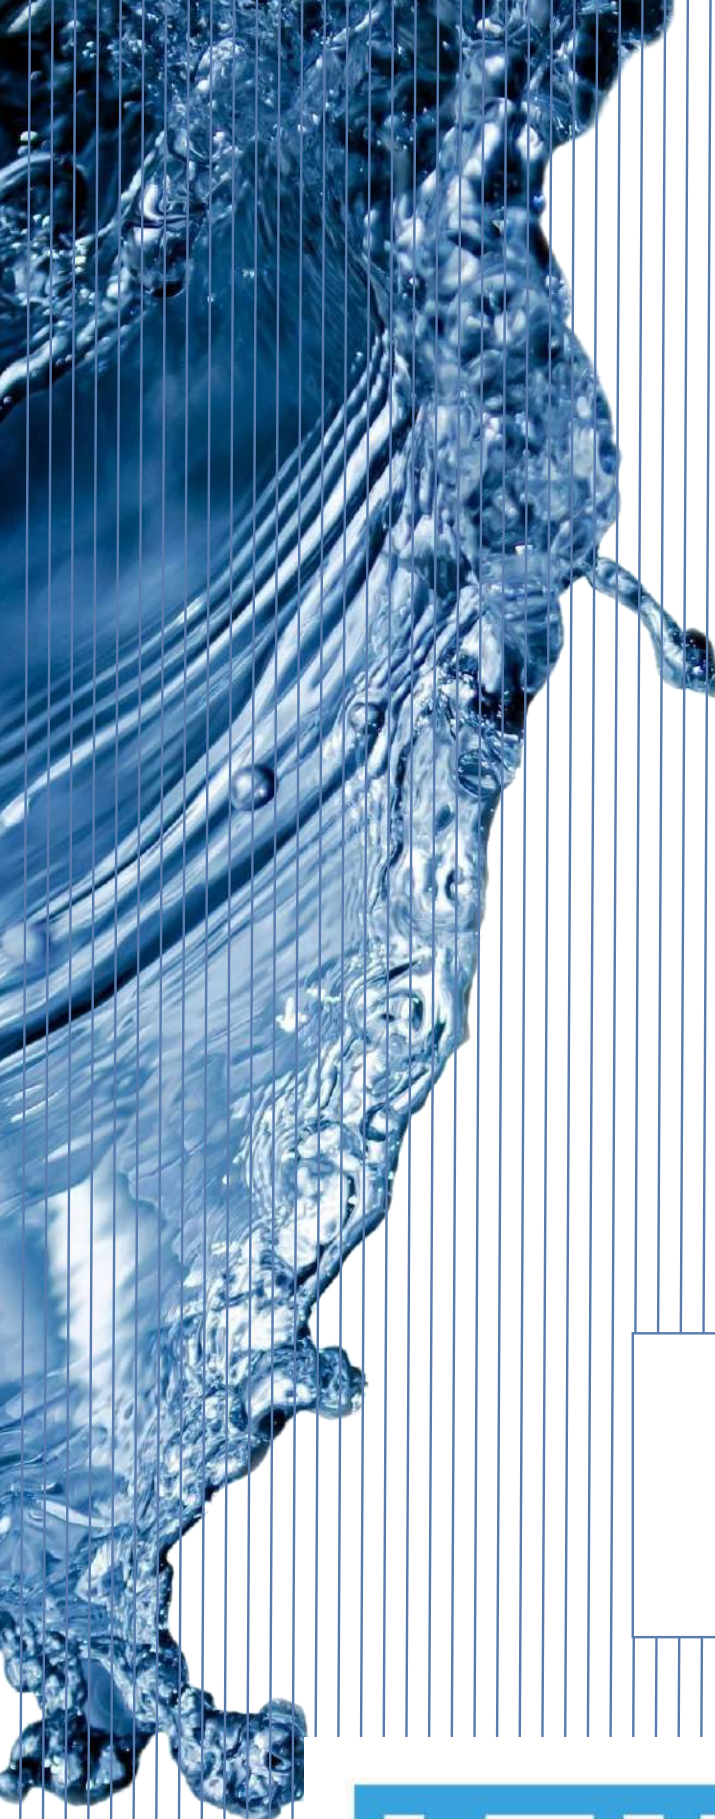

HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

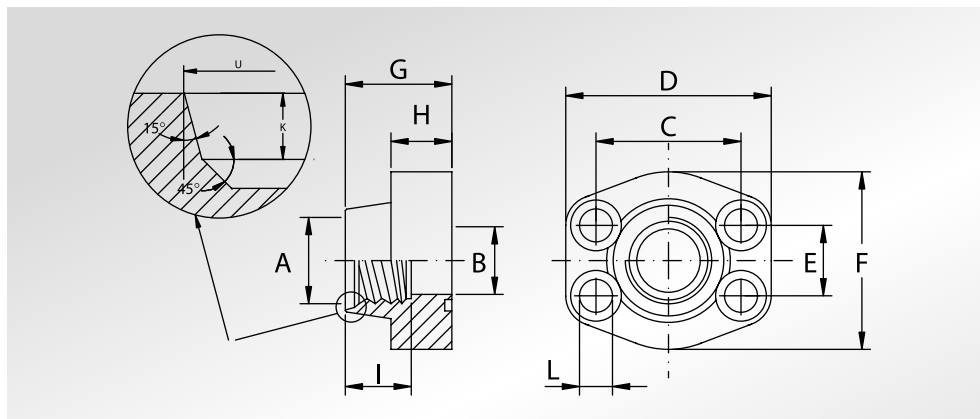

FLANGE FILETTATE "UN" CON FILETTO CILINDRICO CON SEDE O-RING



"UN" THREADED FLANGES WITH O-RING GROOVE PARALLEL THREAD

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm ²	Grandezza	Tipo	Dimensioni												Viti		Or tipo	Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm ²	Size	Type	Dimensions												Screws		Or type	Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	U	K	Metric	Unc		

SERIE 3000

345	1/2"	AFS080T	3/4" - 16UNF	13	38,10	57	17,48	46	36	16	17	9	20,6	2,5	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,25
345	3/4"	AFS100T	1"1/16 - 12UN	19	47,63	65	22,23	50	36	18	23	11	29,2	3,3	M10x35	3/8"x1"1/2	4100	0,37
345	1"	AFS102T	1"5/16 - 12UN	25	52,37	70	26,19	55	38	18	23	11	35,5	3,3	M10x35	3/8"x1"1/2	4131	0,45
276	1"1/4	AFS104T	1"5/8 - 12UN	32	58,72	79	30,18	68	41	21	23	11,5	43,5	3,3	M10x40	7/16"x1"3/4	4150	0,66
207	1"1/2	AFS106T	1"7/8 - 12UN	38	69,85	93	35,71	78	45	25	23	13,5	49,8	3,3	M12x45	1/2"x1"3/4	4187	1,05

SERIE 6000

414	1/2"	AFS401T	3/4" - 16UNF	13	40,49	57	18,24	46	36	16	17	9	20,6	2,5	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,25
414	3/4"	AFS402T	1"1/16 - 12UN	19	50,80	71	23,80	55	35	21	23	11	29,2	3,3	M10x40	3/8"x1"1/2	4100	0,51
414	1"	AFS403T	1"5/16 - 12UN	25	57,15	81	27,76	65	42	25	23	13	35,5	3,3	M12x45	7/16"x1"3/4	4131	0,81
414	1"1/4	AFS404T	1"5/8 - 12UN	32	66,68	95	31,75	78	45	27	23	15	43,5	3,3	M14x45	-	4150	1,13
414	1"1/4	AFS404TL13	1"5/8 - 12UN	32	66,68	95	31,75	78	45	27	23	13,5	43,5	3,3	M12x45	1/2"x1"3/4	4150	1,13
414	1"1/2	AFS405T	1"7/8 - 12UN	38	79,38	112	36,50	94	50	30	23	17	49,8	3,3	M16x55	5/8"x2"1/4	4187	1,81

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355	AISI 316L
Solo flangia Only flange	AFS...T	AFX...T
Flangia completa di viti metriche, grower e o-ring Flange complete of metric screws, grower type washers and o-ring	AFS...TM	AFX...TM
Flangia completa di viti unc, grower e o-ring Flange complete of unc screws, grower type washers and o-ring	AFS...TU	AFX...TU

NOTE / NOTES

set viti unc disponibili solo in acciaio al carbonio
unc screws set available only in carbon steel

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.