



OLEOTECNICA
FLANGE A SALDARE DI TESTA
TUBO METRICO




HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL



FLANGE A SALDARE DI TESTA TUBO METRICO

METRIC PIPE WELD ON FLANGES

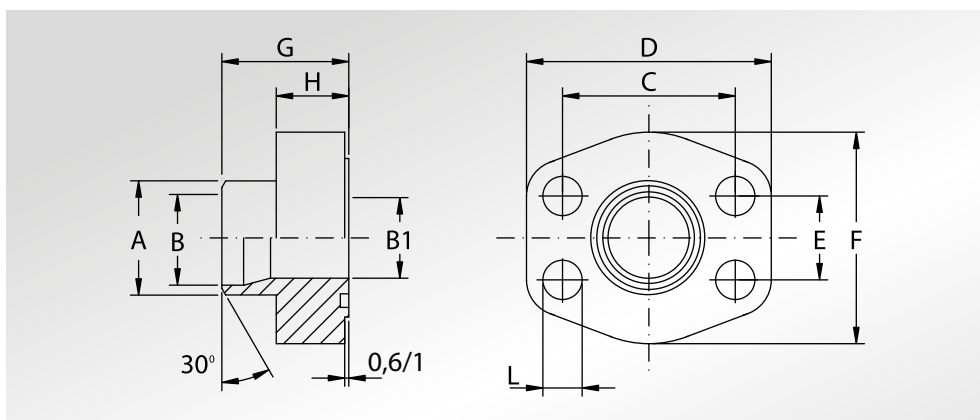

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm ²	Grandezza	Tipo	Dimensioni											Viti		Or tipo	Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm ²	Size	Type	Dimensions											Screws		Or type	Weight Kg
			A	B	B1	C	D	E	F	G	H	L	Metric	Unc			

SERIE 3000

345	1/2"	AFS080SRE20	20	14	13	38,10	57	17,48	46	35	16	9	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,24
345	1/2"	AFS080SRE22	22	16	13	38,10	57	17,48	46	35	16	9	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,24
345	3/4"	AFS100SRE28	28	21,5	19	47,63	65	22,23	50	36	18	11	M10x35	3/8"x1"1/2	4100	0,35
345	1"	AFS102SRE35	35	27	25	52,37	70	26,19	55	38	18	11	M10x35	3/8"x1"1/2	4131	0,46
276	1"1/4	AFS104SRE42	43	36	31	58,72	79	30,18	68	41	21	11,5	M10x40	7/16"x1"3/4	4150	0,64
207	1"1/2	AFS106STRE48	49	42	38	69,85	93	35,71	78	44,5	24,5	13,5	M12x45	1/2"x1"3/4	4187	0,98
207	2"	AFS108STRE60	61	53	49	77,77	102	42,88	90	45	25	13,5	M12x45	1/2"x1"3/4	4225	1,14
172	2"1/2	AFS110STRE76	77	70	62	88,90	114	50,80	105	50	25	13,5	M12x45	1/2"x1"3/4	4275	1,55
138	3"	AFS112STRE88	90	82	74	106,38	134	61,93	124	51	26	17,5	M16x50	5/8"x2"	4337	2,33
34	4"	AFS116STRE114	115	107	102	130,18	162	77,77	146	48	26	17,5	M16x50	5/8"x2"	4437	2,85
34	5"	AFS118STREH139	140,2	131	120	152,40	184	92,08	180	50	28	17,5	M16x55	5/8"x2"1/4	4537	4,00

SERIE 6000

414	1"1/2	AFS405SRE60	61	40	38	79,38	112	36,50	94	56	28	17	M16x55	5/8"x2"1/4	4187	1,65
-----	-------	-------------	----	----	----	-------	-----	-------	----	----	----	----	--------	------------	------	------

La pressione di esercizio massima raccomandata si basa sulla flangia.

La massima pressione di lavoro del sistema è determinata dallo spessore e dal tipo di materiale del tubo utilizzato.

The maximum recommended working pressure is based on the flange.

The working pressure of the system is determined by the thickness and the steel quality of the pipe.

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355	AISI 316L
Solo flangia Only flange	AFS...SRE/STRE	AFX...SRE/STRE
Flangia completa di viti metriche, grower e o-ring Flange complete of metric screws, grower type washers and o-ring	AFS...SRE...M/STRE...M	AFX...SRE...M/STRE...M
Flangia completa di viti unc, grower e o-ring Flange complete of unc screws, grower type washers and o-ring	AFS...SRE...U/STRE...U	AFX...SRE...U/STRE...U

NOTE / NOTES

set viti unc disponibili solo in acciaio al carbonio
unc screws set available only in carbon steel

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.