





OLEOTECNICA
GRUPPO FLANGIA CETOP CON CODOLO
A SALDARE DI TESTA
E SET VITI METRICHE

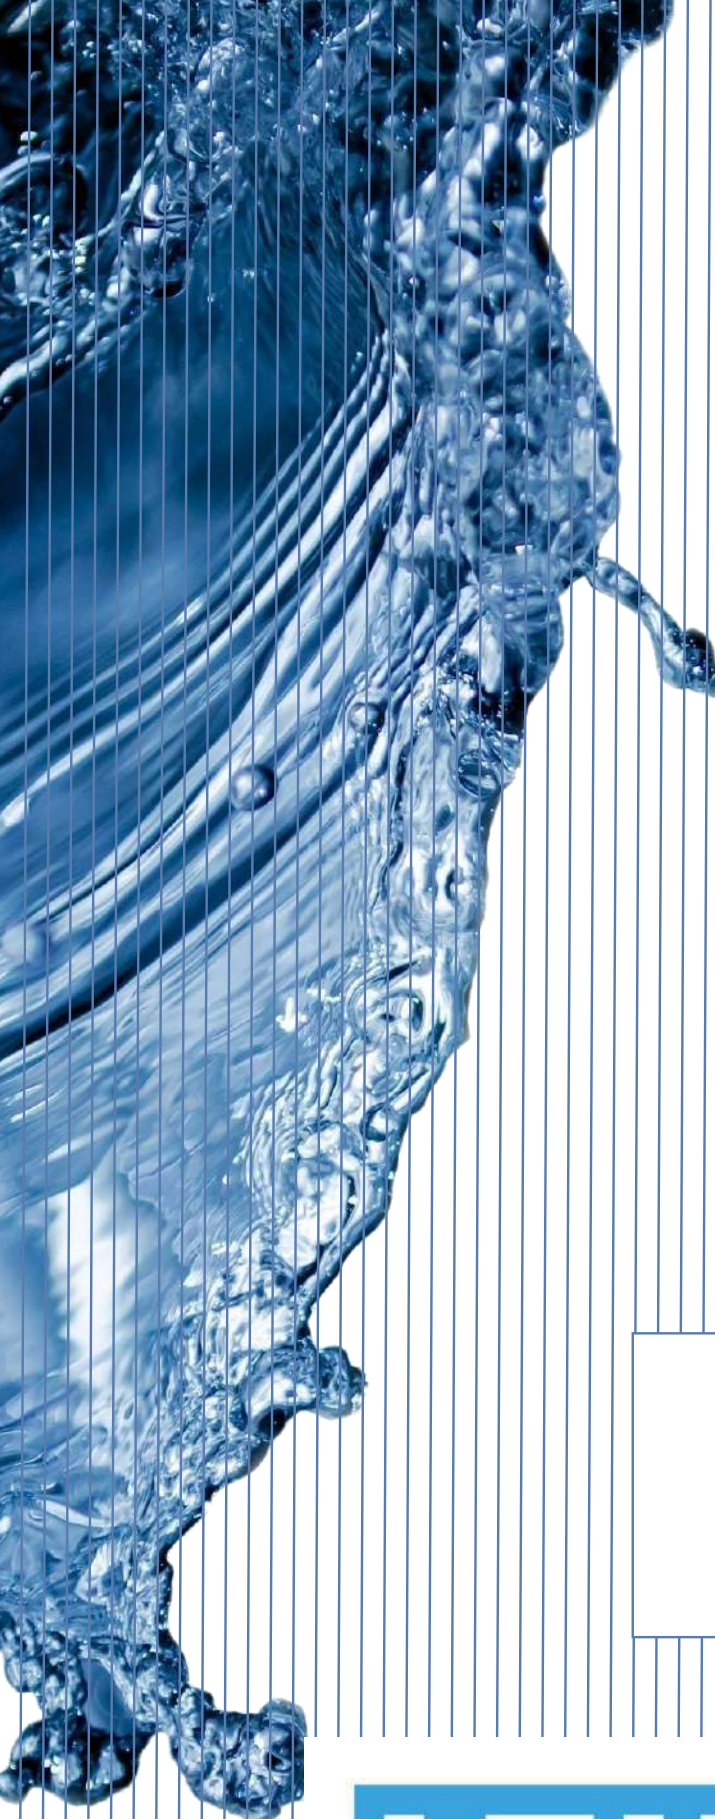

HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

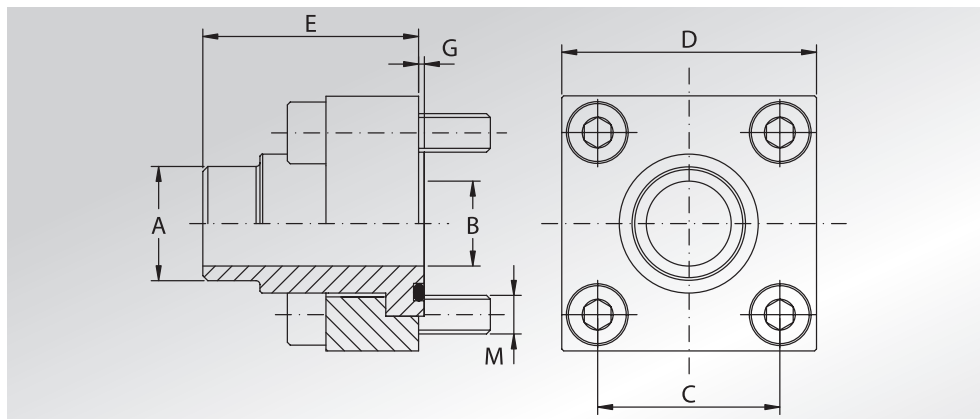

GRUPPO FLANGIA CETOP CON CODOLO A SALDARE DI TESTA E SET VITI METRICHE



GROUP OF CETOP FLANGE WITH WELD ON ADAPTER AND METRIC SCREWS SET

Pressione max di esercizio raccomandata Bar	Grandezza	Tipo	Dimensioni							Or tipo	Peso Kg
Maximum recommended working pressure Bar	Size	Type	Dimensions							Or type	Weight Kg
			A	B	C	D	E	G	M		

SERIE 250

250	3/8"	GCET38ST250	18	12,5	24,7	40	30	1	M6x30	3068	0,20
250	1/2"	GCET12ST250	22	15	29,7	45	30	1	M8x30	4075	0,29
250	3/4"	GCET34ST250	28	20	35,3	50	35	1	M8x30	4100	0,37
250	1"	GCET1ST250	35	25	43,8	65	40	1	M10x35	4131	0,69
250	1 1/4"	GCET114ST250	43	32	51,6	75	45	1	M12x40	4150	1,05
250	1 1/2"	GCET112ST250	50	38	60,0	85	50	1	M14x45	4187	1,48
250	2"	GCET2ST250	62	47	69,4	100	60	1,5	M16x55	4225	2,44
250	2 1/2"	GCET212ST250	76	58	83,4	120	70	1,5	M20x60	4275	4,18
250	3"	GCET3ST250	90	70	102,5	140	80	1,5	M20x70	4337	6,14
250	3 1/2"	GCET312ST250	102	80	102,5	140	90	1,5	M20x90	4337	7,40
250	4"	GCET4ST250	114	90	113,2	160	105	1,5	M24x100	4387	11,30
250	4"	GCET4ST250 OR6387	114	90	113,2	160	105	1,5	M24x100	6387	11,30

SERIE 400

400	3/8"	GCET38ST400	18	11	24,7	40	35	1	M6x35	3068	0,24
400	1/2"	GCET12ST400	22	14	29,7	45	40	1	M8x30	4075	0,34
400	3/4"	GCET34ST400	28	18	35,3	50	45	1	M8x35	4100	0,48
400	1"	GCET1ST400	35	22	43,8	65	50	1	M10x40	4131	0,90
400	1 1/4"	GCET114ST400	44	29	51,6	75	55	1	M12x45	4150	1,36
400	1 1/2"	GCET112ST400	51	35	60,0	85	60	1	M14x55	4187	1,97
400	2"	GCET2ST400	61	43	69,4	100	70	1,5	M16x60	4225	3,32
400	2 1/2"	GCET212ST400	80	53	83,4	120	80	1,5	M20x70	4275	5,50
400	2 1/2"	GCET212ST400 OR6275	80	53	83,4	120	80	1,5	M20x70	6275	5,50
400	3"	GCET3ST400	90	58	102,5	140	90	1,5	M20x90	4275	8,55
400	3"	GCET3ST400 OR6300	90	58	102,5	140	90	1,5	M20x90	6300	8,55
400	3 1/2"	GCET312ST400	102	63	102,5	140	90	1,5	M20x90	4275	8,71
400	4"	GCET4ST400	114	74	113,2	160	105	1,5	M24x100	4337	13,00
400	4"	GCET4ST400 OR6350	114	74	113,2	160	105	1,5	M24x100	6350	13,00

La pressione di esercizio massima raccomandata si basa sulla flangia.
La massima pressione di lavoro del sistema è determinata dallo spessore e dal tipo di materiale del tubo utilizzato.

The maximum recommended working pressure is based on the flange.
The working pressure of the system is determined by the thickness and the steel quality of the pipe.

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355 / A105 o similare (or similar)	S355 / AISI316L
1 Flangia cetop (S355) - 1 Codolo con sede o-ring (A105 / AISI316L) - 4 Viti TCE - 4 Grower - 1 O-ring 1 Cetop flange (S355) - 1 Adapter with o-ring groove (A105 / AISI316L) - 4 TCE screws - 4 Growers - 1 O-ring	GCET...ST...	GCETX...ST..

NOTE / NOTES

A richiesta possibilità di avere anche la flangia cetop in AISI316L
On request we can supply also the cetop flange in AISI316L

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.