




Accessori Distributori
Opzioni lato posizionario AMI

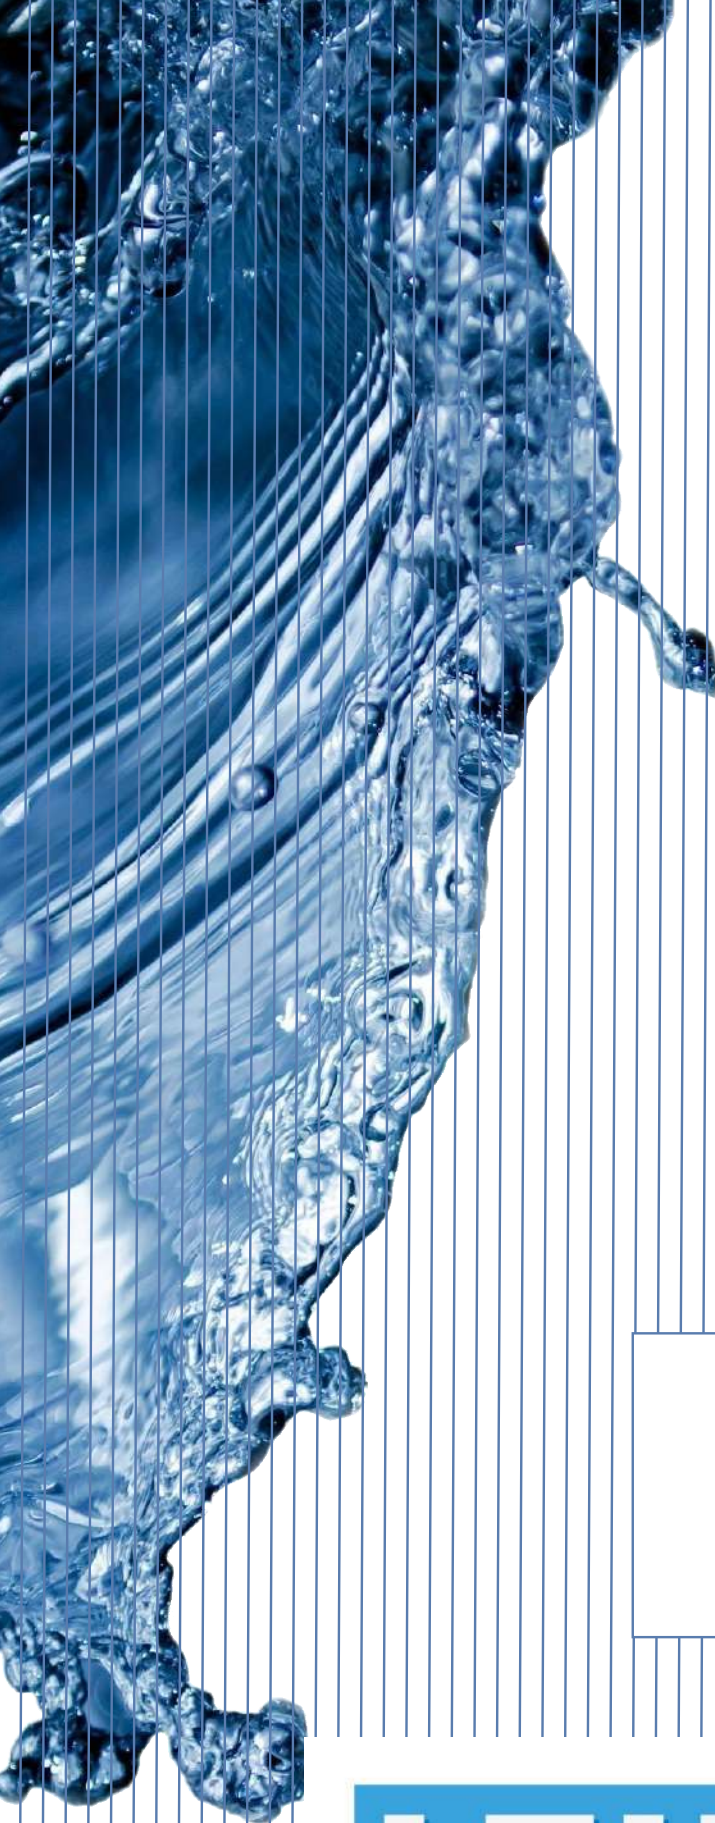



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

ACCESSORI - OPZIONI LATO POSIZIONATORE

ACCESSORIES - OPTIONS ON SPOOL DRIVE SIDE

H1



Dispositivo azionamento MICRO-SWITCH (senza MICRO-SWITCH) adattabile a micro R5
MICRO-SWITCH driving device (without MICRO-SWITCH) can be adjusted to micro R5



AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

H01F



Dispositivo azionamento MICRO-SWITCH (senza MICRO-SWITCH) adattabile a micro R8
MICRO-SWITCH driving device (without MICRO-SWITCH) can be adjusted to micro R8



AMI 3 * = 65	AMI 4 * = 65	AMI 21R * = 74	AMI 250 * = 65
AMI 300 * = 74	AMI 130 * = 74	AMI 700 * = 74	AMI 012
AMI 013	AMI 5C * = 65	AMI 42C * = 74	AMI 12C * = 74

H2


Dispositivo azionamento MICRO A SFERA (senza Micro a sfera) adattabile a micro R10
BALL MICRO-SWITCH (without Ball Micro-Switch) driving device can be adjusted to micro R10



AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

H5


Dispositivo per doppio azionamento del cursore: gruppo leva più terminale filettato M8 lato controllo (solo controllo C1)
Device for spool double driving: lever unit + M8 threaded terminal on drive side (drive C1 only)



AMI 3 * = 68	AMI 4 * = 68	AMI 21R * = 85	AMI 250 * = 68
AMI 300 * = 85	AMI 130 * = 85	AMI 700 * = 85	AMI 012 * = 85
AMI 013 * = 85	AMI 5C * = 68	AMI 42C * = 85	AMI 12C * = 85

H7









Dispositivo con doppio limitatore di corsa lato controllo
Device with twin stroke limiter on control side



AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

ACCESSORI - OPZIONI LATO POSIZIONATORE

ACCESSORIES - OPTIONS ON SPOOL DRIVE SIDE

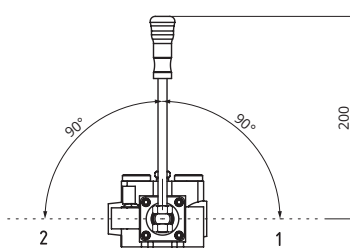
H9		Dispositivo con limitatore di corsa nel gruppo controllo <i>Device with stroke limiter in the drive unit</i>			
		AMI 3 * = 54	AMI 4 * = 54	AMI 21R * = 66	AMI 250 * = 54
		AMI 300 * = 66	AMI 130 * = 66	AMI 700 * = 66	AMI 012
		AMI 013 * = 66	AMI 5C * = 54	AMI 42C * = 66	AMI 12C * = 66
H34		Dispositivo con predisposizione telecomando lato controllo (controllo C1) <i>Device with remote control presetting on drive side (drive C1)</i>			
		AMI 3 * = 84	AMI 4 * = 84	AMI 21R * = 102	AMI 250 * = 84
		AMI 300 * = 102	AMI 130 * = 102	AMI 700 * = 102	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C * = 84	AMI 42C * = 102	AMI 12C * = 102
H52		Dispositivo per azionamento pneumatico del cursore: gruppo leva e solo controllo C1 <i>Device for spool pneumatic driving: lever unit and drive C1 only</i>			
 pneumatico 1/8" BSP pneumatic 1/8" BSP		AMI 3 * = 120	AMI 4 * = 120	AMI 21R * = 143	AMI 250 * = 120
		AMI 300 * = 143	AMI 130 * = 143	AMI 700 * = 143	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C * = 120	AMI 42C * = 143	AMI 12C * = 143
H56		Dispositivo con sgancio automatico del cursore a fine corsa del martinetto <i>Device with spool automatic release at cylinder end of stroke</i>			
		AMI 3 * = 95	AMI 4 * = 95	AMI 21R * = 132	AMI 250 * = 95
		AMI 300 * = 132	AMI 130 * = 132	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C * = 132
H57		Dispositivo per azionamento rotativo del cursore completo di asta leva R4 = 200 <i>Device for spool rotary driving complete with lever rod R4 = 200</i>			
		AMI 3 A = 36 B = 67	AMI 4 A = 36 B = 67	AMI 21R A = 44 B = 46	AMI 250 A = 36 B = 67
		AMI 300 A = 44 B = 46	AMI 130 A = 44 B = 46	AMI 700 A = 65 B = 46	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C A = 36 B = 67	AMI 42C A = 65 B = 46	AMI 12C A = 65 B = 46
H61A		Dispositivo con spintore meccanico per azionamento cursore (lato controllo) <i>Device with mechanical pusher for spool driving (on spool drive side)</i>			
		AMI 3 * = 55	AMI 4 * = 55	AMI 21R * = 67	AMI 250 * = 55
		AMI 300 * = 67	AMI 130 * = 67	AMI 700 * = 67	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C * = 55	AMI 42C * = 67	AMI 12C * = 67

ACCESSORI - OPZIONI LATO POSIZIONATORE

ACCESSORIES - OPTIONS ON SPOOL DRIVE SIDE

R10

Micro a sfera
Ball micro-switch




Connettore femmina fornibile solo su richiesta
Female connector, available only on request



AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

R5


Micro-switch
Micro-switch



AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

R8





Micro-switch
Micro-switch



AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

ACCESSORI - OPZIONI LATO LEVE E LATO POSIZIONATORE

ACCESSORIES - OPTIONS ON LEVER SIDE AND SPOOL DRIVE SIDE

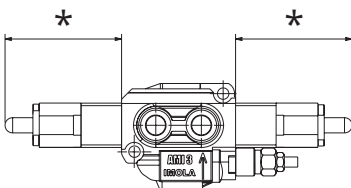
H20		Dispositivo per inversione automatica del cursore solo con controllo C14 Automatic spool reversing device with C14 control only			
		AMI 3 * = 92	AMI 4 * = 92	AMI 21R * = 113	AMI 250 * = 92
		AMI 300 * = 113	AMI 130 * = 113	AMI 700 * = 113	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C * = 92	AMI 42C * = 113	AMI 12C * = 113
H49 - H50		Dispositivo di trasformazione da doppio a semplice effetto su utilizzo A - B Conversion device from double- to single-acting on user A - B			
N.B.: Il corpo distributore deve essere predisposto. <i>N.B.: The control valve body must be preset.</i>		AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C
H53		Dispositivo per azionamento idraulico del cursore Device for spool hydraulic driving			
 Bocche pilotaggio idraulico 1/4" BSP <i>Piloting outlets hydraulic 1/4" BSP</i>		AMI 3 A = 79 B = 79	AMI 4 A = 79 B = 79	AMI 21R A = 72 B = 53	AMI 250 A = 79 B = 79
		AMI 300 A = 72 B = 53	AMI 130 A = 72 B = 53	AMI 700 A = 92 B = 53	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C A = 79 B = 79	AMI 42C A = 92 B = 53	AMI 12C A = 92 B = 53
H53S		Dispositivo per azionamento idraulico del cursore (si consiglia l'abbinamento con il cursore parzializzato tipo H25, la portata si riduce) Device for spool hydraulic driving (connection with the metered spool type H25 is recommended, the flow is reduced)			
 Bocche pilotaggio idraulico 1/4" BSP <i>Piloting outlets hydraulic 1/4" BSP</i>		AMI 3* A = 79 B = 79	AMI 4* A = 79 B = 79	AMI 21R A = 53 B = 53	AMI 250* A = 79 B = 79
		AMI 300* A = 53 B = 53	AMI 130* A = 53 B = 53	AMI 700* A = 53 B = 53	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C A = 79 B = 79	AMI 42C* A = 53 B = 53	AMI 12C* A = 53 B = 53
* N.B.: Il corpo distributore deve essere predisposto. / N.B.: The control valve body must be preset.					
H53A		Dispositivo per azionamento idraulico del cursore con attacchi da 1/4" verticali (si consiglia l'abbinamento con il cursore parzializzato tipo H25, la portata si riduce) Device for spool hydraulic actuation with 1/4" vertical connectors (connection with the metered spool type H25 is recommended, the flow is reduced)			
 Bocche pilotaggio idraulico 1/4" BSP <i>Piloting outlets hydraulic 1/4" BSP</i>		AMI 3 A = 58 B = 58	AMI 4 A = 58 B = 58	AMI 21R	AMI 250 A = 58 B = 58
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C A = 58 B = 58	AMI 42C	AMI 12C

ACCESSORI - OPZIONI LATO LEVE E LATO POSIZIONATORE

ACCESSORIES - OPTIONS ON LEVER SIDE AND SPOOL DRIVE SIDE

H90 - H91

Kit elettrico per blocco di sicurezza cursore (H90 12Vcc - H91 24Vcc)
Spool safety electric lock kit (H90 12Vdc - H91 24Vdc)



AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013

AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.