



Accessori Distributori
Regolatori di flusso AMI





 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

ACCESSORI - REGOLATORI DI FLUSSO

ACCESSORIES - FLOW REGULATORS

H72

Versione con divisore di flusso a sottrazione (n.b.: portata max in ingresso 35 l/m)
Version with withdrawal flow regulator (n.b.: max. inlet flow rate 35 l/m)

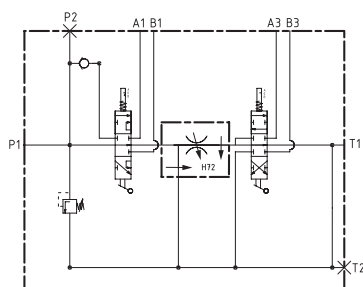



AMI 3 AMI 4 AMI 21R AMI 250

AMI 300 AMI 130 AMI 700 AMI 012

AMI 013 AMI 5C AMI 42C AMI 12C

H72A

Blocco regolatore antibloccaggio flangiato parte superiore, reversibile lato "P" o lato "T" (n.b.: portata max in ingresso 30 l/m)
Anti-locking regulator block flange-mounted on the top, reversible on "P" or "T" side (n.b.: max. inlet flow rate 30 l/m)

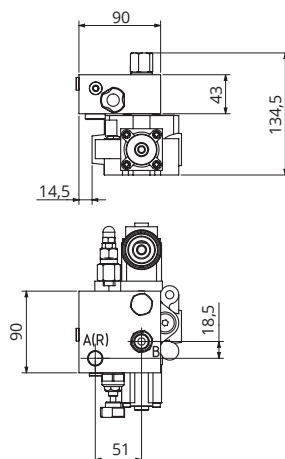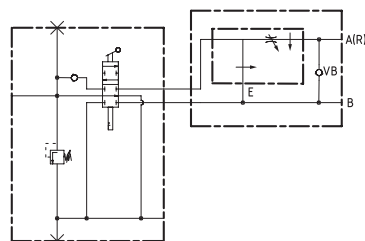



AMI 3 AMI 4 AMI 21R AMI 250

AMI 300 AMI 130 AMI 700 AMI 012

AMI 013 AMI 5C AMI 42C AMI 12C

H72A

Blocco regolatore antibloccaggio flangiato parte superiore, reversibile lato "P" o lato "T" (n.b.: portata max in ingresso 30 l/m)
Anti-locking regulator block flange-mounted on the top, reversible on "P" or "T" side (n.b.: max. inlet flow rate 30 l/m)

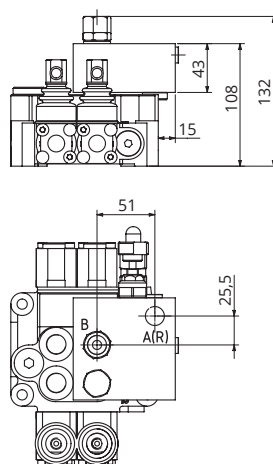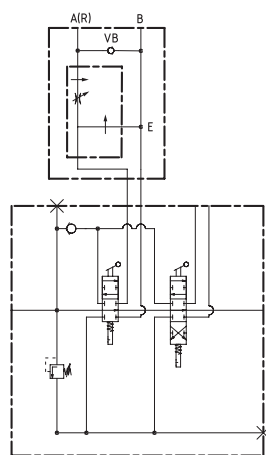

AMI 3 AMI 4 AMI 21R AMI 250

AMI 300 AMI 130 AMI 700 AMI 012

AMI 013 AMI 5C AMI 42C AMI 12C

A(R): Utilizzo A regolato / Adjusted User A

E: Eccedenza / Excess

VB: Valvola antibloccaggio / Anti-locking valve

OLEODINAMICA





ACCESSORI - REGOLATORI DI FLUSSO

ACCESSORIES - FLOW REGULATORS

H72B

Blocco regolatore flangiato parte inferiore (n.b.: portata max in ingresso 30 l/m)
Regulator block flange-mounted on the bottom (n.b.: max. inlet flow rate 30 l/m)

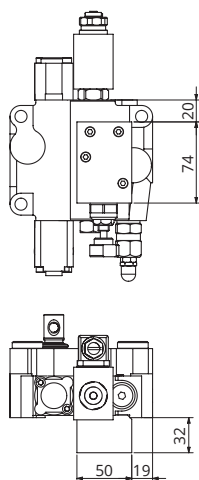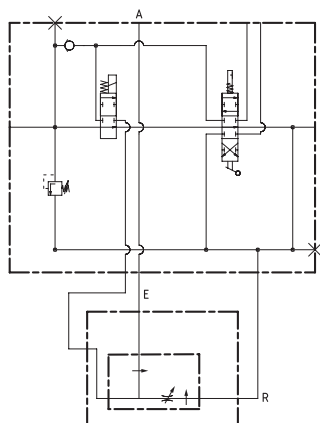

AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013



AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

H72C

Blocco regolatore flangiato parte superiore, reversibile lato "P" o lato "T" (n.b.: portata max in ingresso 30 l/m)
Regulator block flange-mounted on the top, reversible on "P" or "T" side (n.b.: max. inlet flow rate 30 l/m)

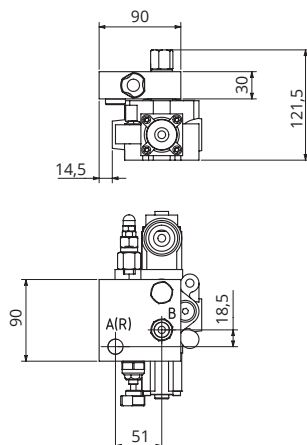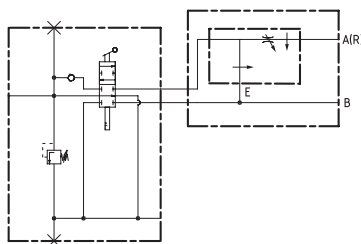

AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013



AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

H72C

Blocco regolatore flangiato parte superiore, reversibile lato "P" o lato "T" (n.b.: portata max in ingresso 30 l/m)
Regulator block flange-mounted on the top, reversible on "P" or "T" side (n.b.: max. inlet flow rate 30 l/m)

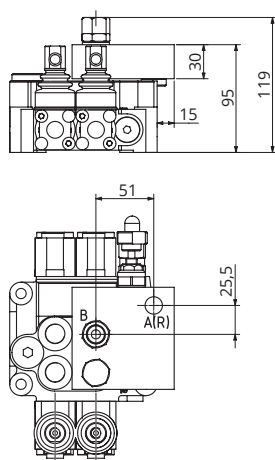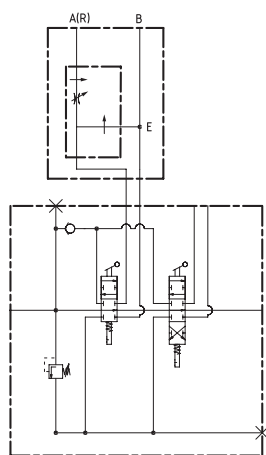

AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013

AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C



R: Regolato / Adjusted
 A(R): Utilizzo A regolato / Adjusted User A
 E: Eccedenza / Excess

ACCESSORI - REGOLATORI DI FLUSSO

ACCESSORIES - FLOW REGULATORS

H72D



Blocco regolatore flangiato parte superiore lato "T" (n.b.: portata max in ingresso 30 l/m)
Regulator block flange-mounted on the top on "T" side (n.b.: max. inlet flow rate 30 l/m)

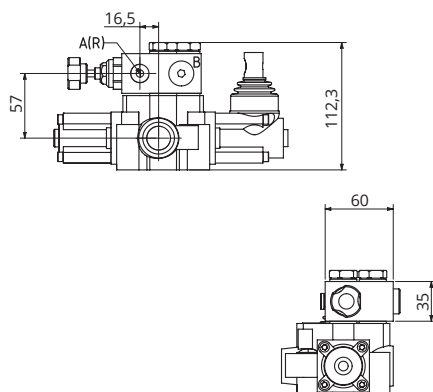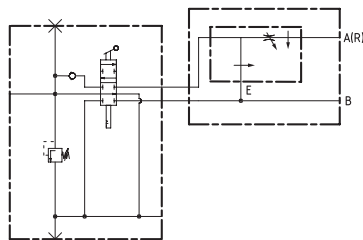

AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

H72D



Blocco regolatore flangiato parte superiore lato "T" (n.b.: portata max in ingresso 30 l/m)
Regulator block flange-mounted on the top on "T" side (n.b.: max. inlet flow rate 30 l/m)

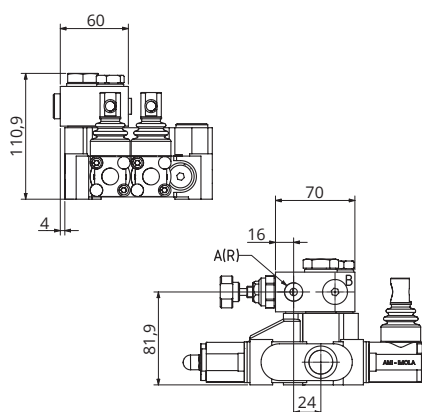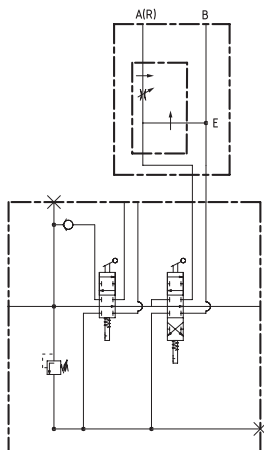

AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C

H72D

Blocco regolatore flangiato parte superiore lato "T" (n.b.: portata max in ingresso 50 l/m)
Regulator block flange-mounted on the top on "T" side (n.b.: max. inlet flow rate 50 l/m)

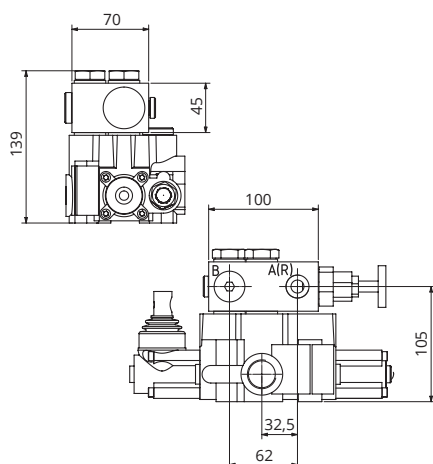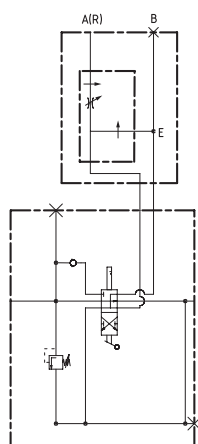

AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C



A(R): Utilizzo A regolato / Adjusted User A
E: Eccedenza / Excess

ACCESSORI - REGOLATORI DI FLUSSO

ACCESSORIES - FLOW REGULATORS

H72I

Blocco regolatore con inversione flangiato parte superiore reversibile lato P o lato T (n.b.: portata max in ingresso 30 l/m)
Regulator block with reversal function, flange mounting in top part, reversible side P or side T (n.b.: max. inlet flow rate 30 l/m)

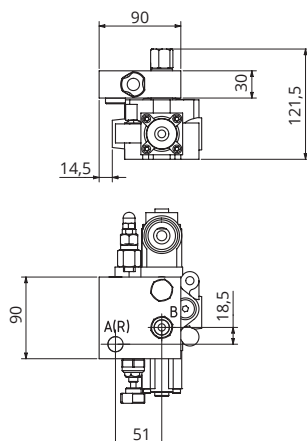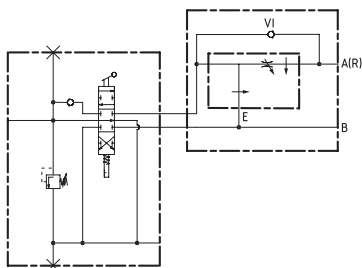

AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013



AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

H72I

Blocco regolatore con inversione flangiato parte superiore reversibile lato P o lato T (n.b.: portata max in ingresso 30 l/m)
Regulator block with reversal function, flange mounting in top part, reversible side P or side T (n.b.: max. inlet flow rate 30 l/m)

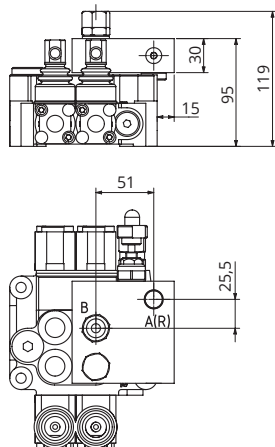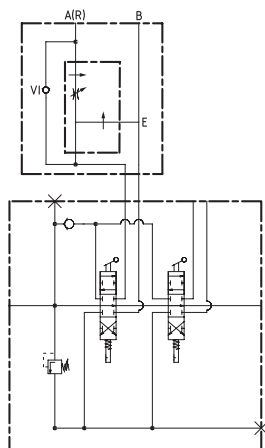

AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013



AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

H72I

Blocco regolatore con inversione flangiato parte superiore reversibile lato P o lato T (n.b.: portata max in ingresso 50 l/m)
Regulator block with reversal function, flange mounting in top part, reversible side P or side T (n.b.: max. inlet flow rate 50 l/m)

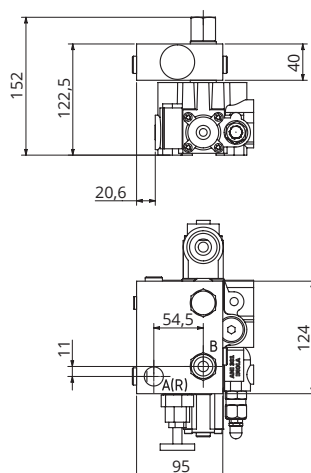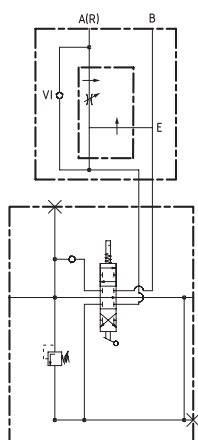

AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013

AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

A(R): Utilizzo A regolato / Adjusted User A

E: Eccedenza / Excess

VI: Valvola inversione / Reversing Valve

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.