




OLEOTECNICA
SEMIFLANGE INTERE CON FORI
DI FISSAGGIO FILETTATI UNC




HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

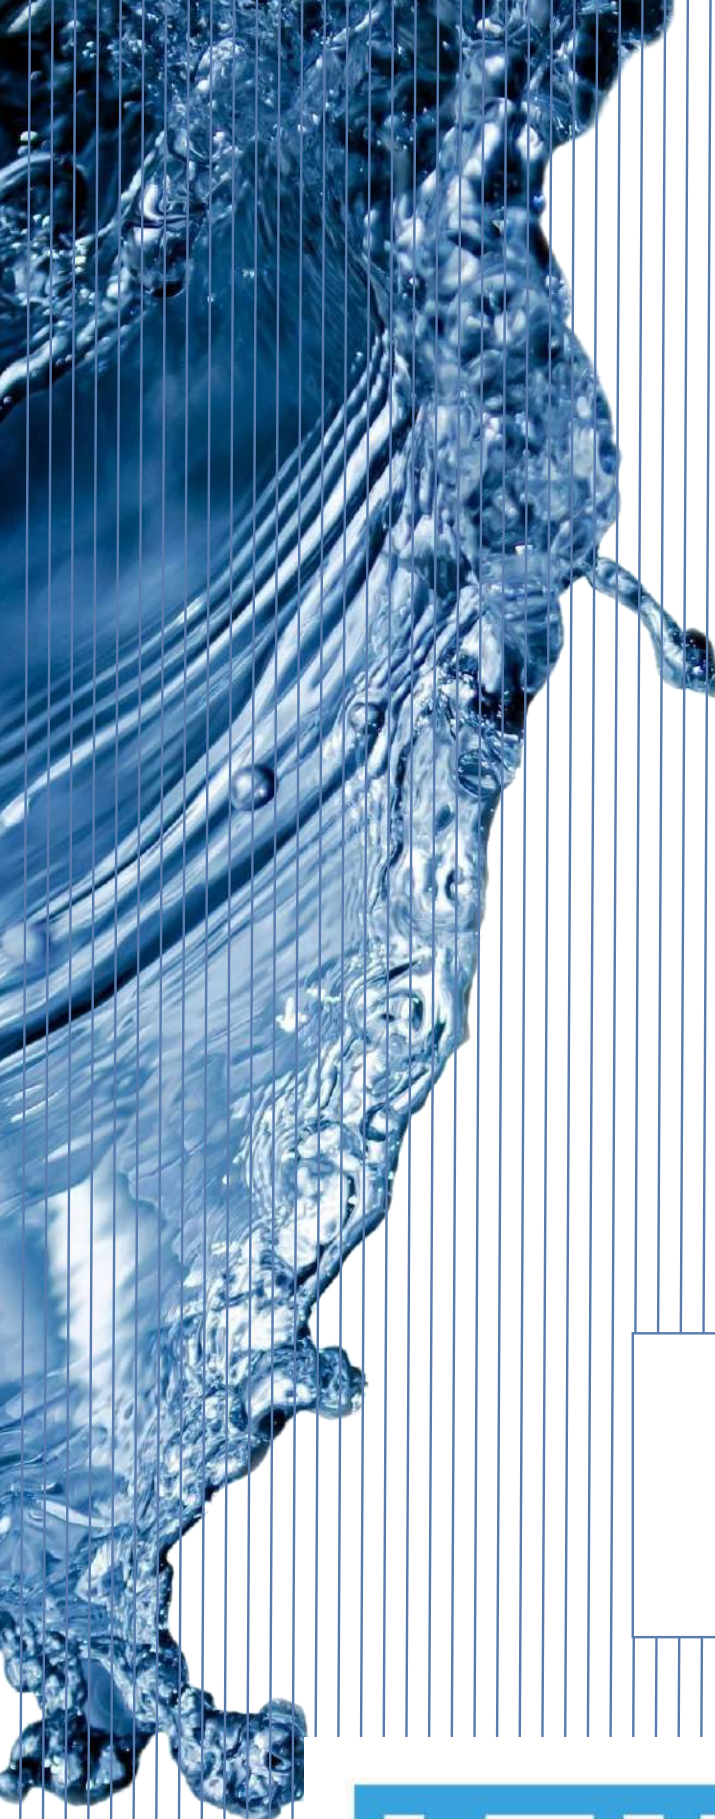

SEMIFLANGE INTERE CON FORI DI FISSAGGIO FILETTATI UNC

**UNCUT SPLIT FLANGES
WITH UNC THREADED
FIXING HOLES**

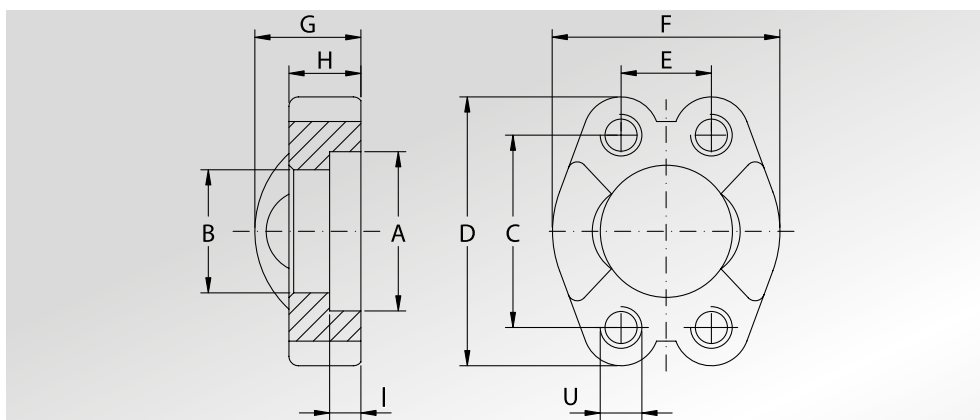

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm ²	Grandezza	Tipo	Dimensioni										Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm ²	Size	Type	Dimensions										Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	U	

SERIE 3000

345	1/2"	GFSI301UB	30,96	24,26	38,10	54	17,48	45,6	19	13	6,22	5/16"	0,12
345	3/4"	GFSI302UB	38,89	32,13	47,63	65	22,23	51,8	22	14	6,22	3/8"	0,16
345	1"	GFSI303UB	45,24	38,48	52,37	70	26,19	58,4	24	16	7,49	3/8"	0,22
276	1"1/4	GFSI304UB	51,59	43,69	58,72	79	30,18	72,6	22	14	7,49	7/16"	0,30
207	1"1/2	GFSI305UB	61,09	50,80	69,85	94	35,71	82,2	25	16	7,49	1/2"	0,43
207	2"	GFSI306UB	72,24	62,74	77,77	102	42,88	96,4	26	16	9,02	1/2"	0,56
172	2"1/2	GFSI307UB	84,94	74,93	88,90	114	50,80	108,2	38	19	9,02	1/2"	0,74
138	3"	GFSI308UB	102,39	90,93	106,38	135	61,93	130,6	41	22	9,02	5/8"	1,30
34	3"1/2	GFSI309UB	115,10	102,36	120,65	152	69,85	139,0	28	22	10,72	5/8"	1,27
34	4"	GFSI310UB	127,79	115,06	130,18	162	77,77	152,0	35	25	10,72	5/8"	1,65
34	5"	GFSI311UB	153,19	140,46	152,40	184	92,08	180,0	41	28	10,72	5/8"	2,50


SERIE 6000

414	1/2"	GFSI601UB	32,54	24,64	40,49	56	18,24	47,2	22	16	7,24	5/16"	0,16
414	3/4"	GFSI602UB	42,06	32,51	50,80	71	23,80	60,0	28	19	8,26	3/8"	0,34
414	1"	GFSI603UB	48,41	38,86	57,15	81	27,76	69,6	33	24	9,02	7/16"	0,51
414	1"1/4	GFSI604UB	54,76	44,45	66,68	95	31,75	77,2	38	27	9,78	1/2"	0,80
414	1"1/2	GFSI605UB	64,29	51,56	79,38	113	36,50	95,0	43	30	12,07	5/8"	1,44
414	2"	GFSI606UB	80,16	67,56	96,82	133	44,45	113,8	52	37	12,07	3/4"	2,10



SEMIFLANGE PIATTE INTERE CON FORI DI FISSAGGIO FILETTATI UNC

**UNCUT FLAT SPLIT
FLANGES WITH UNC
THREADED FIXING
HOLES**

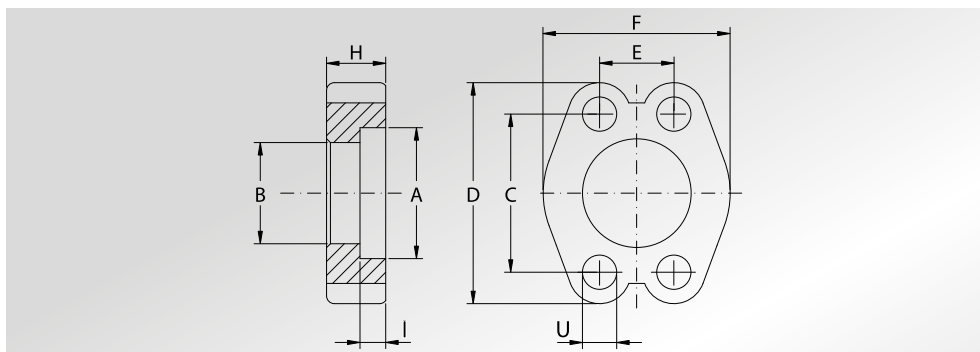

414	2"1/2	GFPI607U*	108,5	89,50	123,8	180	58,7	152	-	48	20,00	7/8"	4,90
414	3"	GFPI608U*	132,5	114,50	152,4	208	71,4	178	-	58	25,00	1"1/8	7,30

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355	AISI 316L
Semiflangua intera con fori di fissaggio metrici Uncut split flange with metric threaded fixing holes	GFSI...UB GFPI...U	GFXI... GFPXI...U

NOTE / NOTES

Rivestimento superficiale : zincatura Cr3
Superficial coating : zinking Cr3

* NON ZINCATE
* NOT ZINKING

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.