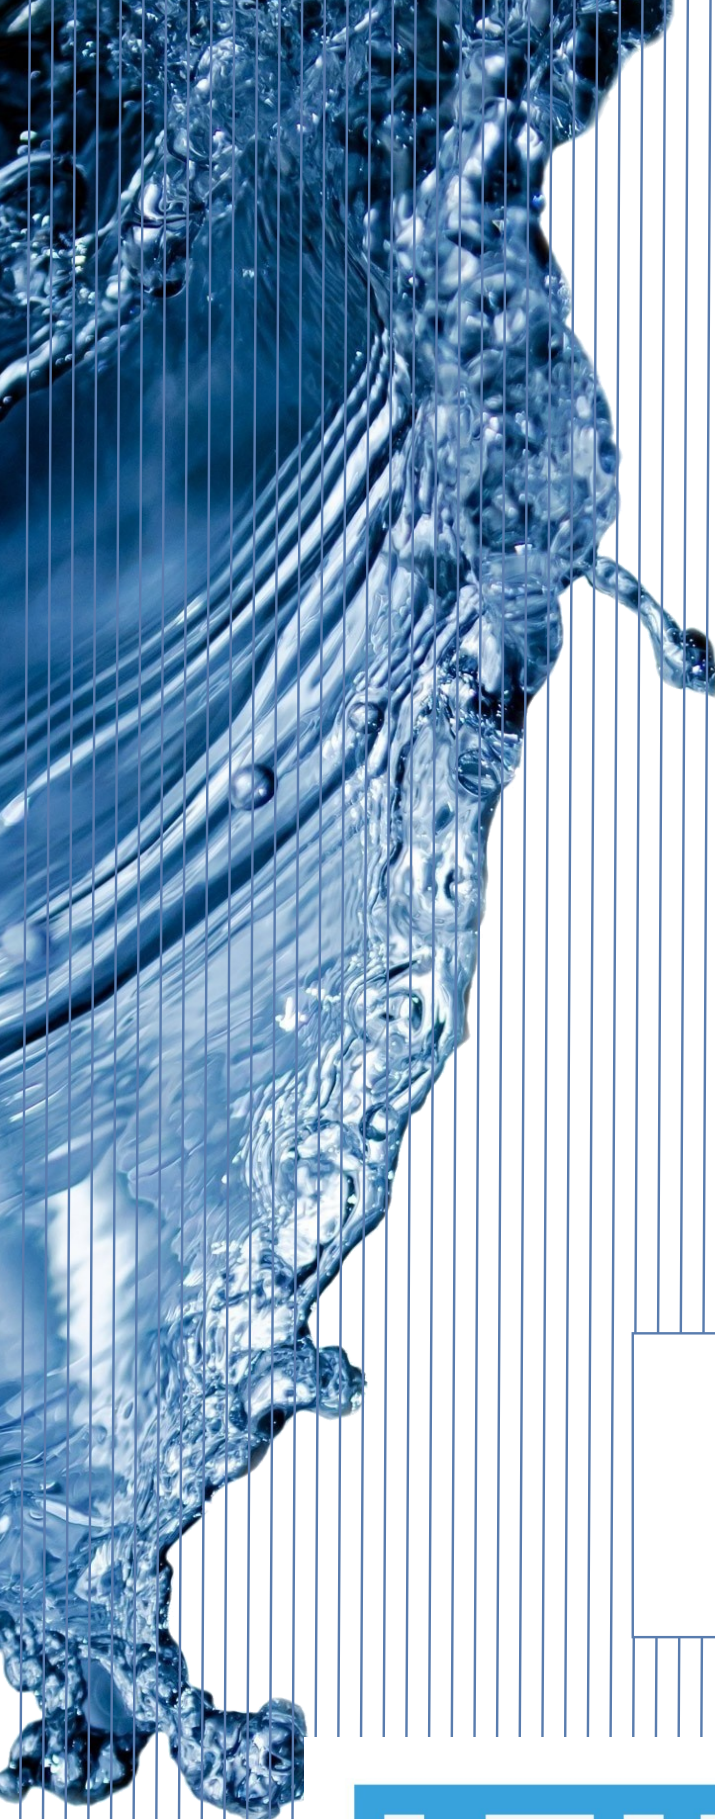




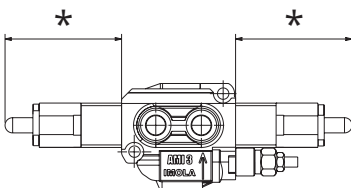



AMI OLEODINAMICA
Opzioni lato leve
e lato posizionario



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

ACCESSORI - OPZIONI LATO LEVE E LATO POSIZIONATORE

ACCESSORIES - OPTIONS ON LEVER SIDE AND SPOOL DRIVE SIDE


H20		Dispositivo per inversione automatica del cursore solo con controllo C14 Automatic spool reversing device with C14 control only			
		AMI 3 * = 92	AMI 4 * = 92	AMI 21R * = 113	AMI 250 * = 92
		AMI 300 * = 113	AMI 130 * = 113	AMI 700 * = 113	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C * = 92	AMI 42C * = 113	AMI 12C * = 113
H49 - H50		Dispositivo di trasformazione da doppio a semplice effetto su utilizzo A - B Conversion device from double- to single-acting on user A - B			
N.B.: Il corpo distributore deve essere predisposto. <i>N.B.: The control valve body must be preset.</i>		AMI 3	AMI 4	AMI 21R	AMI 250
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C	AMI 42C	AMI 12C
H53		Dispositivo per azionamento idraulico del cursore Device for spool hydraulic driving			
	Bocche pilotaggio idraulico 1/4" BSP <i>Piloting outlets hydraulic 1/4" BSP</i>	AMI 3 A = 79 B = 79	AMI 4 A = 79 B = 79	AMI 21R A = 72 B = 53	AMI 250 A = 79 B = 79
		AMI 300 A = 72 B = 53	AMI 130 A = 72 B = 53	AMI 700 A = 92 B = 53	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C A = 79 B = 79	AMI 42C A = 92 B = 53	AMI 12C A = 92 B = 53
H53S		Dispositivo per azionamento idraulico del cursore (si consiglia l'abbinamento con il cursore parzializzato tipo H25, la portata si riduce) Device for spool hydraulic driving (connection with the metered spool type H25 is recommended, the flow is reduced)			
	Bocche pilotaggio idraulico 1/4" BSP <i>Piloting outlets hydraulic 1/4" BSP</i>	AMI 3* A = 79 B = 79	AMI 4* A = 79 B = 79	AMI 21R A = 53 B = 53	AMI 250* A = 79 B = 79
		AMI 300* A = 53 B = 53	AMI 130* A = 53 B = 53	AMI 700* A = 53 B = 53	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C A = 79 B = 79	AMI 42C* A = 53 B = 53	AMI 12C* A = 53 B = 53
* N.B.: Il corpo distributore deve essere predisposto. / N.B.: The control valve body must be preset.					
H53A		Dispositivo per azionamento idraulico del cursore con attacchi da 1/4" verticali (si consiglia l'abbinamento con il cursore parzializzato tipo H25, la portata si riduce) Device for spool hydraulic actuation with 1/4" vertical connectors (connection with the metered spool type H25 is recommended, the flow is reduced)			
	Bocche pilotaggio idraulico 1/4" BSP <i>Piloting outlets hydraulic 1/4" BSP</i>	AMI 3 A = 58 B = 58	AMI 4 A = 58 B = 58	AMI 21R	AMI 250 A = 58 B = 58
		AMI 300	AMI 130	AMI 700	AMI 012
		AMI 013	AMI 5C A = 58 B = 58	AMI 42C	AMI 12C

ACCESSORI - OPZIONI LATO LEVE E LATO POSIZIONATORE

ACCESSORIES - OPTIONS ON LEVER SIDE AND SPOOL DRIVE SIDE

H90 - H91

Kit elettrico per blocco di sicurezza cursore (H90 12Vcc - H91 24Vcc)
Spool safety electric lock kit (H90 12Vdc - H91 24Vdc)



AMI 3

AMI 4

AMI 21R

AMI 250

AMI 300

AMI 130

AMI 700

AMI 012

AMI 013

AMI 5C

AMI 42C

AMI 12C

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.