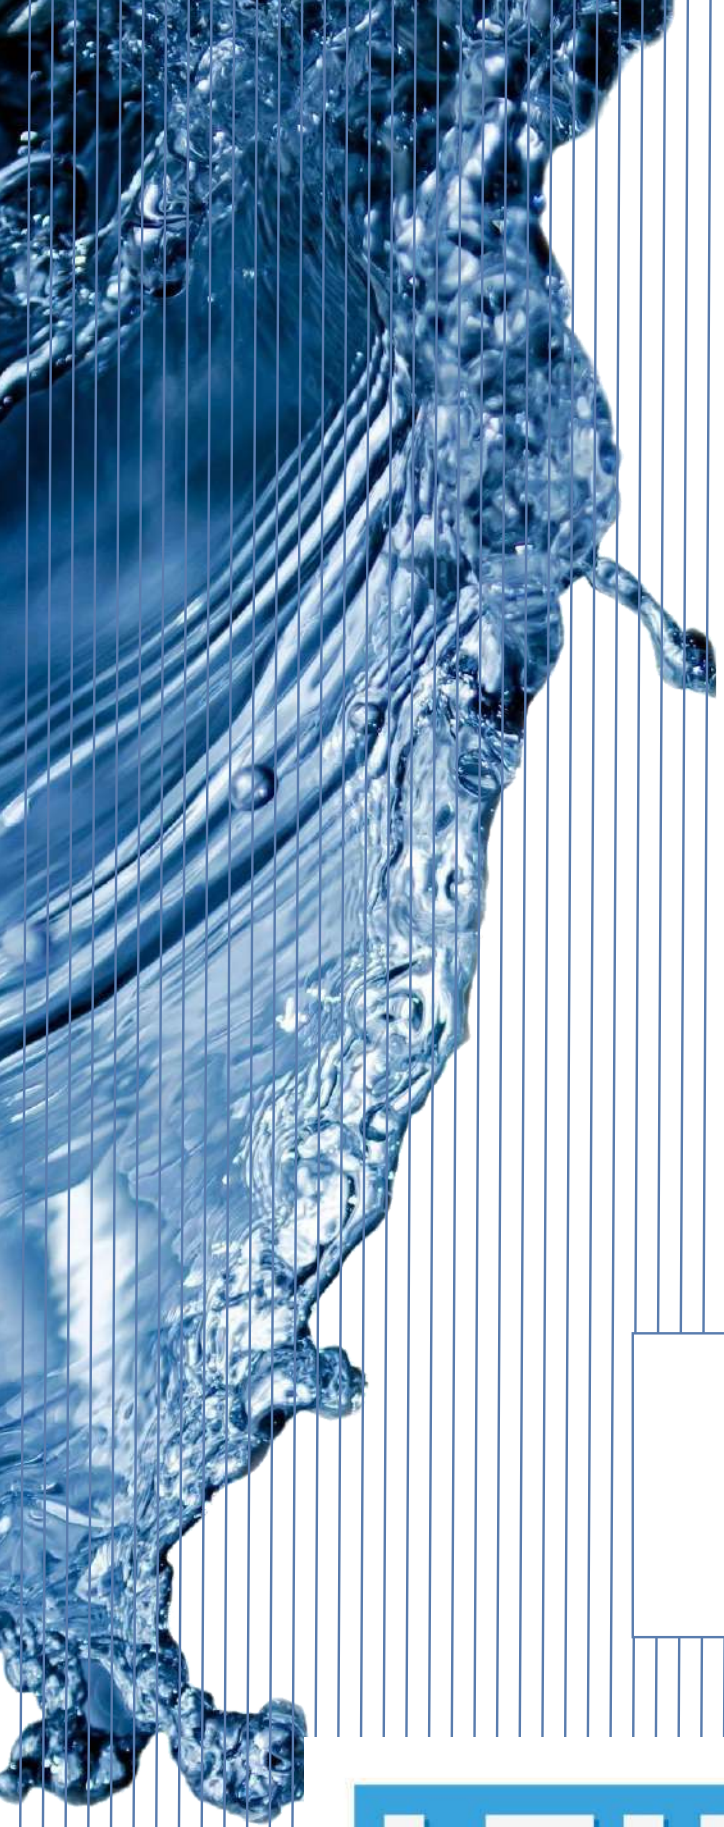


Semigiunti per Motore Borelli Serie 16200

LTH
HYDRAULIC COMPONENTS & FLUID CONTAMINATION CONTROL

I semigiunti scanalati, barre scanalate, giunti scanalati e giunti a catena sono costruiti in acciaio UNI 16CrNi4/Pb, trattati termicamente.
(*)I semigiunti evidenziati con questo asterisco sono costruiti in acciaio bonificato UNI 38NiCrMo4/Pb ricevendo poi un trattamento termico di nitrurazione (tenifer) con resistenza meccanica R = 95 ÷ 105 Kg/mm²

Les demi-accouplements cannelés, les barres cannelées, les accouplements cannelés et les accouplements à chaînes sont fabriqués en acir UNI CrNi4/Pb, et ils sont thermiquement traités.
(*) Les demi-accouplements avec astérix sont fabriqués en acier trempé et revenu UNI 38 NiCrMo4%Pb et ils reçoivent un traitement ther-mique de nitruration (tenifer) avec résistance mécanique R=95-105 Kg/mm²

Splined half-couplings, bars, couplings and chain couplings are made of heat-treated steel UNI 16 CrNi4/Pb.
(*) Half-couplings marked with (*)are made of hardened and tempered steel UNI 38 NiCrMo4/Fb and subjected to nitriding with mechanical resistance R = 95 to 105 Kg/mm²


Die Profilhalbkupplungen, -stangen und -kupplungen sowie die Ketténkupplungen werden aus ärmebehandeltem Stahl UNI 16CrNi4/Pb hergestellt.
(*) Die mit Sternzeichen gekennzeichneten Halbkupplungen sind aus Vergutungsstahl UNI 38NiCrMo4/Pb hergestellt und werden dann mit Nitrierverfahren (Teniter) bei mechanischem Widerstand R-95-1 05 Kg/mm² warmebehandelt.

•SEMIGIUNTI PER MOTORE SERIE 16200

• DEMI-ACCOUPLEMENTS POUR MOTEUR SERIE 16200

• ENGINE HALF-COUPLINGS SERIES 16200

• HALBKUPPLUNGEN FUR MOTOREN SERIE 16200

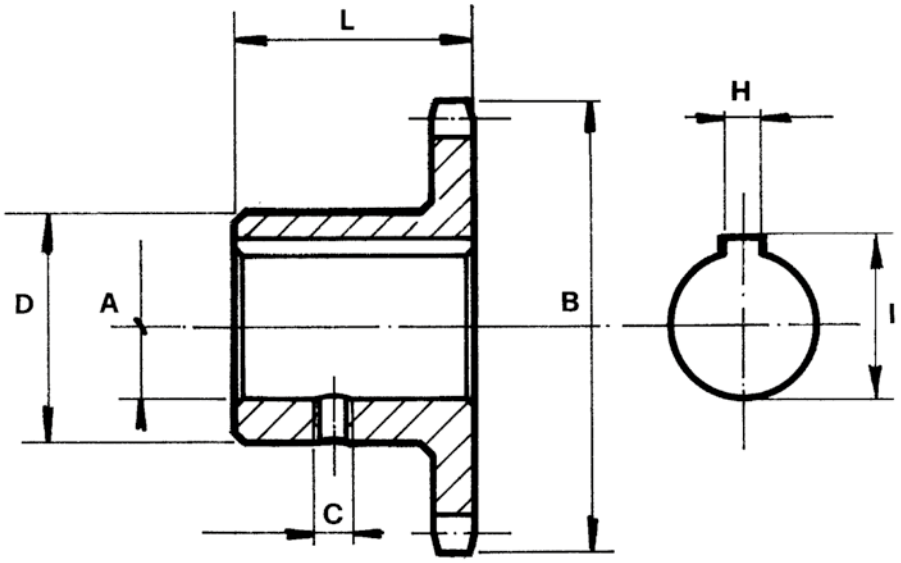

N° Codice Code Code No. Codenummer	Dati dentatura Données denture Type of toothing Verzahnung, Techn. Daten		A	B	C	D	H	I	L
	Passo Pas Pitch Steigung	N. Denti Nb. Dents No. of teeth Anz. Zähne							
16201	3/8''	16	14	53,6	M8	38	5	16,1	30
16202	3/8''	16	19	53,6	M8	38	6	21,6	40
16203	3/8''	16	24	53,6	M8	38	8	27,1	40
16204	1/2''	14	24	63,26	M8	41	8	27,1	50
16205	1/2''	16	28	70	M10	48	8	31,1	65
16206	1/2''	16	32	70	M10	48	10	35,3	87
16207	1/2''	18	38	78,5	M10	60	10	41,6	85
16208	3/4''	14	38	94,8	M10	64	10	41,6	85
16209	1/2''	18	42	78,5	M10	60	12	45,6	110
16210	3/4''	14	42	94,8	M10	64	12	45,6	110
16211	1/2''	19	48	83,7	M12	64	14	52,1	110
16212	3/4''	16	48	107,2	M12	74	14	52,1	110
16213	3/4''	16	55	107,2	M12	74	16	60,1	110
16214	3/4''	20	60	131,7	M14	94	18	65,1	125
16215	3/4''	20	65	131,7	M14	94	18	70,1	145
16216	3/4''	24	75	156,12	M16	120	20	81,3	145
16217	1''	18	80	157,2	M16	117	22	87,2	150

LubeTeam Hydraulic S.r.l.
Administration and Headquarter:
Via Tufara Scautieri, 6
83018 - San Martino Valle Caudina (AV)
Office and Warehouse:
S.S. 7 Appia, Km. 237,00
82011 - Airola BN
ITALY

Tel. +39 0823 950 994
Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.