


# PVDF hose barb branch tee BSPT thread


## 5925 - Tierre

HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

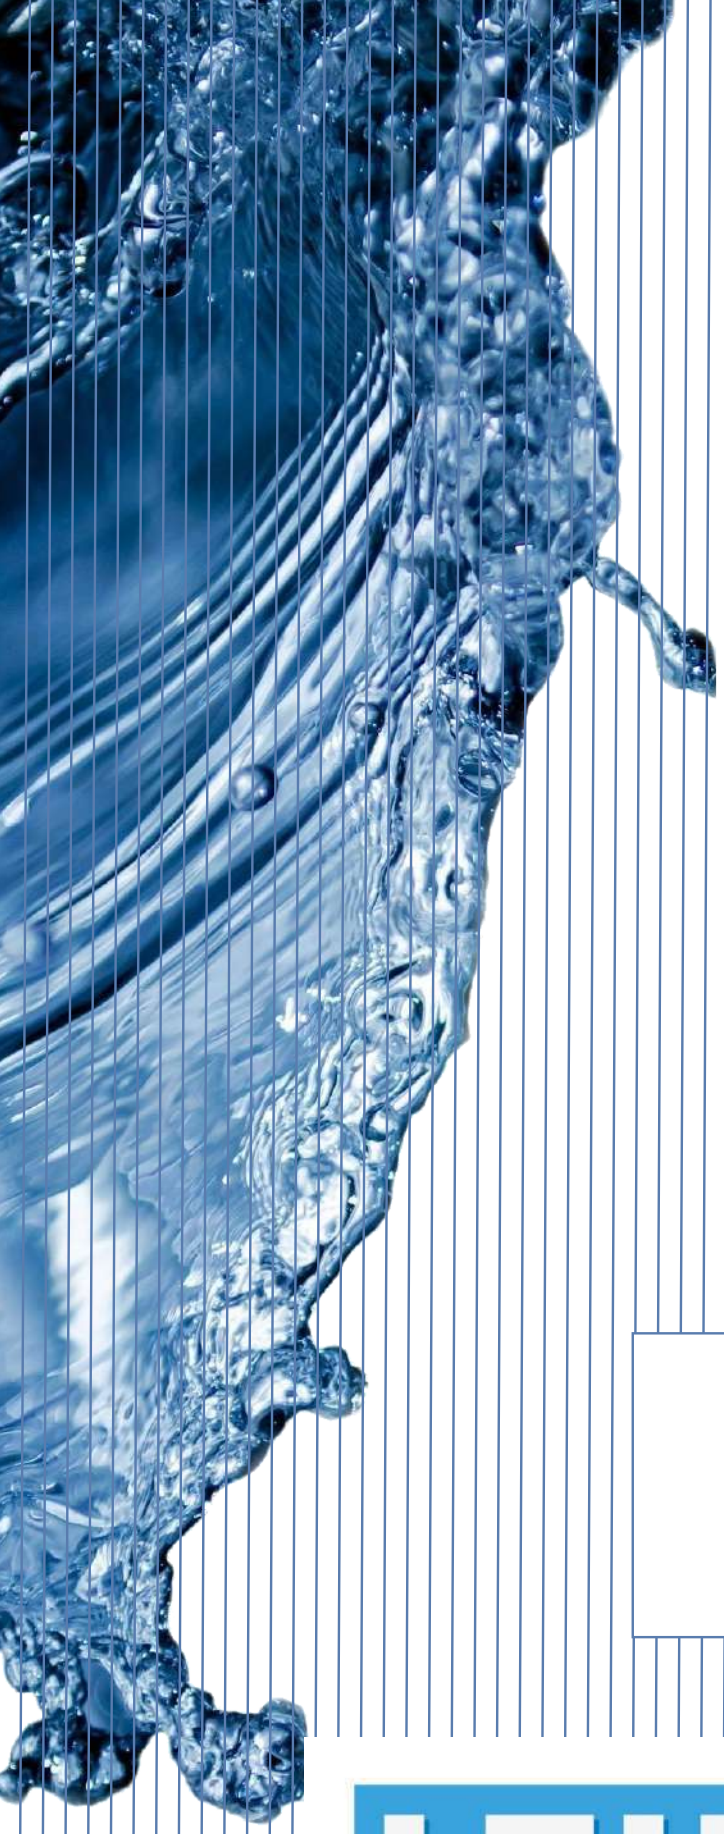


All trademarks belong to their respective owners; third party trademarks, product names, trade names, corporate names and company names mentioned may be trademarks of their respective owners or registered trademarks of other companies and are used for instructional purposes and for the benefit of the owner, without any end of Copyright infringement in force.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

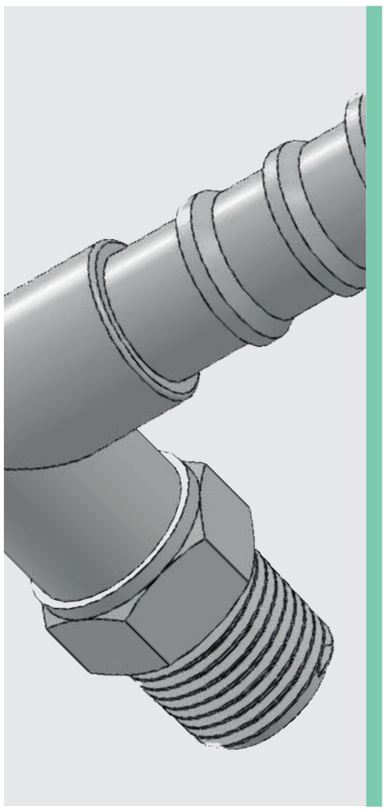

-20°C ÷ +120°C
a seconda dall'applicazione

**Pressione d'esercizio:**
14 Bar (a 20°C)
a seconda del tubo utilizzato

Aria compressa, acqua e fluidi compatibili ai materiali costruttivi

Conica gas BSPT ISO 7
da R1/8" a R1"

Plastici, silicone, PTFE, FEP e PVC leggeri

**Corpo:** Fluoruro di polivinilidene (PVDF)

## DISPONIBILITÀ

Disponibili a richiesta con filetto NPT per tubi in pollici.

MOCA
EC 1935/2004

D.M. 174/2004

Prodotti conformi alla direttiva 1907/2006

Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863


## CARATTERISTICHE

I raccordi di questa serie hanno il filetto in plastica e di conseguenza si consiglia di evitare una forza eccessiva durante l'avvitamento e di teflonare il filetto prima dell'utilizzo in modo tale da prevenire eventuali perdite.
La connessione col tubo deve essere assicurata con la fascetta 5090.

## DIAMETRO RESCA

RACCORDI PORTAGOMMA IN PVDF

| ØD (mm) | Ø4 | Ø5 | Ø6 | Ø8 | Ø10 | Ø12 | Ø14 | Ø16 | Ø19 | Ø25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØB (mm) | 5,2 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,2 | 18,2 | 21,0 | 26,0 |





## COPPIA DI SERRAGGIO

CONICA GAS BSPT ISO 7

| FILETTO | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | 0,1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 26 |


## DETTAGLI COSTRUTTIVI

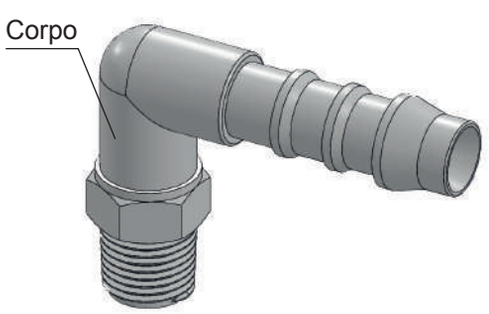

## 5925

Portagomma a T centrale conico BSPT






| CODICE | T | ØD | I | C | L | L1 | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5925TR184 | R 1/8" | 4 | 8,0 | 16,0 | 19,7 | 18,5 | 11 | 1,0 |
| 5925TR144 | R 1/4" | 4 | 10,5 | 16,0 | 22,6 | 21,5 | 14 | 2,5 |
| 5925TR185 | R 1/8" | 5 | 8,0 | 21,0 | 25,4 | 19,5 | 11 | 1,0 |
| 5925TR145 | R 1/4" | 5 | 10,5 | 21,0 | 28,2 | 22,5 | 14 | 3,0 |
| 5925TR186 | R 1/8" | 6 | 8,5 | 23,5 | 28,0 | 23,5 | 11 | 1,0 |
| 5925TR146 | R 1/4" | 6 | 10,5 | 23,0 | 31,5 | 23,0 | 14 | 3,0 |
| 5925TR386 | R 3/8" | 6 | 13,0 | 23,0 | 31,5 | 23,0 | 17 | 4,1 |
| 5925TR126 | R 1/2" | 6 | 12,5 | 23,0 | 31,5 | 27,0 | 22 | 7,1 |
| 5925TR188 | R 1/8" | 8 | 8,0 | 25,0 | 30,8 | 21,5 | 11 | 3,0 |
| 5925TR148 | R 1/4" | 8 | 10,5 | 25,0 | 36,3 | 24,5 | 14 | 5,0 |
| 5925TR388 | R 3/8" | 8 | 10,5 | 25,0 | 36,3 | 24,5 | 17 | 6,0 |
| 5925TR128 | R 1/2" | 8 | 13,0 | 25,0 | 31,0 | 28,5 | 22 | 7,5 |
| 5925TR1410 | R 1/4" | 10 | 10,0 | 27,0 | 39,3 | 28,0 | 14 | 6,4 |
| 5925TR3810 | R 3/8" | 10 | 10,5 | 27,0 | 39,3 | 28,0 | 17 | 7,3 |
| 5925TR1210 | R 1/2" | 10 | 12,5 | 27,0 | 39,4 | 30,5 | 22 | 9,6 |
| 5925TR3410 | R 3/4" | 10 | 13,0 | 27,0 | 39,4 | 31,5 | 27 | 11,8 |
| 5925TR1412 | R 1/4" | 12 | 10,0 | 28,0 | 41,3 | 28,0 | 14 | 15,0 |
| 5925TR3812 | R 3/8" | 12 | 10,5 | 28,0 | 41,3 | 28,0 | 17 | 9,0 |
| 5925TR1212 | R 1/2" | 12 | 13,0 | 28,0 | 41,3 | 31,5 | 22 | 12,6 |
| 5925TR3412 | R 3/4" | 12 | 13,0 | 28,0 | 41,3 | 31,5 | 27 | 14,3 |
| 5925TR3814 | R 3/8" | 14 | 10,5 | 29,5 | 42,8 | 31,5 | 17 | 12,8 |
| 5925TR1214 | R 1/2" | 14 | 12,5 | 29,5 | 42,8 | 34,0 | 22 | 15,0 |
| 5925TR3414 | R 3/4" | 14 | 13,0 | 30,0 | 42,8 | 35,0 | 27 | 17,9 |
| 5925TR1216 | R 1/2" | 16 | 12,5 | 30,0 | 44,1 | 36,0 | 22 | 15,0 |
| 5925TR3416 | R 3/4" | 16 | 13,5 | 30,0 | 44,2 | 37,0 | 27 | 18,6 |
| 5925TR1219 | R 1/2" | 19 | 12,5 | 31,0 | 45,1 | 36,0 | 22 | 19,6 |
| 5925TR3419 | R 3/4" | 19 | 13,5 | 31,0 | 45,3 | 36,0 | 27 | 21,6 |

*disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso*

**LubeTeam Hydraulic S.r.l.**
*Administration and Headquarter:*
Via Tufara Scautieri, 6
83018 - San Martino Valle Caudina (AV)
*Office and Warehouse:*
S.S. 7 Appia, Km. 237,00
82011 - Airola BN
ITALY

Tel. +39 0823 950 994
Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.