


Tubo push-lock in gomma sintetica
ASR - Tierre

HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

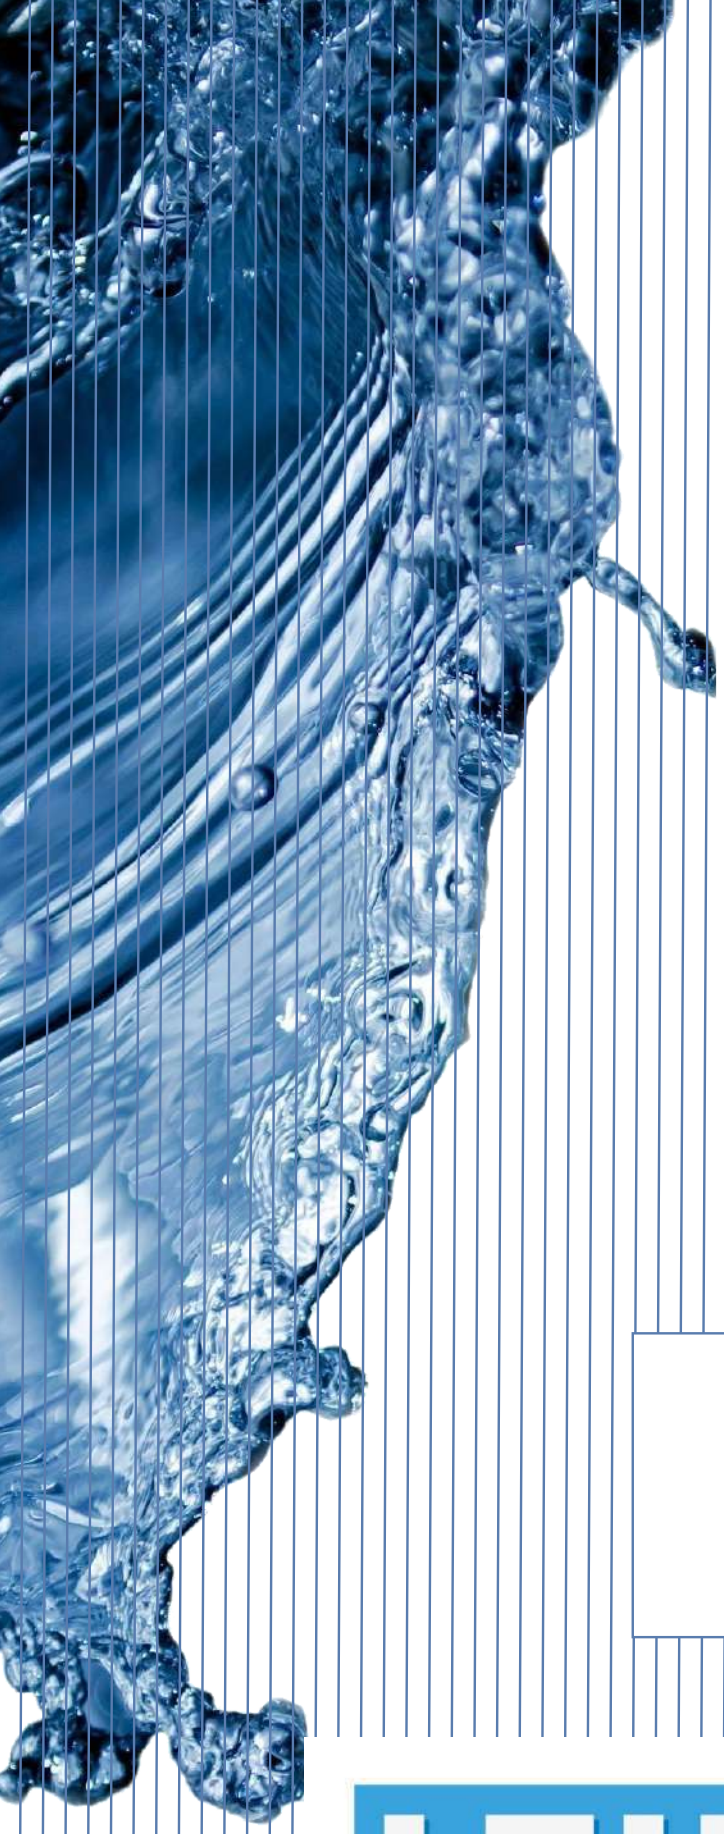

All trademarks belong to their respective owners; third party trademarks, product names, trade names, corporate names and company names mentioned may be trademarks of their respective owners or registered trademarks of other companies and are used for instructional purposes and for the benefit of the owner, without any end of Copyright infringement in force.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.



-20°C ÷ +75°C aria
0°C ÷ +95°C acqua
Temperatura ambiente:
-20°C ÷ +95°C

Max. pressione d'esercizio:
16 Bar

Aria compressa & acqua indutriale

Strato interno:
gomma sintetica

Rinforzo:
strato tessile ad alta resistenza

Strato esterno:
gomma sintetica ad alte prestazioni

CARATTERISTICHE

- Alta flessibilità
- Elevata resistenza all'abrasione
- 100% silicone free
- Resistenza all'ozono
- Da utilizzare senza fascetta stringitubo
- Indicato per l'industria automobilistica, passaggio per acqua e aria

SILICONE FREE

REACH COMPLIANT — Prodotti conformi alla direttiva 1907/2006

RoHS3 — Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

ASR



Tubo push-lock ASR

CODICE	DN		ID (mm)	OD (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	MAX. PRES. D'ESERCIZIO 20°C (Bar)	PESO (g/m)	Q.TÀ PER MATASSA (m)
ASR06	1/4"	6	6,5 +0,4 -0,3	12,0 - 13,0	45	16	140	40
ASR10	3/8"	10	9,7 ±0,4	14,8 - 16,0	75	16	170	40
ASR13	1/2"	13	13,0 ±0,5	18,5 - 20,0	90	16	260	40
ASR16	5/8"	16	16,0 +0,7 -0,3	23,4 - 25,0	115	16	340	40
ASR20	3/4"	20	19,3 ±0,5	26,0 - 28,0	135	16	420	40
ASR25	1"	25	25,6 ±0,5	34,0 - 36,0	165	16	640	40


Nero: standard - **Blu, Rosso e Verde:** disponibili su richiesta e quantità minima

DN		Nero	Blu	Rosso	Verde
1/4"	6	ASR06NE	ASR06BL	ASR06RO	ASR06VD
3/8"	10	ASR10NE	ASR10BL	ASR10RO	ASR10VD
1/2"	13	ASR13NE	ASR13BL	ASR13RO	ASR13VD
5/8"	16	ASR16NE	ASR16BL	ASR16RO	ASR16VD
3/4"	20	ASR20NE	ASR20BL	ASR20RO	ASR20VD
1"	25	ASR25NE	ASR25BL	ASR25RO	ASR25VD


Restrizioni: non consentito per l'utilizzo nei sistemi frenanti e nei sistemi di pulsazione ad alta dinamicità. Non consigliato per combustibili e oli idraulici e lubrificanti. Utilizzare i nostri tubi ASR solo con i nostri raccordi portagomma. L'utilizzo di raccordi diversi da quelli raccomandati è di responsabilità del cliente. Tutte le informazioni riportate in questo documento sono basate su test eseguiti con la massima cura e ad una temperatura ambiente di +20°C. Tuttavia, questi dati non sono vincolanti, essendo soggetti alle differenti aree di applicazione, alla temperatura di esercizio e alla durata del tubo.

ISTRUZIONI D'ASSEMBLAGGIO


COME ESEGUIRE IL MONTAGGIO

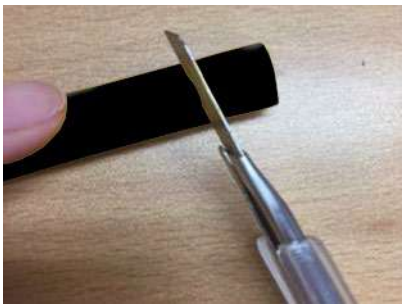

1. Tagliare il tubo a 90° e lasciarne pulita l'estremità.

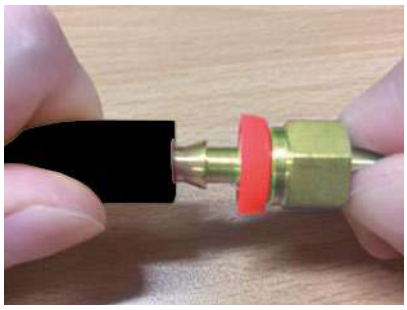

2. Inserire il portagomma nel tubo (utilizzare acqua e sapone come lubrificante per rendere più facile il montaggio).

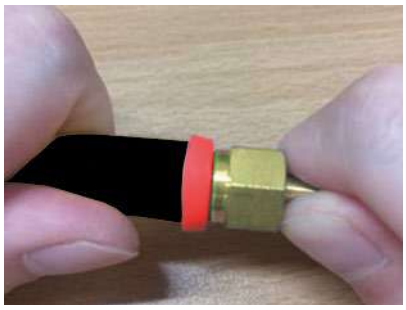


3. Inserire il tubo fino a battuta all'interno del cappuccio plastico.
4. Assicurarsi che il tubo sia completamente inserito.

COME ESEGUIRE LO SMONTAGGIO



1. Tagliare il tubo nel senso della lunghezza dal cappuccio plastico all'estremità del portagomma.

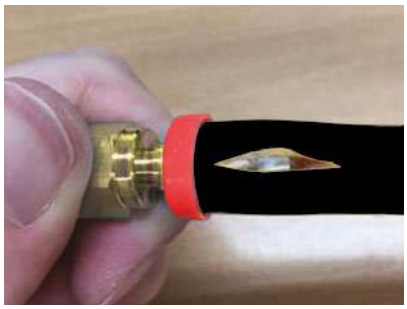

2. Piegare il tubo per esporre il portagomma, poi rimuovere il tubo tirando.

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso

LubeTeam Hydraulic S.r.l.
Administration and Headquarter:
Via Tufara Scautieri, 6
83018 - San Martino Valle Caudina (AV)
Office and Warehouse:
S.S. 7 Appia, Km. 237,00
82011 - Airola BN
ITALY

Tel. +39 0823 950 994
Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.