

Tubo push-lock in poliuretano
ASR-PU - Tierre

LTH
HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL



All trademarks belong to their respective owners; third party trademarks, product names, trade names, corporate names and company names mentioned may be trademarks of their respective owners or registered trademarks of other companies and are used for instructional purposes and for the benefit of the owner, without any end of Copyright infringement in force.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.



-20°C ÷ +80°C aria
0°C ÷ +80°C acqua
Temperatura ambiente:
-20°C ÷ +80°C

Pressione d'esercizio:
Vedi tabella
Pressione negativa:
Vedi tabella

Aria compressa, acqua industriale e fluidi compatibili con i materiali costruttivi

Strato interno:
poliuretano

Rinforzo:
strato tessile ad alta resistenza

Strato esterno:
poliuretano

CARATTERISTICHE

- Elevata resistenza all'abrasione
- Resistenza allo strappo
- 100% silicone free
- Resistenza all'ozono e ai raggi UV
- Da utilizzare senza fascetta stringitubo
- Buona resistenza a oli minerali, elementi oleosi, ossigeno, acidi e sostanze alcaline diluite
- Adatto per applicazioni nell'industria robotica e automobilistica per aria, acqua e gas

SILICONE FREE

REACH COMPLIANT — Prodotti conformi alla direttiva 1907/2006

RoHS3 — Prodotti conformi alla direttiva EU 2015/863

ASR-PU



Tubo push-lock ASR-PU

CODICE	DN		ID (mm)	OD (mm)	MIN. RAGGIO DI CURVATURA (mm)	PRESSIONE D'ESERCIZIO 20°C (Bar)	PRESSIONE NEGATIVA (Bar)	PESO (g/m)	Q.TÀ PER MATASSA (m)
ASR-PU06	1/4"	6	6,4	13	25	13	0,8	110	50
ASR-PU10	3/8"	10	9,5	16	60	13	0,8	154	50
ASR-PU13	1/2"	13	12,5	19	75	13	0,8	218	50
ASR-PU16	5/8"	16	16,5	23	125	12	0,8	280	50
ASR-PU20	3/4"	20	19,5	27	150	10	0,8	325	50


Nero: standard - **Blu, Rosso e Verde:** disponibili su richiesta e quantità minima

DN		Nero	Azzurro	Rosso	Verde
1/4"	6	ASR-PU06NE	ASR-PU06AZ	ASR-PU06RO	ASR-PU06VD
3/8"	10	ASR-PU10NE	ASR-PU10AZ	ASR-PU10RO	ASR-PU10VD
1/2"	13	ASR-PU13NE	ASR-PU13AZ	ASR-PU13RO	ASR-PU13VD
5/8"	16	ASR-PU16NE	ASR-PU16AZ	ASR-PU16RO	ASR-PU16VD
3/4"	20	ASR-PU20NE	ASR-PU20AZ	ASR-PU20RO	ASR-PU20VD


Restrizioni: non consentito per l'utilizzo nei sistemi frenanti e nei sistemi di pulsazione ad alta dinamicità. Non consigliato per combustibili. Utilizzare i nostri tubi ASR-PU solo con i nostri raccordi portagomma. L'utilizzo di raccordi diversi da quelli raccomandati è di responsabilità del cliente. Tutte le informazioni riportate in questo documento sono basate su test eseguiti con la massima cura e ad una temperatura ambiente di +20°C. Tuttavia, questi dati non sono vincolanti, essendo soggetti alle differenti aree di applicazione, alla temperatura di esercizio e alla durata del tubo.

ISTRUZIONI D'ASSEMBLAGGIO


COME ESEGUIRE IL MONTAGGIO

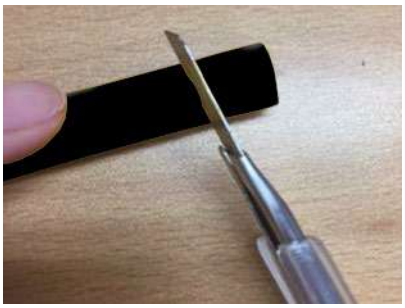

1. Tagliare il tubo a 90° e lasciarne pulita l'estremità.

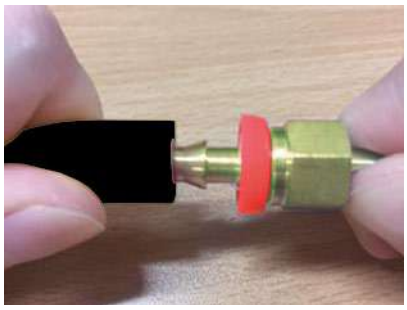

2. Inserire il portagomma nel tubo (utilizzare acqua e sapone come lubrificante per rendere più facile il montaggio).

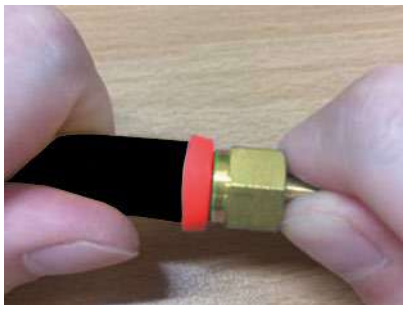


3. Inserire il tubo fino a battuta all'interno del cappuccio plastico.
4. Assicurarsi che il tubo sia completamente inserito.

COME ESEGUIRE LO SMONTAGGIO



1. Tagliare il tubo nel senso della lunghezza dal cappuccio plastico all'estremità del portagomma.

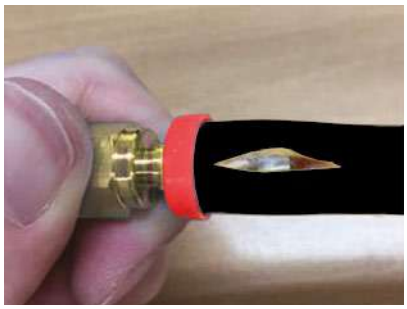

2. Piegare il tubo per esporre il portagomma, poi rimuovere il tubo tirando.

disegni e dati tecnici non sono vincolanti e possono essere modificati senza preavviso

LubeTeam Hydraulic S.r.l.
Administration and Headquarter:
Via Tufara Scautieri, 6
83018 - San Martino Valle Caudina (AV)
Office and Warehouse:
S.S. 7 Appia, Km. 237,00
82011 - Airola BN
ITALY

Tel. +39 0823 950 994
Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.