



OLEOTECNICA
FLANGE 90° FILETTATE METRICHE
CON ATTACCO DIN 3901-3902




 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

**FLANGE 90°
FILETTATE
METRICHE CON
ATTACCO
DIN 3901-3902**



**DIN 3901-3902
METRIC THREADED
90° FLANGES**

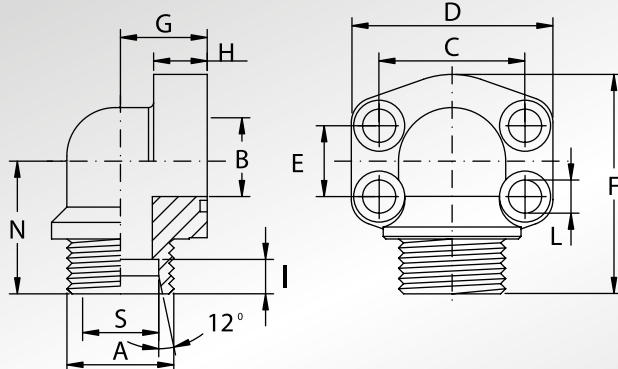

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm ²	Grandezza	Tipo	Dimensioni												Viti		Or tipo	Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm ²	Size	Type	Dimensions												Screws		Or type	Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	S	Metric	Unc		

SERIE 3000

345	1/2"	AFS08090E	M22x1,5	12	38,10	54	17,48	60	20	16	7	9	37	15	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,25
345	3/4"	AFS10090E	M30x2	19	47,63	65	22,23	65	24	18	7,5	11	40	22	M10x35	3/8"x1"1/2	4100	0,38
345	1"	AFS10290E	M36x2	25	52,37	70	26,19	70	28	19	7,5	11	43	28	M10x35	3/8"x1"1/2	4131	0,49
276	1"1/4	AFS10490E	M45x2	32	58,72	79	30,18	86	34	21	10,5	11,5	52	35	M10x40	7/16"x1"3/4	4150	0,77
207	1"1/2	AFS10690E	M52x2	38	69,85	93	35,71	95	38	25	11,0	13,5	56	42	M12x45	1/2"x1"3/4	4187	1,10

SERIE 6000

414	1/2"	AFS40190E	M24x1,5	12	40,49	54	18,24	60	20	16	8,5	9	37	16	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,28
414	3/4"	AFS40290E	M36x2	19	50,80	70	23,80	70	28	19	12,0	11	43	25	M10x35	3/8"x1"1/2	4100	0,69
414	1"	AFS40390E	M42x2	25	57,15	79	27,76	85	34	21	13,5	13	52	30	M12x45	7/16"x1"3/4	4131	1,11
414	1"1/4	AFS40490E	M52x2	32	66,68	93	31,75	95	38	25	16,0	15	56	38	M14x45	-	4150	1,45
414	1"1/4	AFS40490EL13	M52x2	32	66,68	93	31,75	95	38	25	16,0	13,5	56	38	M12x45	1/2"x1"3/4	4150	1,45
414	1"1/2	AFS40590E	M52x2	32	79,38	110	36,50	110	42	25	16,0	17	65	38	M16x55	5/8"x2"1/4	4187	2,75

**DESIGNAZIONE PER ORDINE
DESIGNATION FOR ORDER**

Solo flangia
Only flange

AFS...90E

AFX...90E

Flangia completa di viti metriche, grower e o-ring
Flange complete of metric screws, grower type washers and o-ring

AFS...90EM

AFX...90EM

Flangia completa di viti unc, grower e o-ring
Flange complete of unc screws, grower type washers and o-ring

AFS...90EU

AFX...90EU

NOTE / NOTES

set viti unc disponibili solo in acciaio al carbonio
unc screws set available only in carbon steel

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.