





OLEOTECNICA
FLANGE A 90° FILETTATE “UN”
CON FILETTO CILINDRICO
CON SEDE O-RING

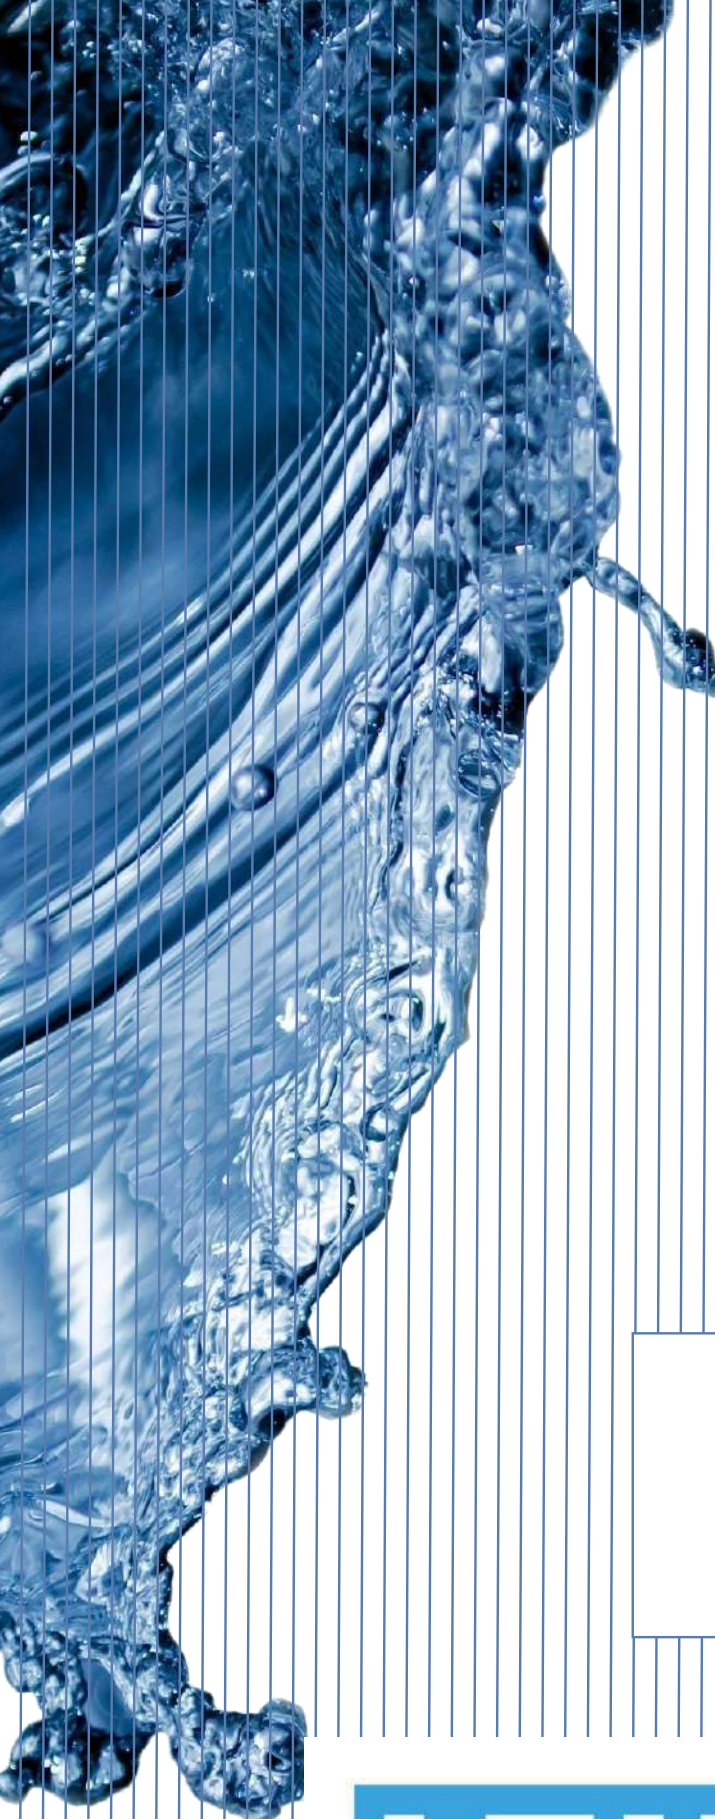

HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

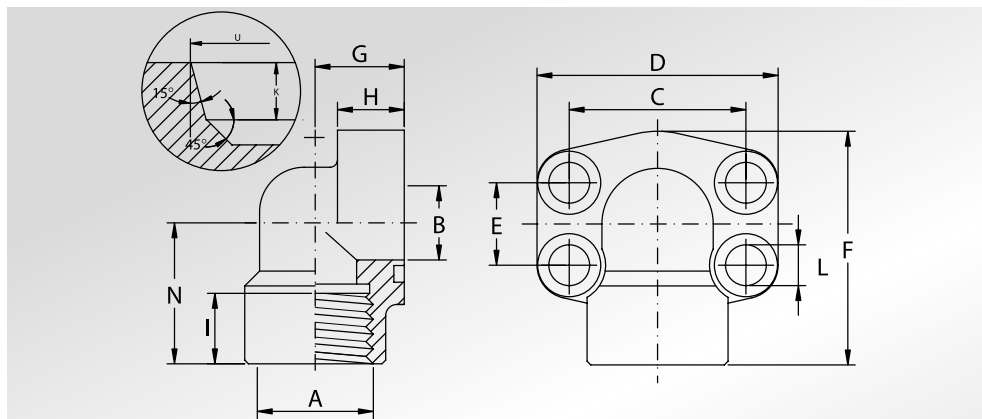

FLANGE A 90° **FILETTATE “UN” CON** **FILETTO CILINDRICO** **CON SEDE O-RING**



“UN” THREADED 90° **FLANGES WITH** **O-RING GROOVE** **PARALLEL THREAD**

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm²	Grandezza	Tipo	Dimensioni														Viti		Or tipo	Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm²	Size	Type	Dimensions														Screws		Or type	Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	U	K		Metric	Unc		

SERIE 3000

345	1/2"	AFS08090T	3/4" - 16 UNF	13	38,10	54	17,48	60	20	16	17	9	37	20,6	2,54	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,28
345	3/4"	AFS10090T	1" 1/16 - 12 UN	19	47,63	65	22,23	63	24	18	23	11	38	29,2	3,3	M10x35	3/8"x1"1/2	4100	0,45
345	1"	AFS10290T	1" 5/16 - 12 UN	25	52,37	70	26,19	70	28	19	23	11	43	35,5	3,3	M10x35	3/8"x1"1/2	4131	0,56
276	1"1/4	AFS10490T	1" 5/8 - 12 UN	32	58,72	79	30,18	79	34	21	23	11,5	51	43,5	3,35	M10x40	7/16"x1"3/4	4150	0,89
207	1"1/2	AFS10690T	1" 7/8 - 12 UN	38	69,85	93	35,71	93	38	25	23	13,5	56,0	49,8	3,4	M12x45	1/2"x1"3/4	4187	1,18

SERIE 6000

414	1/2"	AFS40190T	3/4" - 16 UNF	13	40,49	54	18,24	60	20	16	17	9	37	20,6	2,54	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,28
414	3/4"	AFS40290T	1" 1/16 - 12 UN	19	50,80	70	23,80	70	28	19	23	11	43	29,2	3,3	M10x35	3/8"x1"1/2	4100	0,69
414	1"	AFS40390T	1" 5/16 - 12 UN	25	57,15	79	27,76	85	34	21	23	13	51	35,5	3,3	M12x45	7/16"x1"3/4	4131	1,11
414	1"1/4	AFS40490T	1" 5/8 - 12 UN	32	66,68	93	31,75	95	38	25	23	15	56	43,5	3,35	M14x45	-	4150	1,45
414	1"1/4	AFS40490TL13	1" 5/8 - 12 UN	32	66,68	93	31,75	95	38	25	23	13,5	56	43,5	3,35	M12x45	1/2"x1"3/4	4150	1,45
414	1"1/2	AFS40590T	1" 7/8 - 12 UN	38	79,38	110	36,50	110	42	25	23	17	65	49,8	3,4	M16x55	5/8"x2"1/4	4187	2,75

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355	AISI 316L
Solo flangia Only flange	AFS...90T	AFX...90T
Flangia completa di viti metriche, grower e o-ring Flange complete of metric screws, grower type washers and o-ring	AFS...90TM	AFX...90TM
Flangia completa di viti unc, grower e o-ring Flange complete of unc screws, grower type washers and o-ring	AFS...90TU	AFX...90TU

NOTE / NOTES

set viti unc disponibili solo in acciaio al carbonio
unc screws set available only in carbon steel

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.