



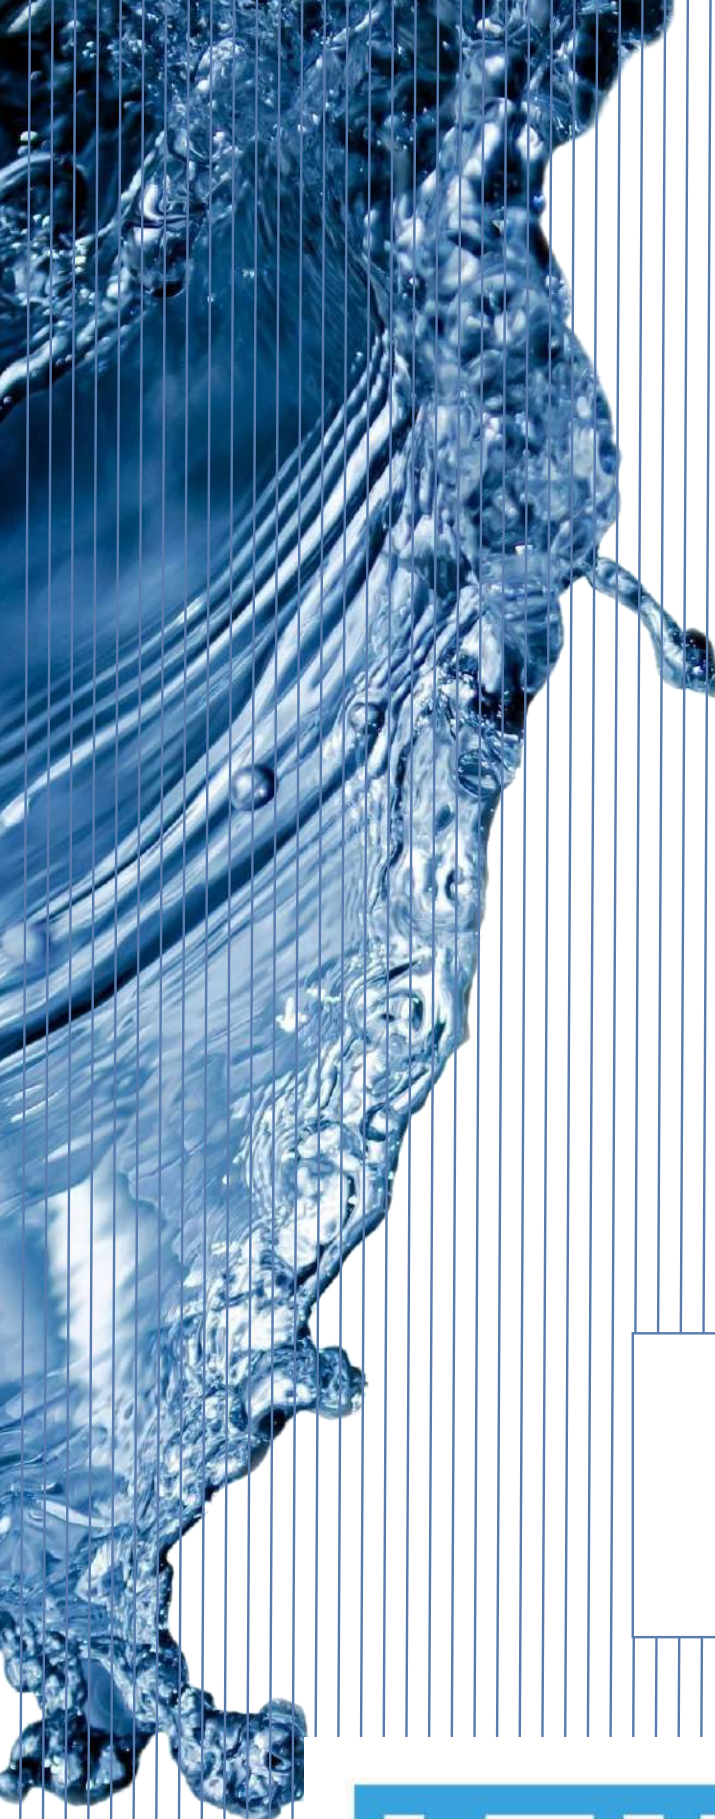

OLEOTECNICA SEMIFLANGE TAGLIATE

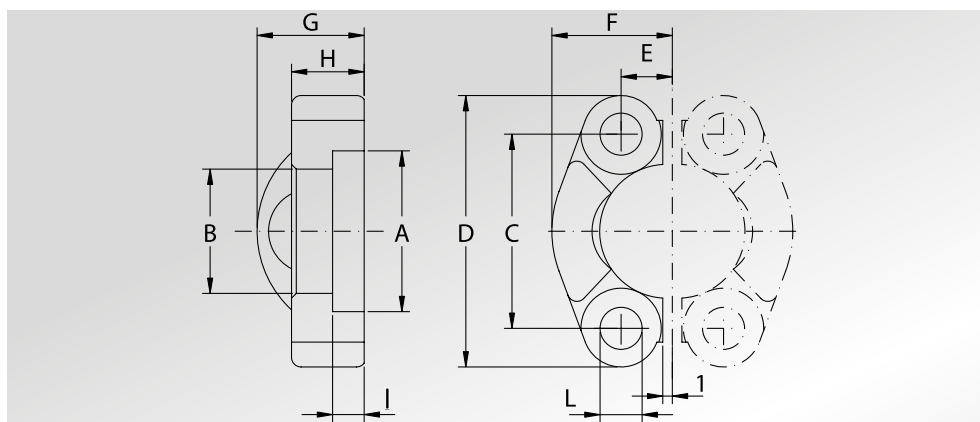

 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

CUT
SPLIT FLANGES


Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm ²	Grandezza	Tipo	Dimensioni										Viti		Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm ²	Size	Type	Dimensions										Screws		Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Metric	Unc	

SERIE 3000

345	1/2"	AFS301B	30,96	24,26	38,10	54	8,74	22,8	19	13	6,22	8,75	M8x30	5/16"x1"1/4	0,12
345	3/4"	AFS302B	38,89	32,13	47,63	65	11,13	25,9	22	14	6,22	10,75	M10x35	3/8"x1"1/2	0,16
345	1"	AFS303B	45,24	38,48	52,37	70	13,08	29,2	24	16	7,49	10,75	M10x35	3/8"x1"1/2	0,22
276	1"1/4	AFS304B	51,59	43,69	58,72	79	15,09	36,3	22	14	7,49	12,00	M10x35	7/16"x1"3/4	0,30
276	1"1/4	AFS304L1075B	51,59	43,69	58,72	79	15,09	36,3	22	14	7,49	10,75	M10x35	-	0,30
276	1"1/4	AFS304L1275B	51,59	43,69	58,72	79	15,09	36,3	22	14	7,49	12,75	M12x35	-	0,30
207	1"1/2	AFS305B	61,09	50,80	69,85	94	17,86	41,1	25	16	7,49	13,50	M12x35	1/2"x1"3/4	0,43
207	1"1/2	AFS305L1475B	61,09	50,80	69,85	94	17,86	41,1	25	16	7,49	14,75	M14x45	-	0,43
207	2"	AFS306B	72,24	62,74	77,77	102	21,44	48,2	26	16	9,02	13,50	M12x35	1/2"x1"3/4	0,56
207	2"	AFS306L1475B	72,24	62,74	77,77	102	21,44	48,2	26	16	9,02	14,75	M14x45	-	0,54
172	2"1/2	AFS307B	84,94	74,93	88,90	114	25,40	54,1	38	19	9,02	13,50	M12x40	1/2"x1"3/4	0,74
172	2"1/2	AFS307L1475B	84,94	74,93	88,90	114	25,40	54,1	38	19	9,02	14,75	M14x45	-	0,74
138	3"	AFS308B	102,39	90,93	106,38	135	30,96	65,3	41	22	9,02	16,75	M16x50	5/8"x2"	1,30
34	3"1/2	AFS309B	115,10	102,36	120,65	152	34,92	69,5	28	22	10,72	17,00	M16x50	5/8"x2"	1,27
34	4"	AFS310B	127,79	115,06	130,18	162	38,88	76,0	35	25	10,72	17,00	M16x50	5/8"x2"	1,65
34	5"	AFS311B	153,19	140,46	152,40	184	46,04	90,0	41	28	10,72	17,00	M16x55	5/8"x2"1/4	2,50

SERIE 6000

414	1/2"	AFS601B	32,54	24,64	40,49	56	9,12	23,6	22	16	7,24	8,75	M8x30	5/16"x1"1/4	0,16
414	3/4"	AFS602B	42,06	32,51	50,80	71	11,91	30,0	28	19	8,26	11,00	M10x35	3/8"x1"1/2	0,34
414	1"	AFS603B	48,41	38,86	57,15	81	13,89	34,8	33	24	9,02	13,00	M12x45	-	0,51
414	1"	AFS603L12B	48,41	38,86	57,15	81	13,89	34,8	33	24	9,02	12,00	-	7/16"x1"3/4	0,51
414	1"1/4	AFS604B	54,76	44,45	66,68	95	15,88	38,6	38	27	9,78	15,00	M14x45	-	0,80
414	1"1/4	AFS604L13B	54,76	44,45	66,68	95	15,88	38,6	38	27	9,78	13,50	M12x45	1/2"x1"3/4	0,80
414	1"1/2	AFS605B	64,29	51,56	79,38	113	18,26	47,5	43	30	12,07	17,00	M16x55	5/8"x2"1/4	1,44
414	2"	AFS606B	80,16	67,56	96,82	133	22,23	56,9	52	37	12,07	21,00	M20x70	3/4"x2"3/4	2,10

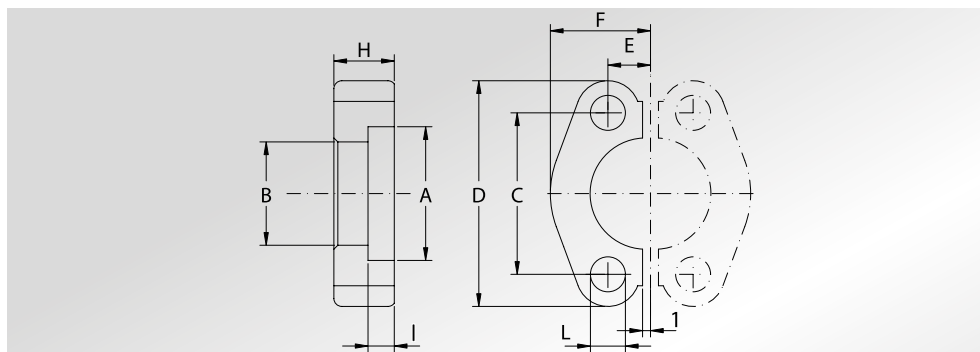CUT FLAT
SPLIT FLANGES

414	2"1/2	AFP607 *	108,5	89,50	123,8	180	29,35	76,0	-	48	20,00	26,00	M24x80	7/8"x3"1/4	4,60
414	3"	AFP608 *	132,5	114,50	152,4	208	35,7	89,0	-	58	31,00	33,00	M30x100	1"1/8"x3"1/2	6,70

DESIGNAZIONE PER ORDINE
DESIGNATION FOR ORDERSolo coppia semiflanguia
Only pair cut split flange

Materiale / Material

S355

AISI 316L

AFS...B/AFP

AFX.../AFPX

Coppia semiflanguia completa di viti metriche, grower e o-ring
Pair cut split flange complete of metric screws, grower type washers and o-ring

AFS...BM/AFP...M

AFX...M

Coppia semiflanguia completa di viti unc, grower e o-ring
Pair cut split flange complete of unc screws, grower type washers and o-ring

AFS...BU

AFX...U

NOTE / NOTES

QUESTO PRODOTTO E' VENDUTO A COPPIE
THIS PRODUCT IS SOLD BY PAIRS

Rivestimento superficiale : zincatura Cr3

Superficial coating : zinking Cr3

set viti unc disponibili solo in acciaio al carbonio
unc screws set available only in carbon steel

* set viti disponibili solo metriche in acciaio al carbonio

* screws set available only metric in carbon steel

* NON ZINCATE

* NOT GALVANIZED

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.