

IDROBASE
FOG MODULE
FOG70



 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

FOG 70 Neutra-odori

NEW

Di serie



Kit ingresso acqua completo di stabilizzatore di pressione




- Impianto completo di sistema di filtraggio e dosatore meccanico
- Gruppo pompante a 950g/min ideale per lavoro continuativo
- Quadro comandi completo di PLC e touch screen
- Possibilità di gestione da remoto



Dosatore meccanico proporzionale 0,2-2%



Quadro comandi completo di PLC e touch screen per gestione modulo, 7 lingue disponibili

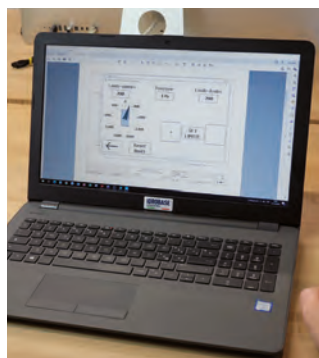

OPTIONAL
Controllo da remoto: possibilità di interagire con l'impianto da terminale in remoto

Dati Tecnici

| Codice | Modello | Pressione | Portata | Numero Ugelli* | Potenza 3x400V-50Hz | Peso | Codice versione con UV |
|----------------|---------------------|-----------|----------|----------------|---------------------|------|------------------------|
| ZX.8211 | FOG 70 NEUTRA-ODORI | 70bar | 8,6l/min | 114 | 1,5kW | 75Kg | ZX.8211-UV |
| ZX.8215 | FOG 70 NEUTRA-ODORI | 70bar | 14l/min | 186 | 3kW | 78Kg | ZX.8215-UV |

* Il numero massimo di ugelli è calcolato utilizzando un ugello di fattore IT.204C portata 020 (0,075l/min) a 70bar



Accessori
pag. 84



Set
manutenzione
pag. 93



NEW INCLUSO
Set manutenzione
pompa 750ore



Odor suppression - Algeria

Caratteristiche Tecniche

- **Telaio** in alluminio
- **Pompa professionale a bielle**, testata in ottone e 3 pistoni in ceramica
- **Motore elettrico** 940g/min, 3x400V-50Hz, S1
- **Valvola by-pass**, in ottone
- **Manometro** in bagno di glicerina in acciaio inox AISI 304
- **Elettrovalvola b.p.** ingresso acqua 24V-50Hz
- **Elettrovalvola a.p.** 24V-50Hz per depressurizzazione linea
- **Pressostato a.p.** per mancanza acqua e rottura tubo
- **Ingresso 3/4" M**
- **Uscita 1/2" M**
- **Quadro elettrico con:** interruttore termico, PLC e touch screen per gestione modulo
- **Dimensioni LxPxH:** 800 x 560 x 1000mm

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6
83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00
82011 - Airola BN
ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.