




IDROBASE
FOG MAKER
GUFO

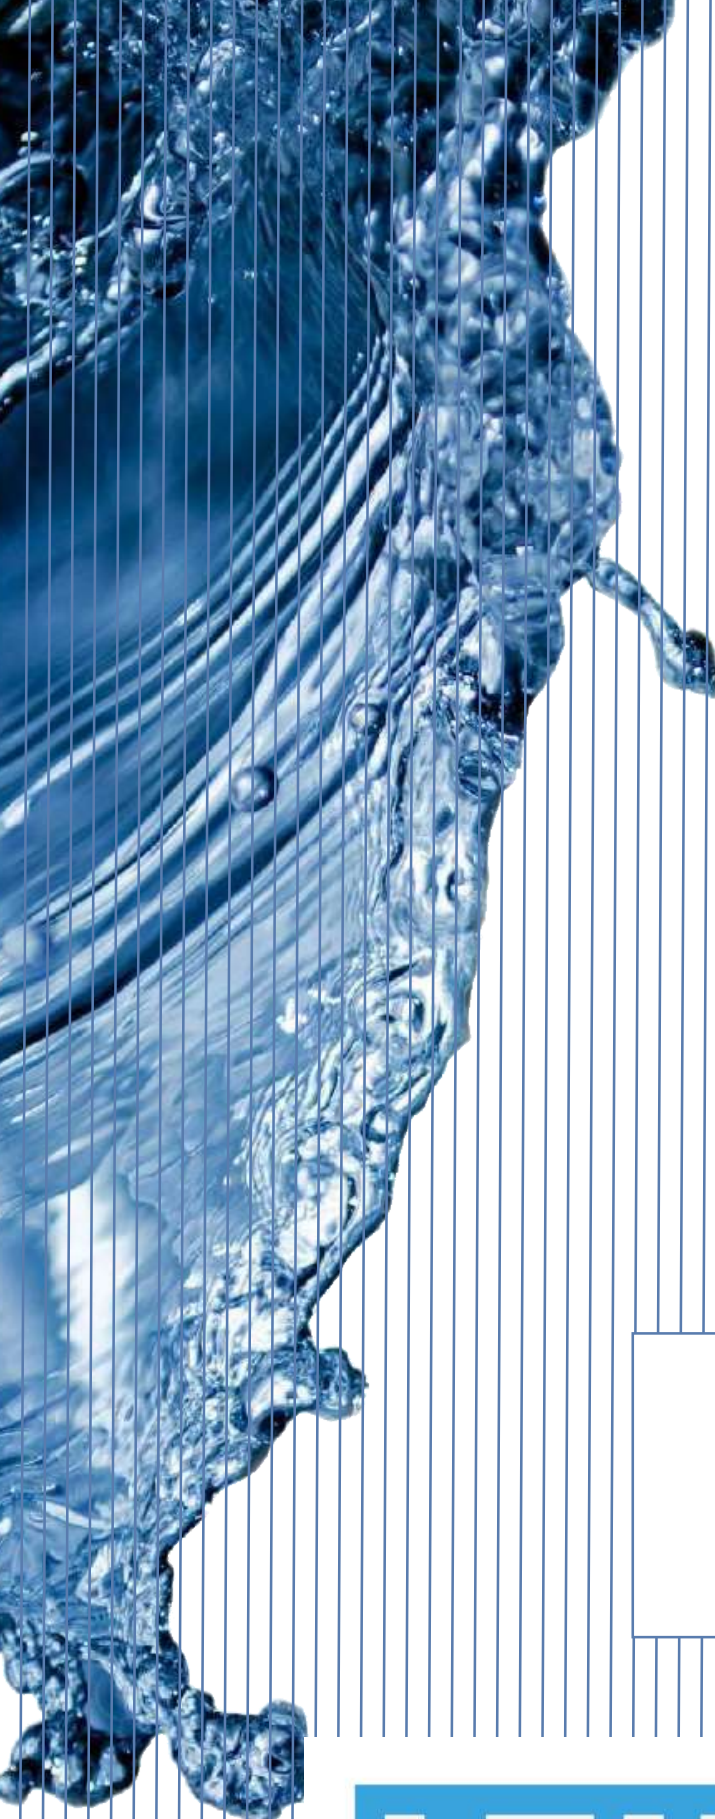

 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

Fog Maker Gufo



Fog Maker Gufo è versatile:

- neutralizzazione odori
- abbattimento polveri (PM2.5 e PM10)
- raffrescamento

Gufo è disponibile in 2 modelli:

- Gufo
- Gufo DOS

Portate da 6,5, 11 e 15l/min.



GUFO




GUFO
CARRELLATO



GUFO
AUTONOMO



Quadro comandi

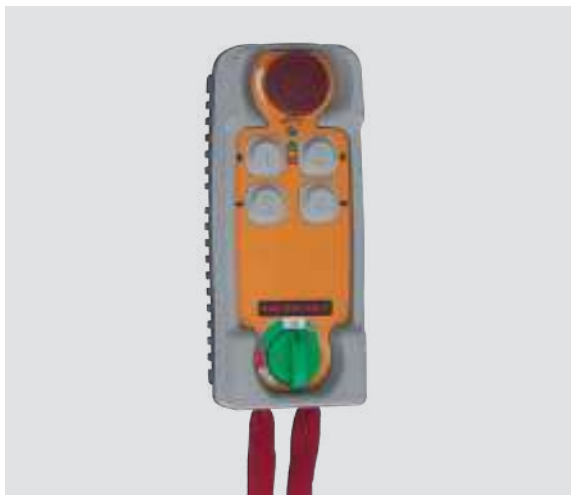


IT.2088 - Radiocomando (optional)



Touch screen da 4,3" con software multilingue



Dettaglio modulo con pompa 3 pistoni ceramica

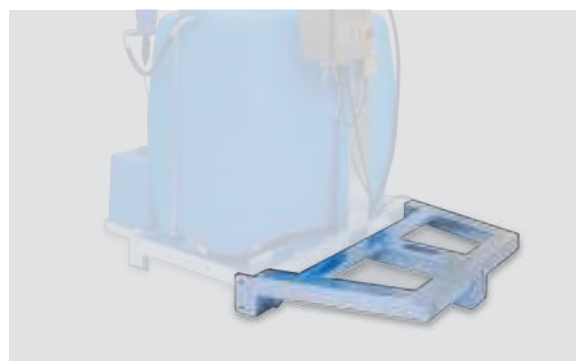

IT.9220 - Kit base generatore (optional)



IT.2047 - Kit ruote (optional)

Fog Maker Gufo




Pressione 70bar
Gittata 30m
30 ugelli



Fog Maker Gufo

- Ideale per abbattimento polveri PM2.5
(Il fog maker risulta inoltre adatto alla distribuzione di tensioattivi* con utilizzo particolare in ambito di ciminiere e cementifici)
- Neutralizzazione odori
- Raffrescamento
- Disponibile nelle versioni Carrellato (con optional IT.2047) e Autonomo (con optional IT.9220)

Caratteristiche tecniche

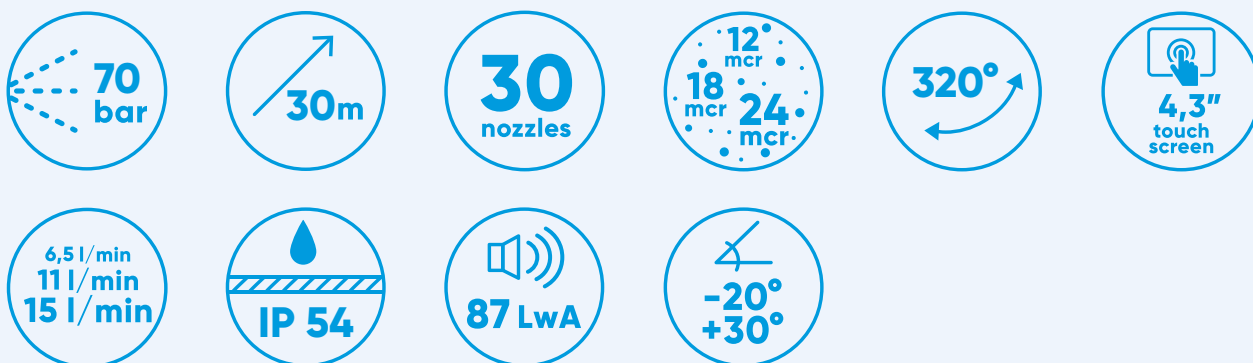

*prodotti chimici che si fissano al materiale che genera polverosità impedendone la creazione
Gittata: 30m (dati di analisi eseguiti in ambiente controllato)

Dati tecnici

Codici	Modello	Pressione	Portata	Dimensione goccia	Potenza (3x400V-50Hz)	Peso
ZX.8802	GUFO 6,5L	70bar	6,5 l/min	12mcr	3,7kW	280Kg
ZX.8801	GUFO 11L	70bar	11 l/min	18mcr	3,7kW	280Kg
ZX.8800	GUFO 15L	70bar	15 l/min	24mcr	4,4kW	280Kg

Codice	Modello	Pressione	Portata	Dimensione goccia	Potenza (3x400V-50Hz)	Peso
ZX.8802-DOS	GUFO DOS 6,5L	70bar	6,5 l/min	12mcr	3,7kW	280Kg
ZX.8801-DOS	GUFO DOS 11L	70bar	11 l/min	18mcr	3,7kW	280Kg
ZX.8800-DOS	GUFO DOS 15L	70bar	15 l/min	24mcr	4,4kW	280Kg

**NEW** INCLUSOSet manutenzione
pompa 750 oreCaratteristiche
tecniche generali

- **Telaio** in acciaio zincato
- **Quadro elettrico** completo di touch screen da 4.3" e PLC per gestione della pompa ventilatore, brandeggio, cicli di lavoro e manutenzione preventiva.
- **Grado di protezione:** IP54
- **Dimensioni LxPxH:** 1470x1350x2600mm

Caratteristiche
tecniche ventola

- **No. Ugelli:** 1 corona in acciaio Inox AISI 304 da 30 ugelli Smart
- **Area coperta:** 1.500m²
- **Potenza motore:** 2,2kW-2800g/min
- **Gittata:** 30m (dati di analisi eseguiti in ambiente controllato)
- **Alimentazione elettrica:** 3x400V-50Hz
- **Brandeggio:** 320° automatico
- **Alzo:** -20° + 30° manuale
- **Diametro ventilatore:** 397mm
- **Rumorosità:** <87LwA

Caratteristiche
tecniche pompa

- **Pressione di esercizio:** 70bar per versione 6,5, 11 e 15l/min.
- **Pompa professionale** 1450 g min, movimento a bielle, testata in ottone, 3 pistoni in ceramica
- **Motore elettrico** 1450g/min 1,5kW per 6,5 e 11l/min, 2,2kW per 15l/min
- **Valvola di by-pass integrata**
- **Elettrovalvola di scarico pressione**
- **Sensori di livello per serbatoio 1000L**

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.