



OLEOTECNICA
CONTROFLANGE A SALDARE
DI TASCA TUBO METRICO




HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL



CONTROFLANGE A SALDARE DI TASCA TUBO METRICO

METRIC PIPE WELD IN COUNTER-FLANGES

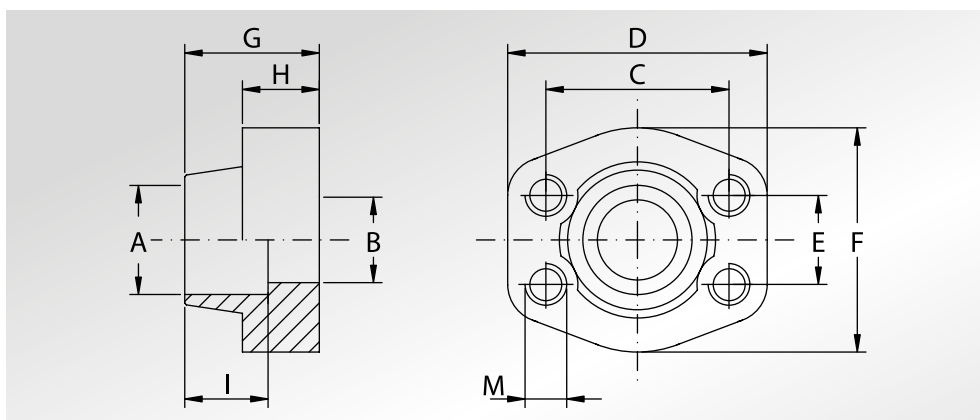

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm ²	Grandezza	Tipo	Dimensioni										Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm ²	Size	Type	Dimensions										Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	

SERIE 3000

345	1/2"	GFS080SA20	20,3	13	38,10	57	17,48	46	36	16	19	M8	5/16"	0,26
345	3/4"	GFS100SA25	25,3	19	47,63	65	22,23	50	36	18	19	M10	3/8"	0,43
345	1"	GFS102SA30	30,3	25	52,37	70	26,19	55	38	18	19	M10	3/8"	0,50
276	1"1/4	GFS104SA38	38,3	32	58,72	79	30,18	68	41	21	22	M10	7/16"	0,71
207	1"1/2	GFS106SA50	50,5	38	69,85	93	35,71	78	45	25	24	M12	1/2"	1,12

SERIE 6000

414	1/2"	GFS401SA20	20,3	13	40,49	57	18,24	46	36	16	19	M8	5/16"	0,26
414	3/4"	GFS402SA25	25,3	19	50,80	71	23,80	55	35	21	22	M10	3/8"	0,54
414	1"	GFS403SA30	30,3	25	57,15	81	27,76	65	42	25	22	M12	7/16"	0,82
276	1"1/4	GFS404SA38	38,3	32	66,68	95	31,75	78	45	27	25	M14	1/2"	1,28
320	1"1/2	GFS405SA50	50,5	38	79,38	112	36,50	94	50	30	28	M16	5/8"	1,94

La pressione di esercizio massima raccomandata si basa sulla flangia.

La massima pressione di lavoro del sistema è determinata dallo spessore e dal tipo di materiale del tubo utilizzato.

The maximum recommended working pressure is based on the flange.

The working pressure of the system is determined by the thickness and the steel quality of the pipe.

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355	AISI 316L
Controflangia con fori di fissaggio filettati metrici Counter-flange with metric threaded fixing holes	GFS...SA	GFX...SA
Controflangia con fori di fissaggio filettati unc Counter-flange with unc threaded fixing holes	GFS...SAU	GFX...SAU

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.