



OLEOTECNICA DOPPIE FLANGE FILETTATE GAS




 HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

DOPPIE FLANGE FILETTATE GAS



BSP THREADED DOUBLE FLANGES

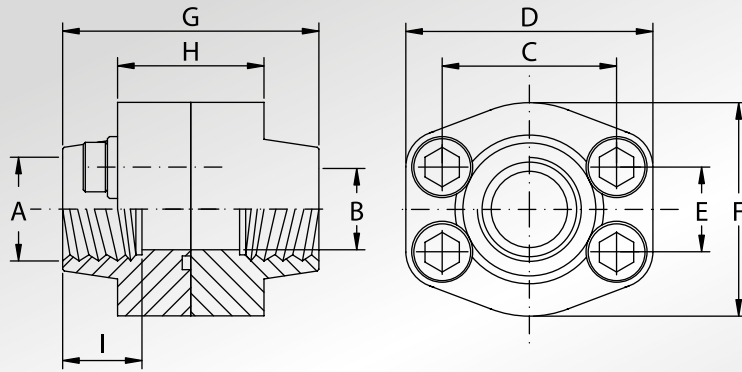

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm ²	Grandezza	Tipo	Dimensioni									Viti		Or tipo	Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm ²	Size	Type	Dimensions									Screws		Or type	Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	Metric	Unc		
SERIE 3000															
345	1/2"	DFS080G	1/2" GAS	13	38,10	57	17,48	46	72	32	19	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,57
345	1/2"	DFS080G038	3/8" GAS	13	38,10	57	17,48	46	72	32	19	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,61
345	3/4"	DFS100G	3/4" GAS	19	47,63	65	22,23	50	72	36	19	M10x35	3/8"x1"1/2	4100	0,90
345	3/4"	DFS100G012	1/2" GAS	13	47,63	65	22,23	50	72	36	19	M10x35	3/8"x1"1/2	4100	0,97
345	1"	DFS102G	1" GAS	25	52,37	70	26,19	55	76	36	22	M10x35	3/8"x1"1/2	4131	1,06
345	1"	DFS102G034	3/4" GAS	19	52,37	70	26,19	55	70	42	19	M10x40	3/8"x1"1/2	4131	1,19
276	1"1/4	DFS104G	1"1/4 GAS	32	58,72	79	30,18	68	82	42	22	M10x40	7/16"x1"3/4	4150	1,50
276	1"1/4	DFS104G100	1" GAS	25	58,72	81	30,18	65	84	50	22	M10x40	7/16"x1"3/4	4150	1,78
207	1"1/2	DFS106G	1"1/2 GAS	38	69,85	93	35,71	78	90	50	24	M12x45	1/2"x1"3/4	4187	2,37
207	1"1/2	DFS106G114	1"1/4 GAS	32	69,85	95	35,71	78	90	54	22	M12x45	1/2"x1"3/4	4187	2,61
207	2"	DFS108G	2" GAS	51	77,77	102	42,88	90	90	50	30	M12x45	1/2"x1"3/4	4225	2,61
207	2"	DFS108G112	1"1/2 GAS	38	77,77	102	42,88	90	90	50	24	M12x45	1/2"x1"3/4	4225	3,31
172	2"1/2	DFS110G	2"1/2 GAS	63	88,90	114	50,80	105	100	50	30	M12x45	1/2"x1"3/4	4275	3,45
173	2"1/2	DFS110G200	2" GAS	51	88,90	114	50,80	105	100	50	30	M12x45	1/2"x1"3/4	4275	4,53
138	3"	DFS112G	3" GAS	73	106,38	134	61,93	124	100	54	34	M16x50	5/8"x2"	4337	5,09
138	3"	DFS112G212	2"1/2 GAS	63	106,38	134	61,93	124	100	54	30	M16x50	5/8"x2"	4337	5,65
34	3"1/2	DFS114G	3"1/2 GAS	89	120,65	152	69,85	136	96	54	34	M16x50	5/8"x2"	4387	5,36
34	3"1/2	DFS114G300	3" GAS	73	120,65	152	69,85	136	96	54	34	M16x50	5/8"x2"	4387	7,08
34	4"	DFS116G	4" GAS	99	130,18	162	77,77	146	96	54	34	M16x50	5/8"x2"	4437	6,08
34	4"	DFS116G312	3"1/2 GAS	89	130,18	162	77,77	146	96	54	34	M16x50	5/8"x2"	4437	7,12
34	5"	DFS118G	5" GAS	120	152,40	184	92,08	180	100	56	30	M16x55	5/8"x2"1/4	4537	12,12

SERIE 6000															
414	1/2"	DFS401G012	1/2" GAS	13	40,49	57	18,24	46	72	32	19	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,57
414	1/2"	DFS401G038	3/8" GAS	13	40,49	57	18,24	46	72	32	19	M8x30	5/16"x1"1/4	4075	0,63
414	3/4"	DFS402G	3/4" GAS	19	50,80	71	23,80	55	70	42	22	M10x40	3/8"x1"1/2	4100	1,19
414	3/4"	DFS402G012	1/2" GAS	13	50,80	71	23,80	55	70	42	19	M10x40	3/8"x1"1/2	4100	1,29
414	1"	DFS403G	1" GAS	25	57,15	81	27,76	65	84	50	24	M12x45	7/16"x1"3/4	4131	1,88
414	1"	DFS403G034	3/4" GAS	19	57,15	81	27,76	65	84	50	22	M12x45	7/16"x1"3/4	4131	1,94
414	1"1/4	DFS404G	1"1/4 GAS	32	66,68	95	31,75	78	90	54	25	M14x45	-	4150	2,63
414	1"1/4	DFS404GL13	1"1/4 GAS	32	66,68	95	31,75	78	90	54	25	M12x45	1/2"x1"3/4	4150	2,63
414	1"1/4	DFS404G100	1" GAS	25	66,68	95	31,75	78	90	54	24	M14x45	-	4150	2,89
414	1"1/4	DFS404G100L13	1" GAS	25	66,68	95	31,75	78	90	54	24	M12x45	1/2"x1"3/4	4150	2,89
414	1"1/2	DFS405G	1"1/2 GAS	38	79,38	112	36,50	94	100	60	28	M16x55	5/8"x2"1/4	4187	4,14
414	1"1/2	DFS405G114	1"1/4 GAS	32	79,38	112	36,50	94	100	60	25	M16x55	5/8"x2"1/4	4187	4,41
414	2"	DFS406G	2" GAS	51	96,82	134	44,45	114	130	74	30	M20x70	3/4"x2"3/4	4225	7,65
414	2"	DFS406G112	1"1/2 GAS	38	96,82	134	44,45	114	130	74	28	M20x70	3/4"x2"3/4	4225	8,63
414	2"1/2	DFS507G *	2"1/2 GAS	63	123,80	180	58,70	152	160	96	35	M24x80	7/8"x3"1/4	4275	15,85
414	3"	DFS508G *	3" GAS	73	152,40	208	71,40	178	180	116	40	M30x100	1"1/8"x3"1/2	4337	26,2

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355	AISI 316L
Flangia + contoflangia + set viti metriche Flange + counter-flange + metric screws set	DFS...GM	DFX...GM
Flangia + contoflangia + set viti unc Flange + counter-flange + unc screws set	DFS...GU	DFX...GU

NOTE / NOTES

set viti unc disponibili solo in acciaio al carbonio
unc screws set available only in carbon steel

*set viti disponibili solo metriche in acciaio al carbonio
*screws set available only metric in carbon steel

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.