




OLEOTECNICA SEMIFLANGE INTERE




HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

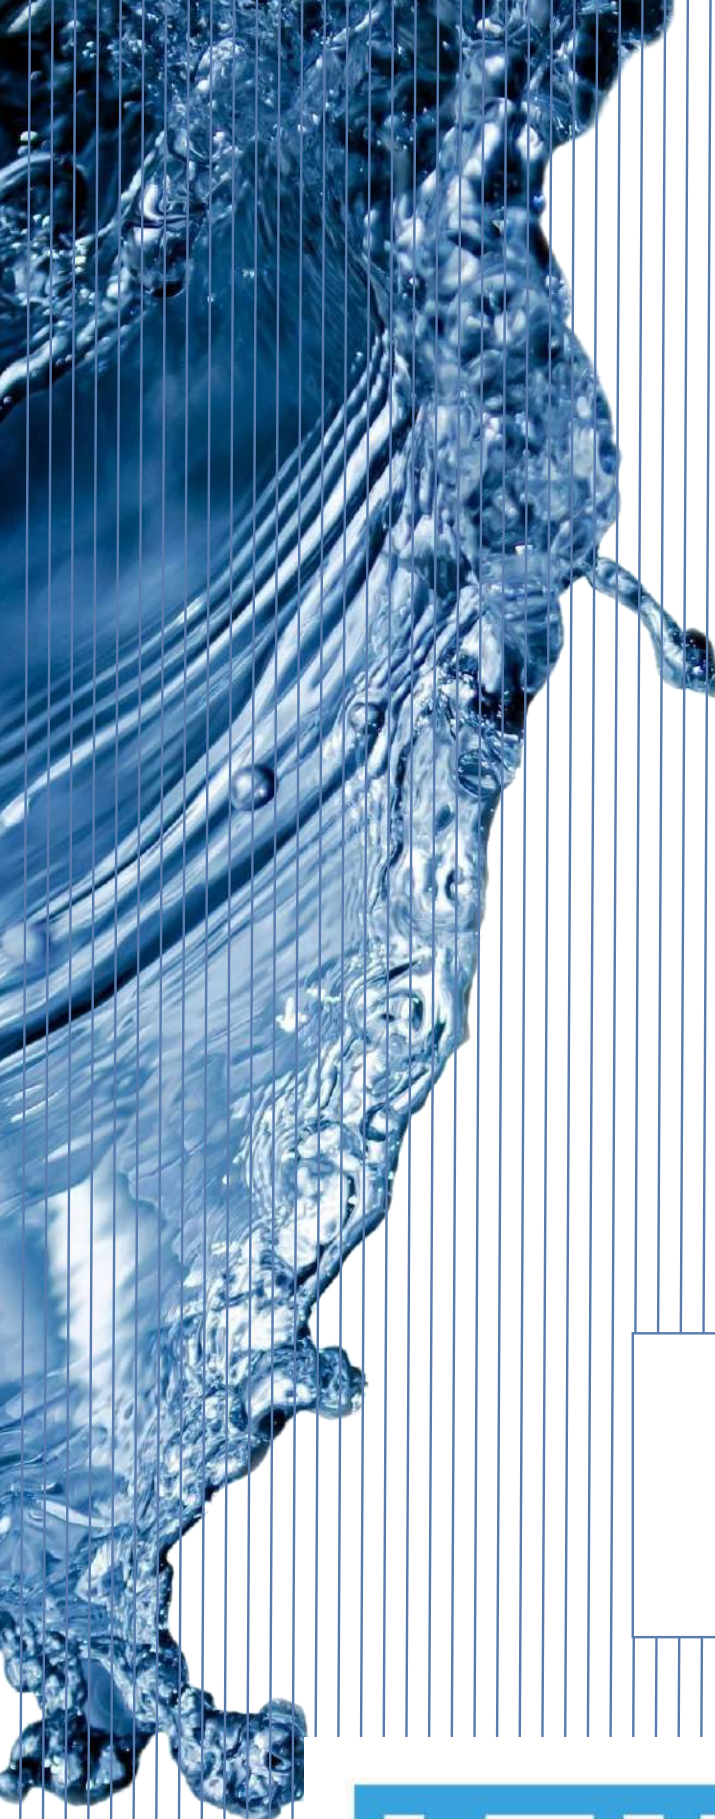

**SEMIFLANGE
INTERE**

**UNCUT
SPLIT FLANGES**

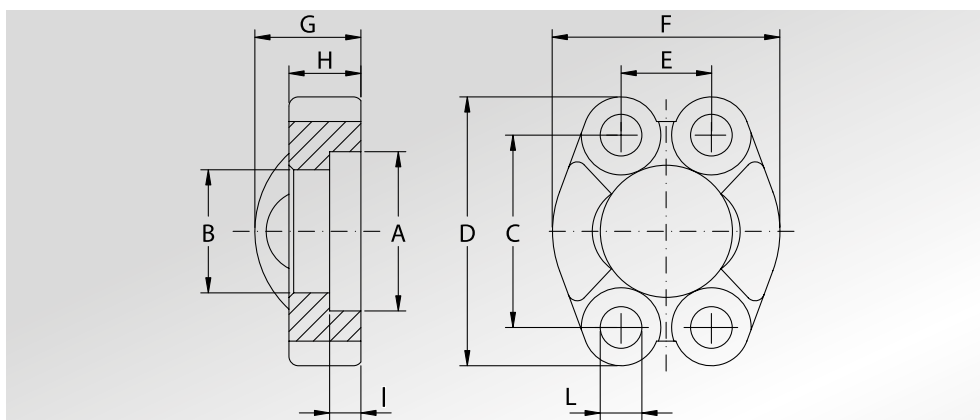

Pressione max di esercizio raccomandata Kg/cm ²	Grandezza	Tipo	Dimensioni										Viti		Peso Kg
Maximum recommended working pressure Kg/cm ²	Size	Type	Dimensions										Screws		Weight Kg
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	Metric	Unc	

SERIE 3000

345	1/2"	AFSI301B	30,96	24,26	38,10	54	17,48	45,6	19	13	6,22	8,75	M8x30	5/16"x1"1/4	0,12
345	3/4"	AFSI302B	38,89	32,13	47,63	65	22,23	51,8	22	14	6,22	10,75	M10x35	3/8"x1"1/2	0,16
345	1"	AFSI303B	45,24	38,48	52,37	70	26,19	58,4	24	16	7,49	10,75	M10x35	3/8"x1"1/2	0,22
276	1"1/4	AFSI304B	51,59	43,69	58,72	79	30,18	72,6	22	14	7,49	12,00	M10x35	7/16"x1"3/4	0,30
276	1"1/4	AFSI304L1075B	51,59	43,69	58,72	79	30,18	72,6	22	14	7,49	10,75	M10x35	-	0,30
276	1"1/4	AFSI304L1275B	51,59	43,69	58,72	79	30,18	72,6	22	14	7,49	12,75	M12x35	-	0,30
207	1"1/2	AFSI305B	61,09	50,80	69,85	94	35,71	82,2	25	16	7,49	13,50	M12x35	1/2"x1"3/4	0,43
207	1"1/2	AFSI305L1475B	61,09	50,80	69,85	94	35,71	82,2	25	16	7,49	14,75	M14x45	-	0,43
207	2"	AFSI306B	72,24	62,74	77,77	102	42,88	96,4	26	16	9,02	13,50	M12x35	1/2"x1"3/4	0,56
207	2"	AFSI306L1475B	72,24	62,74	77,77	102	42,88	96,4	26	16	9,02	14,75	M14x45	-	0,54
172	2"1/2	AFSI307B	84,94	74,93	88,90	114	50,80	108,2	38	19	9,02	13,50	M12x40	1/2"x1"3/4	0,74
172	2"1/2	AFSI307L1475B	84,94	74,93	88,90	114	50,80	108,2	38	19	9,02	14,75	M14x45	-	0,74
138	3"	AFSI308B	102,39	90,93	106,38	135	61,93	130,6	41	22	9,02	16,75	M16x50	5/8"x2"	1,30
34	3"1/2	AFSI309B	115,10	102,36	120,65	152	69,85	139,0	28	22	10,72	17,00	M16x50	5/8"x2"	1,27
34	4"	AFSI310B	127,79	115,06	130,18	162	77,77	152,0	35	25	10,72	17,00	M16x50	5/8"x2"	1,65
34	5"	AFSI311B	153,19	140,46	152,40	184	92,08	180,0	41	28	10,72	17,00	M16x55	5/8"x2"1/4	2,50


SERIE 6000

414	1/2"	AFSI601B	32,54	24,64	40,49	56	18,24	47,2	22	16	7,24	8,75	M8x30	5/16"x1"1/4	0,16
414	3/4"	AFSI602B	42,06	32,51	50,80	71	23,80	60,0	28	19	8,26	11,00	M10x35	3/8"x1"1/2	0,34
414	1"	AFSI603B	48,41	38,86	57,15	81	27,76	69,6	33	24	9,02	13,00	M12x45	-	0,51
414	1"	AFSI603L12B	48,41	38,86	57,15	81	27,76	69,6	33	24	9,02	12,00	-	7/16"x1"3/4	0,51
414	1"1/4	AFSI604	54,76	44,45	66,68	95	31,75	77,2	38	27	9,78	15,00	M14x45	-	0,80
414	1"1/4	AFSI604L13B	54,76	44,45	66,68	95	31,75	77,2	38	27	9,78	13,50	M12x45	1/2"x1"3/4	0,80
414	1"1/2	AFSI605B	64,29	51,56	79,38	113	36,50	95,0	43	30	12,07	17,00	M16x55	5/8"x2"1/4	1,44
414	2"	AFSI606B	80,16	67,56	96,82	133	44,45	113,8	52	37	12,07	21,00	M20x70	3/4"x2"3/4	2,10



**SEMIFLANGE
PIATTE INTERE**

**UNCUT FLAT
SPLIT FLANGES**

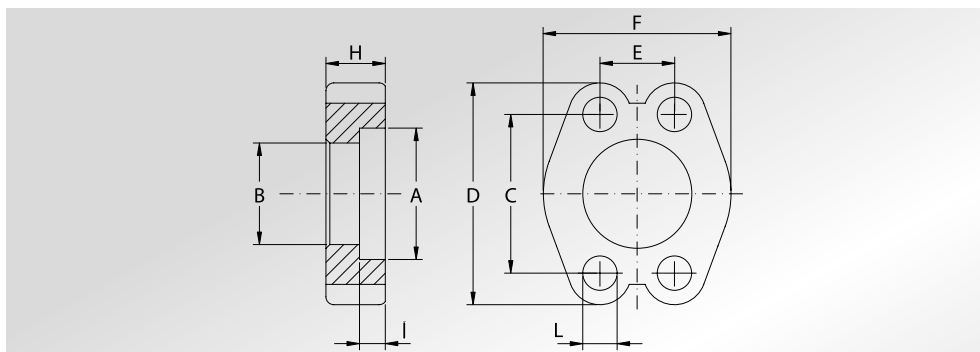

414	2"1/2	AFPI607 *	108,5	89,50	123,8	180	58,7	152	-	48	20,00	26,00	M24x80	7/8"x3"1/4	4,60
414	3"	AFPI608 *	132,5	114,50	152,4	208	71,4	178	-	58	25,00	31,00	M30x100	1"1/8"x3"1/2	6,70

DESIGNAZIONE PER ORDINE DESIGNATION FOR ORDER	Materiale / Material	
	S355	AISI 316L
Solo semiflanguia intera Only uncut split flange	AFSI...B / AFPI...	AFXI... / AFPXI...
Semiflanguia intera completa di viti metriche, grower e o-ring Uncut split flange complete of metric screws, grower type washers and o-ring	AFSI...BM / AFPI...M	AFXI...M
Semiflanguia intera completa di viti unc, grower e o-ring Uncut split flange complete of unc screws, grower type washers and o-ring	AFSI...BU	AFXI...U

NOTE / NOTES

Rivestimento superficiale : zincatura Cr3
Superficial coating : zinking Cr3
set viti unc disponibili solo in acciaio al carbonio
unc screws set available only in carbon steel
* set viti disponibili solo metriche in acciaio al carbonio
* screws set available only metric in carbon steel
* NON ZINCATE
* NOT GALVANIZED

LubeTeam Hydraulic S.r.l.

Administration and Headquarter:

Via Tufara Scautieri, 6

83018 - San Martino Valle Caudina (AV)

Office and Warehouse:

S.S. 7 Appia, Km. 237,00

82011 - Airola BN

ITALY

Tel. +39 0823 950 994

Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l'art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.