


Tubo pneumatico in poliuretano a base poliestere in bobina
PUES - Tierre

LTH
HYDRAULIC
COMPONENTS
& FLUID CONTAMINATION
CONTROL

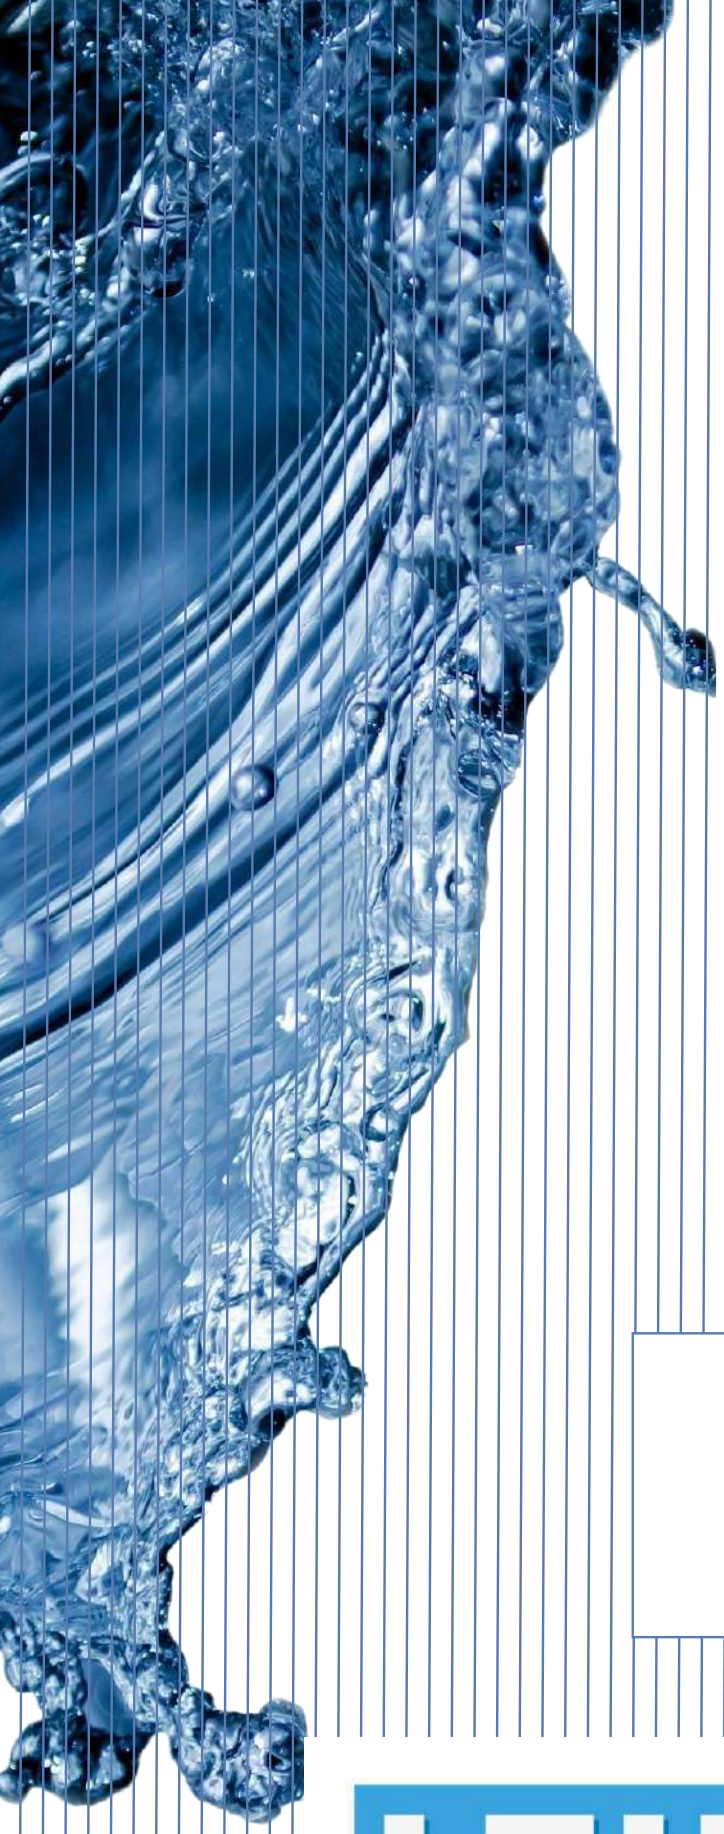

All trademarks belong to their respective owners; third party trademarks, product names, trade names, corporate names and company names mentioned may be trademarks of their respective owners or registered trademarks of other companies and are used for instructional purposes and for the benefit of the owner, without any end of Copyright infringement in force.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere di proprietà dei rispettivi titolari o registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

TUBO IN POLIURETANO A BASE POLIESTERE

PLUS

- ECCELLENTE FLESSIBILITÀ CHE PERMETTE UN OTTIMO RAGGIO DI CURVATURA
- IDEALE PER APPLICAZIONI ROBOTICHE
- LEGGERO, DUREVOLE, RESISTENTE ALL'ABRASIONE E AGLI AGENTI CHIMICI
- IDEALE PER COLLEGAMENTI PNEUMATICI IN CONDIZIONI AMBIENTALI CRITICHE
- AUTOMODELLANTE IN OGNI SITUAZIONE
- DISPONIBILE IN 8 COLORI E FACILMENTE GESTIBILE GRAZIE ALLA BOBINA IN PLASTICA
- SILICON FREE ADATTO NEI SETTORI DELLA VERNICIATURA E DELL'AUTOMOTIVE
- TENUTA AL VUOTO GRAZIE ALLA SUPERFICIE PARTICOLARMENTE DURA



0°C ÷ +60°C

Pressione d'esercizio:
Vedi in tabella
Pressione di scoppio:
Vedi in tabella
Pressione negativa:
- 750 mmHg (- 0,999 Bar)

Aria compressa e vuoto.
Da non utilizzare in applicazioni con acqua.

TOLLERANZE

da Ø3 a Ø8: ± 0,1
da Ø10 a Ø16: ± 0,15

DUREZZA

Shore 98 A

Poliuretano a base poliestere

CARATTERISTICHE

Il tubo in poliuretano a base poliestere ha un'alta flessibilità a basse temperature ed una buona resistenza all'usura ed alle sostanze chimiche.

REACH — Prodotti conformi alla direttiva 1907/2006

RoHS2 — Prodotti conformi alla direttiva 2011/65/EU

SILICON FREE

SCHEDA TECNICA

Tubo in poliuretano a base poliestere

CODICE	Ø ODxID	MINIMO RAGGIO DI CURVATURA (mm)	PRESSIONE D'UTILIZZO A 23°C (Bar)	PRESSIONE DI SCOPPIO A 23°C (Bar)	GR./MT	Q.TÀ PER MATASSA (mt)
PUES0302	3X2	8	10,0	30,0	7,5	100
PUES0402	4X2	12	10,0	30,0	10,0	100
PUES0425	4X2,5	12	10,0	30,0	9,0	100
PUES0604	6X4	15	8,5	25,5	18,0	100
PUES0805	8X5	20	8,5	25,5	35,0	100
PUES0855	8X5,5	20	8,5	25,5	38,0	100
PUES1065	10X6,5	25	8,5	25,5	55,0	100
PUES1007	10X7	25	8,0	24,0	49,0	100
PUES1208	12X8	35	8,5	25,5	78,0	100
PUES1209	12X9	35	7,0	21,0	61,0	100
PUES1410	14X10	45	8,0	18,0	108,0	50
PUES1611	16X11	50	8,0	18,0	132,0	50
PUES1612	16X12	60	7,0	16,0	122,0	50

PUES



Tubo in poliuretano a base poliestere in bobine

Misure ODxID	Azzurro	Nero	Rosso	Giallo	Verde	Grigio	Trasparente	Azzurro trasparente
3X2	PUES0302AZ							
4X2	PUES0402AZ							
4X2,5	PUES0425AZ	PUES0425NE	PUES0425RO	PUES0425GL	PUES0425VD	PUES0425SL	PUES0425TR	PUES0425AZTR
6X4	PUES0604AZ	PUES0604NE	PUES0604RO	PUES0604GL	PUES0604VD	PUES0604SL	PUES0604TR	PUES0604AZTR
8X5	PUES0805AZ			PUES0805GL				
8X5,5	PUES0855AZ	PUES0855NE	PUES0855RO	PUES0855GL	PUES0855VD	PUES0855SL	PUES0855TR	PUES0855AZTR
10X6,5	PUES1065AZ			PUES1065GL				
10X7	PUES1007AZ	PUES1007NE	PUES1007RO	PUES1007GL	PUES1007VD		PUES1007TR	PUES1007AZTR
12X8	PUES1208AZ	PUES1208NE		PUES1208GL				
12X9	PUES1209AZ	PUES1209NE	PUES1209RO	PUES1209GL	PUES1209VD	PUES1209SL	PUES1209TR	PUES1209AZTR
14X10	PUES1410AZ							
16X11	PUES1611AZ							
16X12	PUES1612AZ							

LubeTeam Hydraulic S.r.l.
Administration and Headquarter:
Via Tufara Scautieri, 6
83018 - San Martino Valle Caudina (AV)
Office and Warehouse:
S.S. 7 Appia, Km. 237,00
82011 - Airola BN
ITALY

Tel. +39 0823 950 994
Fax +39 0823 412 546

www.lubeteam.it info@lubeteam.it

Italian VAT / C.F. e P.IVA: 01251720627

Follow us



This document is the property of LubeTeam Hydraulic S.r.l. All data reported here are for the exclusive use of the Receiver. Reproduction is not authorized without writing permission, in all or in part of the content of this document, in accordance to Law 633 art. 171, dated April 22, 1941.

Il presente documento è di proprietà della LubeTeam Hydraulic S.r.l. I dati riportati sono per esclusivo del destinatario. La riproduzione, di tutto o in parte, non è autorizzata senza permesso scritto secondo l' art. 171 della L. 633 del 22 Aprile 1941.